

RRX-4TM 2.0 DC

Scan the QR code and select the Manuals and Support quick links from the product page for the most up-to-date manual information.

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie auf der Produktseite die Quicklinks Handbücher und Unterstützung, um die aktuellsten Informationen zu Handbücher.

Scannez le code QR et sélectionnez les liens rapides Manuals and Support sur la page du produit pour obtenir les informations les plus récentes sur le manuel.

Scannerizzare il codice QR e selezionare i Link veloci Manuali e Supporto dalla pagina del prodotto per le informazioni manuali più aggiornate.



TLR-1264

All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Horizon Hobby, LLC. For up-to-date product literature, visit horizonhobby.com or towerhobbies.com and click on the support tab or resources for this product.

MEANING OF SPECIAL LANGUAGE

The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this product:

WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial injury.

CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.

NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND a little or no possibility of injury.

 **WARNING:** Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this Product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not use with incompatible components or alter this product in any way outside of the instructions provided by Horizon Hobby, LLC. This manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

Age Recommendation: Not for Children under 14 years. This is not a toy.

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

Read and follow all instructions and safety precautions before use. Improper use can result in fire, serious injury and damage to property.

Components

Some electronic components can become hot while in use. Do not touch parts until cool. Use only with compatible components. Should any compatibility questions exist, please refer to the product instructions, the component instructions or contact Horizon Hobby, LLC.

Batteries

Always follow the manufacturer's instructions when using and disposing of any batteries. Mishandling of Li-Po batteries can result in fire causing serious injury and damage.

Small Parts

This kit includes small parts and should not be left unattended near children as choking and serious injury could result.

Safe Operating Recommendations

- Inspect your model before every run to make sure it is track worthy.
- Be aware of any other radio frequency user who may present an interference problem.
- Always be courteous and respectful of other users of your selected driving area.
- Choose an area clear of obstacles and large enough to safely accommodate your driving activity.
- Make sure this area is clear of friends and spectators prior to running your vehicle.
- Be aware of other activities in the vicinity of your path that could cause potential conflict.

Important Safety Notes

- Select an area for assembly that is away from the reach of small children. Some parts in this vehicle are small and can be swallowed by children, causing choking and possible internal injury; PLEASE USE CAUTION!
- The shock fluid and greases supplied should be kept out of children's reach. They are not intended for human consumption!
- Exercise care when using any hand tools, sharp instruments, or power tools during construction.
- Carefully read all manufacturer's warnings and cautions for any chemicals, glues, or paints that may be used for assembly and operating purposes.

WELCOME TO TEAM LOSI RACING

EN

Thank you for choosing the Team Losi Racing® 22X-4 2.0 DC as your new 4WD buggy race kit. Starting with the ROAR National Champion 22X-4, we've gone to the next level. Adding more option parts, and more tuning adjustments, the TLR development team found ways to improve the best 4WD buggy: Light, nimble, plush, easy to drive, and most of all – fast. This buggy will have you ready to win – immediately.

The 22X-4 2.0 will handle, jump, land, and accelerate better than any 4WD buggy before it across every type of racing surface. It WILL maximize your performance. Let's get to building, and then to winning!

Race On!

Team Losi Racing

Register your Team Losi Racing Product Online

Register your Team Losi Racing product online at www.tlrracing.com and follow the product registration link to stay connected.

KIT/MANUAL ORGANIZATION

The kit is composed of different bags marked A through J, Tuning Parts, and Spare Hardware. If assembling to the recommended kit setup, the tuning parts and spare parts bags will not be needed. It is highly recommended to only open one sub bag (for example, A1) at a time. Once complete with the manual steps to complete this bag, you should have no parts remaining and be ready for the next sub bag (for example, A2). The Tuning Parts bag has some additional tuning option parts such as suspension pills, shock limiters, diff height adjusters, caster inserts, rear gearbox spacers, etc. If building to the kit setup, you will not need the parts in the bag, but you should keep them handy for possible chassis setup tuning at a later date.

COMPLETED KIT SPECIFICATIONS

Wheelbase	11.2 in (283.5mm)
Front Track Width	9.8 in (250.0mm)
Rear Track Width	9.8 in (250.0mm)
Overall Height	5.8 in (148.0mm)
Overall Length with Tires	14.0 in (356.0mm)

TOOLS REQUIRED

1.5mm Hex Wrench

2mm Hex Wrench

5.0mm Nut Driver

5.5mm Nut Driver

7.0mm Nut Driver

Body Scissors

Needle-Nose Pliers

Regular Pliers

Hobby Knife

Alle Anweisungen, Garantien und dazugehörigen Dokumente können ohne Ankündigung von Horizon Hobby LLC geändert werden. Eine aktuelle Version ersehen Sie bitte im Support Feld unter: <http://www.horizonhobby.com>.

ERKLÄRUNG DER BEGRIFFE

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.

 **WARNUNG:** Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen. Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

Bitte lesen und befolgen Sie allen Anweisungen und Sicherheitswarnungen. Nicht sachgemäßer oder falscher Gebrauch kann zu Feuer, schweren Verletzungen oder Beschädigungen an Eigentum führen.

Komponenten

Einige elektrische Komponenten können während des Betriebs heiß werden. Fassen Sie diese Teile nicht an bevor sie abgekühlt sind. Verwenden Sie diese Teile nur mit geeigneten Komponenten. Sollten Sie Fragen zur Kompatibilität haben, sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach oder kontaktieren den Service von Horizon Hobby.

Akkus

Befolgen Sie zum Betrieb und zur Entsorgung immer die Anweisungen des Herstellers. Falscher oder nicht sachgemäßer Umgang kann zu Feuer, ernsten Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

Kleinteile

Dieser Bausatz enthält Kleinteile und darf nicht in der Nähe von Kleinkindern gelangen, da die Gefahr von Verschlucken und ernsthaften Verletzungen besteht.

Empfehlungen Zum Sicheren Betrieb

- Bitte überprüfen Sie vor dem Einsatz ob das Modell sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher dass kein anderer Fahrer auf der gleichen Frequenz wie sie fährt.
- Gehen Sie höflich und respektvoll mit anderen Fahrern auf ihrer Strecke um.
- Suchen Sie sich einen Platz der groß genug und frei von Hindernissen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrstrecke frei von Freunden und Zuschauern ist.
- Haben Sie evtl. andere Aktivitäten im Blick die auf der Strecke zum Konflikt führen könnten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Wählen Sie für den Zusammenbau einen Ort außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Einige Bauteile in diesem Fahrzeug sind klein und können von Kindern verschluckt werden, was Erstickungen und mögliche innere Verletzungen auslösen kann; BITTE GEBEN SIE ACHT!
- Die im Lieferumfang enthaltene Stoßdämpferflüssigkeit und Fette sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Sie sind nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt!
- Seien Sie achtsam, wenn Sie Handwerkzeuge, scharfe Instrumente oder Elektrowerkzeuge während dem Aufbau verwenden.
- Lesen Sie gründlich alle Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers für jegliche Chemikalien, Kleber oder Lacke, die für den Zusammenbau oder Betriebszwecke eventuell verwendet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für Team Losi Racing 22X-4 2.0 DC als Ihr neues Allrad-Buggy-Race-Kit entschieden haben. Der ist eine Weiterentwicklung des ROAR National Champion 22X-4. Das TLR-Entwicklungsteam fand Wege, den besten 4WD-Buggy durch mehrere optionale Teile und weitere Tuning-Einstellungen zu verbessern: leicht, wendig, exklusiv, einfach zu fahren und vor allem – schnell. Dieser Buggy bringt Sie umgehend auf die Siegerstraße.

Der 22X-4 2.0 kann besser springen, landen und beschleunigen als alle früheren Allrad-Buggy-Varianten, ungeachtet des jeweiligen Fahruntergrunds. Das Fahrzeug WIRD Ihre Performance entscheidend verbessern. Fangen wir also mit der Montage an und machen dann mit dem Gewinnen weiter
Team Losi Racing

Registrieren Sie Ihr Team Losi Racing Produkt online

Registrieren Sie Ihr Produkt online bei www.tlrracing.com, und folgen Sie dem Link zur Produktregistrierung, um auf dem Laufenden zu bleiben mit Team Losi Racing.

KIT/AUFBAU DER ANLEITUNG

Das Kit besteht aus verschiedenen Tüten, die von A bis j markiert sind, Tuningteilen und Ersatz-Hardware. Wird das Fahrzeug entsprechend dem empfohlenen Kit-Setup montiert, werden die Tuning- und Ersatzteile nicht benötigt. Es ist äußerst empfehlenswert, nur jeweils eine Tüte (z. B. A1) zu öffnen. Sind die Anleitungsschritte für die entsprechende Tüte abgeschlossen, sollten keine Teile mehr übrig sein. Nun kann zur nächsten Tüte (z. B. A2) gewechselt werden. Die Tüte mit den Tuningteilen enthält einige zusätzliche optionale Teile zum Tuning, wie beispielsweise Aufhängung, Stoßstangenbeschränkungen, Differenzialhöhenversteller, Rolleneinsätze und Abstandhalter für hinteres Getriebe. Wird das Fahrzeug entsprechend dem Kit-Setup montiert, werden die Teile in der Tüte nicht benötigt. Sie sollten jedoch bereitgehalten werden, falls zu einem späteren Zeitpunkt ein Karosserie-Tuning erfolgen soll.

TECHNISCHE DATEN DES VOLLSTÄNDIGEN KIT

Radstand	283.5mm
Spurbreite vorne	250.0mm
Spurbreite hinten	250.0mm
Höhe	148.0mm
Länge über alles mit Reifen	356.0mm

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

1,5mm-Inbusschlüssel
2mm-Inbusschlüssel
Steckschlüssel. 5,0 mm
Steckschlüssel. 5,5 mm
Steckschlüssel. 7,0 mm
Lexanschere
Spitzzange
Normale Zange
Hobymesser

La totalité des instructions, garanties et autres documents est sujette à modification à la seule discrétion d'Horizon Hobby, LLC. Pour obtenir la documentation à jour, rendez-vous sur le site horizonhobby.com et cliquez sur l'onglet de support de ce produit.

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES SPÉCIFIQUES

Les termes suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l'utilisation de ce produit :

AVERTISSEMENT : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle.

ATTENTION : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

REMARQUE : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.

 **AVERTISSEMENT** : Lisez la TOTALITÉ du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves. Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'essayez pas de démonter le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'accord d'Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, ceci afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ

Lisez et respectez toutes les instructions et précautions de sécurité avant utilisation. L'utilisation incorrecte peut entraîner un incendie, des blessures graves et des dommages aux biens.

Éléments

Certains composants électroniques peuvent être très chauds pendant l'utilisation. Ne touchez pas les pièces avant qu'elles aient refroidi. N'utilisez qu'avec des composants compatibles. Pour toute question de compatibilité, consultez les instructions concernant le produit, celles concernant le composant ou prenez contact avec Horizon Hobby, LLC.

Batteries

Toujours respecter les instructions du fabricant lors de l'élimination des batteries. La manutention incorrecte des batteries Li-Po peut conduire à un incendie, à des blessures et dommages graves.

Petites pièces

Ce kit contient de petites pièces qui ne doivent pas être laissées à la portée des enfants sous peine d'étouffement ou de blessure grave.

Recommandations de sécurité d'utilisation

- Contrôlez votre modèle avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en état de rouler.
- Prenez garde à tout autre utilisateur de fréquence radio pouvant créer des problèmes d'interférences.
- Restez toujours courtois et respectueux des autres utilisateurs sur le lieu choisi pour la conduite.
- Choisissez une zone sans obstacles et suffisamment grande pour accueillir en toute sécurité les évolutions de conduite.
- Assurez-vous que cette zone est dégagée de tous amis et spectateurs avant le démarrage de votre véhicule.
- Prenez garde aux autres activités dans le voisinage de votre trajectoire pouvant créer des conflits potentiels.

Notes de Sécurité Importantes

- Pour le montage, choisissez une zone hors de portée des enfants en bas âge. Certaines pièces de ce véhicule sont très petites et peuvent être avalées par des enfants, provoquant un étouffement et des blessures internes. AGISSEZ AVEC PRECAUTION!
- Le fluide et les graisses destinés aux amortisseurs doivent être tenus hors de portée des enfants. Ils ne sont pas destinés à la consommation humaine!
- Faites attention lorsque vous utilisez des outils à main, des instruments coupants ou des outils électriques lors de la construction.
- Lisez attentivement tous les avertissements du fabricant concernant les produits chimiques, les colles ou les peintures pouvant être utilisés pour le montage ou l'utilisation.

BIENVENUE CHEZ TEAM LOSI RACING

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi le 22X-4 2.0 DC Team Losi Racing comme nouveau buggy de course à 4 roues motrices. Après avoir créé le buggy ROAR National Champion 22X-4, nous sommes passés au niveau suivant avec le modèle. En offrant plus de pièces en option et plus d'ajustements de précision, l'équipe de conception TLR a trouvé la solution pour améliorer le meilleur buggy à 4 roues motrices : Léger, luxueux, facile à manipuler et à conduire, et surtout - rapide. Avec ce buggy, vous êtes prêt à gagner, tout de suite.

Le 22X-4 2.0 saute, atterrit, accélère mieux que n'importe quel autre buggy à 4 roues motrices avant lui, quel que soit le type de surface de course. Il OPTIMISERA vos performances. Passez au montage et enchaînez les victoires.

C'est parti.

Team Losi Racing

Enregistrez votre produit Team Losi Racing en ligne

Enregistrez votre produit auprès de la Team Losi Racing sur la page www.tlracing.com

ORGANISATION DU KIT/MANUEL

Ce kit se compose de différents sachets, marqués A à J, de pièces de réglage et de matériel de rechange. Si vous procédez au montage selon la configuration du kit recommandée, vous n'aurez pas besoin du sachet de pièces de réglage et de matériel de rechange. Nous vous recommandons fortement d'ouvrir un seul sachet (par exemple, A1) à la fois. Une fois que vous avez exécuté toutes les étapes manuelles avec ce sachet, il ne doit rester aucune pièce. Vous pouvez alors continuer et ouvrir le sachet suivant (par exemple, A2). Le sachet de pièces de réglage contient des accessoires en option supplémentaires, comme des inserts Pill de suspension, des butées de suspension, réglages de hauteur différentiels, inserts de roulettes, des entretoises de boîte à engrenage arrière, etc. Si vous procédez au montage selon la configuration du kit, vous n'aurez pas besoin des pièces de ce sachet lors du montage, mais gardez-les à proximité pour un éventuel réglage du châssis à une date ultérieure.

DONNÉES TECHNIQUES DU KIT

Empattement	283.5mm
Largeur de la voie avant	250.0mm
Largeur de la voie arrière	250.0mm
Hauteur totale	148.0mm
Longueur avec pneus	356.0mm

OUTILS NÉCESSAIRES

Clé hexagonale, 1,5mm

Clé hexagonale, 2mm

Clés à douilles : 5,0 mm

Clés à douilles : 5,5 mm

Clés à douilles : 7,0 mm

Ciseaux à lexan

Pince à bec

Pince ordinaire

Cutter

Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

CONVENZIONI TERMINOLOGICHE

Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto:

AVVERTENZA: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.

ATTENZIONE: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni alle persone.

AVVISO: Indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.

 **AVVERTENZA:** leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone.

Questo modello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare di smontare, utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto in nessun caso senza previa approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

Leggere e seguire le istruzioni e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso. Un utilizzo improprio può risultare in un incendio, in gravi lesioni o danni a cose.

Componenti

Alcuni componenti elettronici possono diventare caldi durante il loro uso. Non toccarli finché non si raffreddano. Usare solo componenti compatibili. Se ci sono delle domande in relazione alla compatibilità bisogna riferirsi alle istruzioni del prodotto, alle istruzioni dei componenti o contattare Horizon Hobby, LLC.

Batterie

Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si smaltiscono le batterie. Se si manipolano le batterie Li-Po in maniera errata si può verificare un incendio serio lesioni e danni.

Minuterie

Il kit include delle minuterie e non deve essere lasciato incustodito vicino ai bambini, che potrebbero inghiottirli e farsi davvero male.

Raccomandazioni per un utilizzo sicuro

- Controllare il modello prima di ogni corsa per vedere se funziona correttamente.
- Essere al corrente di altri utenti con frequenze radio che potrebbero interferire.
- Essere sempre cortesi e rispettosi verso gli altri utenti della pista di guida.
- Scegliere un'area senza ostacoli abbastanza grande per consentirvi di guidare in sicurezza.
- Accertarsi che quest'area sia priva di persone e spettatori, prima di guidare il veicolo.
- Essere consapevoli di altre attività vicine al percorso che possono causare potenziali conflitti.

Note Importanti di Sicurezza

- Scegliere un'area per il montaggio che non sia facilmente raggiungibile dai bambini. Alcuni pezzi di questo veicolo sono piccoli e possono essere inghiottiti dai bambini causando soffocamento e possibili lesioni agli organi interni; PRESTARE ATTENZIONE!
- L'olio e il grasso per gli ammortizzatori dovrebbero essere tenuti lontani dalla portata dei bambini. Tali elementi non sono commestibili!
- Durante il montaggio, prestare attenzione quando si usano utensili, strumenti affilati o alimentati da energia elettrica.
- Leggere attentamente tutti gli avvertimenti e i consigli dettati dal produttore relativi alle sostanze chimiche, alla colla, agli smalti e a tutti gli elementi di montaggio e di funzionamento del veicolo.

Grazie per aver scelto il Team Losi Racing 22X-4 2.0 DC come tuo nuovo kit buggy 4WD da gara. Partendo dal ROAR National Champion 22X-4, siamo arrivati al livello successivo. Aggiungendo ancora più parti opzionali e più regolazioni di tuning, il team di sviluppo TLR ha trovato il modo di migliorare quello che già era il miglior buggy 4WD: leggero, agile, felpato, facile da guidare e soprattutto veloce. Con questo buggy avrai immediatamente la vittoria a portata di mano. Il 22X-4 2.0 corre, salta, atterra e accelera meglio di qualsiasi altro buggy 4WD esistente, su qualsiasi tipo di superficie di gara. Questo modello ti regalerà performance sensazionali. Corri ad assemblarlo e preparati a vincere

Buona fortuna e buona corsa,

Team Losi Racing

Registrazione online del prodotto Team Losi Racing

Registrando online il prodotto a www.tlracing.com e seguire il link di registrazione del prodotto per essere sempre aggiornati con Team Losi Racing.

KIT / MANUALE ORGANIZZAZIONE

Il kit include diverse bustine contrassegnate con le lettere da A a J, parti per il tuning e bulloneria di ricambio. Se il kit viene assemblato secondo la configurazione suggerita, le parti per il tuning e quelle di ricambio non sono necessarie. Si consiglia vivamente di aprire le bustine una alla volta (esempio: A1). Seguire quindi i passaggi indicati nel manuale fino a esaurire le parti nella bustina, per poi procedere con la bustina successiva (esempio: A2). La bustina per il tuning contiene parti supplementari opzionali come inserti per le sospensioni, limitatori per gli ammortizzatori, regolatori di altezza differenziale, inserti per ruote girevoli, distanziali per la scatola ingranaggi posteriore. Queste parti non sono necessarie se si segue il setup originale, ma si consiglia di tenerle a portata di mano per il tuning della configurazione del telaio in un secondo momento.

SPECIFICHE DEL KIT ASSEMBLATO

Interasse	283.5mm
Larghezza zona anteriore	250.0mm
Larghezza zona posteriore	250.0mm
Altezza generale	148.0mm
Lunghezza totale con gli pneumatici	356.0mm

UTENSILI NECESSARI

Chiave esagonale da 1,5mm

Chiave esagonale da 2mm`

Chiave per dadi: 5,0 mm

Chiave per dadi: 5,5 mm

Chiave per dadi: 7,0 mm

corpo forbici

Pinze a becchi lunghi

Pinze normali

Cutter da modellismo


ICON KEY • SYMBOLSCHLÜSSEL • LÉGENDE DES ICÔNES • RIFERIMENTO ICONA

	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
	Apply TLR-Lok™ Threadlock (TLR76009)	TLR-Lok auftragen	Appliquer du frein filet TLR-Lok	Applicare TLR-Lok
	Apply High Pressure Black Grease (TLR77000)	Schwarzes Hochdruckfett auftragen	Appliquer de la graisse haute-pressure noire	Applicare grasso nero ad alta pressione
	Apply CA Glue (TLR76007)	CA-Kleber auftragen	Appliquer de la colle CA	Applicare colla CA
	Degrease with Motor Spray (DYN5500)	Mit Motorspray entfetten	Dégraisser au nettoyant moteur	Togliere il grasso non lo spray per motori
	Fill With Silicone Oil	Mit Silikonöl füllen	Remplir d'huile silicone	Riempire con olio al silicone
	Pay Special Attention	Besonders aufpassen	Faire particulièrement attention	Prestare molta attenzione
	Cut/Trim	Schneiden/ Abgleichen	Couper/ébavurer	Tagliare / regolare
	Ensure Free Movement	Leichtgängigkeit sicherstellen	Vérifier la liberté de mouvement	Assicurare un movimento libero
	Ensure Free Rotation	Freigängigkeit sicherstellen	Vérifier la libre rotation	Assicurare un movimento libera
	Ensure Proper Orientation	Passende Ausrichtung sicherstellen	Vérifier l'orientation correcte	Assicurare un corretto orientamento
	Push Firm	Fest drücken	Pousser fermement	Spingere forte
	Side Shown	Seite dargestellt	Côté présenté	Mostrato lateralmente
	Assemble Other Side the Same	Andere Seite gleich zusammenbauen	Monter l'autre côté à l'identique	Assemblare l'altro Lo stesso per l'altro lato
	Repeat/Build Multiple	Wiederholen/mehrfachbauen	Répéter/assembler plusieurs fois	Ripetere/costruire multiplo
	Screw Partially	Provisorisch anschrauben	Visser partiellement	Avvitare parzialmente
	DO NOT Over-Tighten/Snug Tight	KEINESFALLS zu stark/bis zum Anschlag anziehen	NE PAS serrer excessivement (serrer juste assez)	NON stringere troppo (stringere sufficientemente)
	Tighten	Festziehen	Serrer	Stringere
	Optional	Optional	Optionnel	Opzionale

A1

x2


TLR232127 (2)



TLR232129 (2)



TLR232131 (2)






TLR232130 (2)



TLR232130 (2)




TLR232130 (2)

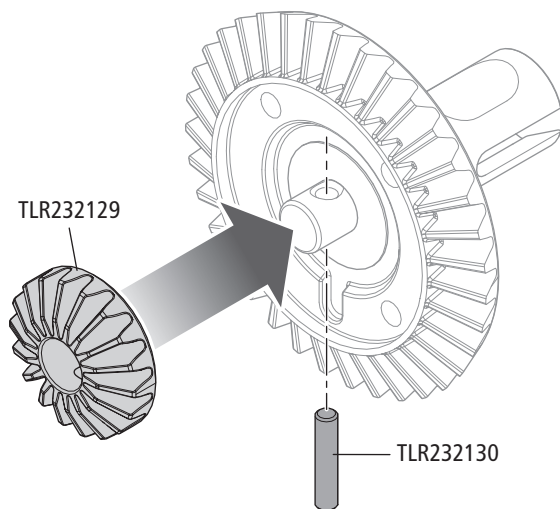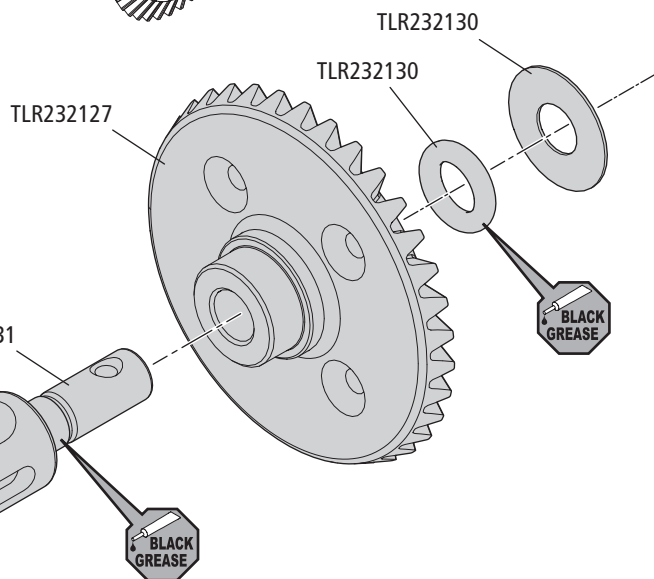

A2

x2


TLR-1280 (2)



TLR232129 (2)



TLR232131 (2)






TLR232130 (2)



TLR232130 (2)



TLR232130 (2)

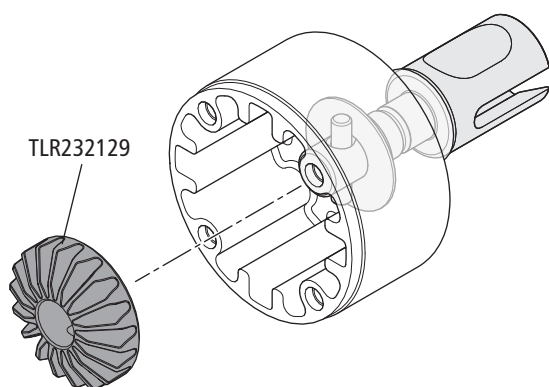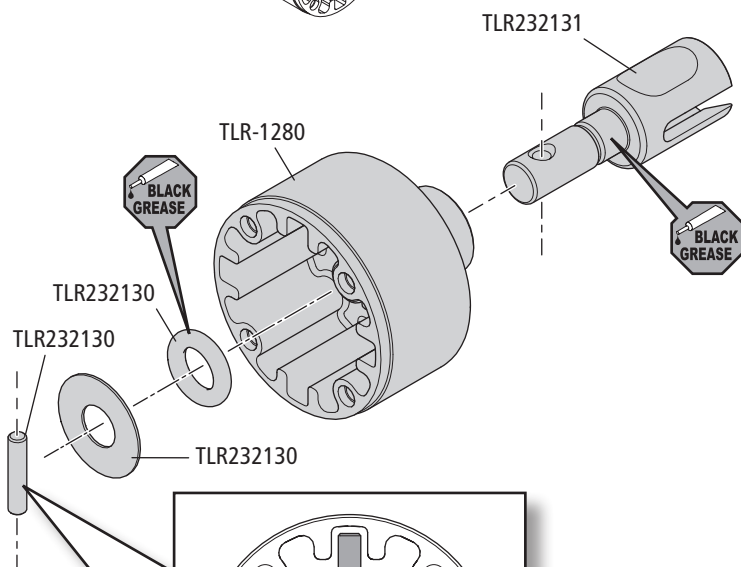

A3

TLR232129 (8)

TLR232129 (4)

EN Fill with silicone diff fluid to the following weights. Use a scale accurate to .01g

Steel gears + Aluminum Cross Pins - 20.2g

Molded gears + Aluminum Cross Pins - 13.9g

Molded gears + Molded Cross Pins - 13.4g

DE Die Silikon-Differentialflüssigkeit auf die folgenden Gewichte auffüllen. Verwenden Sie eine auf 0,01 g genaue Waage

Stahlgetriebe + Aluminium-Querstifte - 20,2g

Gegossene Getriebe + Aluminium-Querstifte - 13,9 g

Gegossene Getriebe + gegossene Querstifte - 13,4 g

FR Remplissez avec du liquide silicone pour différentiel jusqu'à atteindre les poids suivants. Utilisez une balance avec une précision de : 01 g

Engrenages en acier + Tiges transversales en aluminium - 20,2 g

Engrenages moulés + Tiges transversales en aluminium - 13,9 g

Engrenages moulés + Tiges transversales moulées- 13,4 g


IT Riempire con silicone fluido per differenziale ai seguenti pesi. Utilizzare una bilancia con precisione di 0,01 g

Ingranaggi in acciaio + Perni a croce in alluminio - 20,2 g

Ingranaggi stampati + Perni a croce in alluminio - 13,9 g



Ingranaggi stampati + Perni a croce stampati - 13,4 g

x2

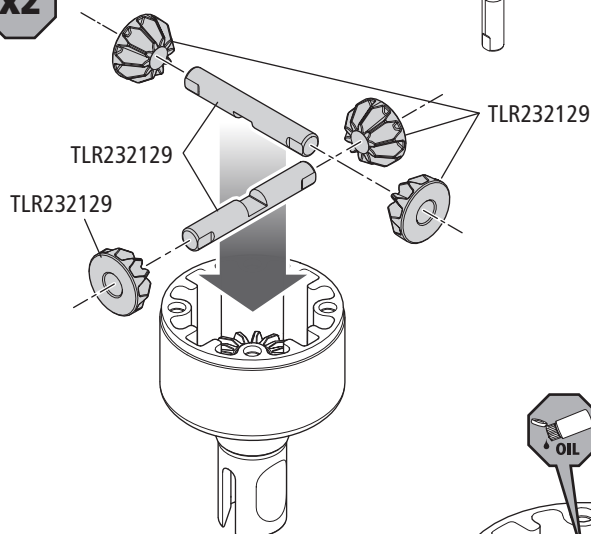

EN Front, 7.000cs
DE Front, 7.000cs
FR Avant, 7.000cs
IT Davanti, 7.000cs

EN Rear, 5.000cs
DE Heck, 5.000cs
FR Arrière, 5.000cs
IT Dietro, 5.000cs

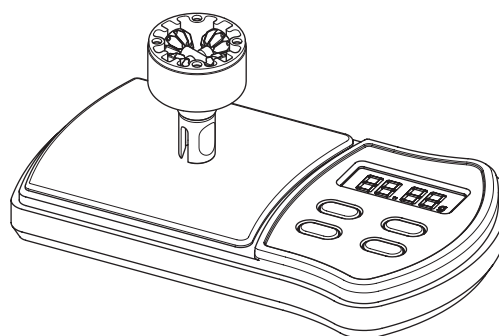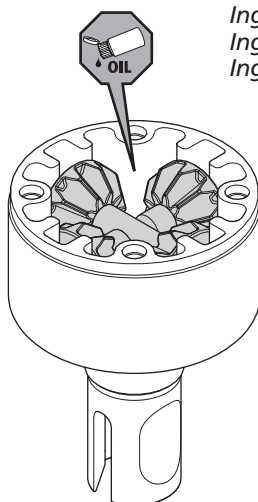

A4

TLR232130 (2)

LOS235009 (8)
(M2.5 x 8mm FH)





EN Tighten the diff screws in this order.

DE Differenzialschrauben in dieser Reihenfolge festziehen.

FR Serrez les vis du différentiel dans cet ordre.

IT Stringere le viti del differenziale in questo ordine.

x2

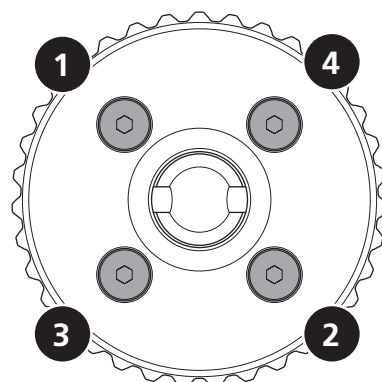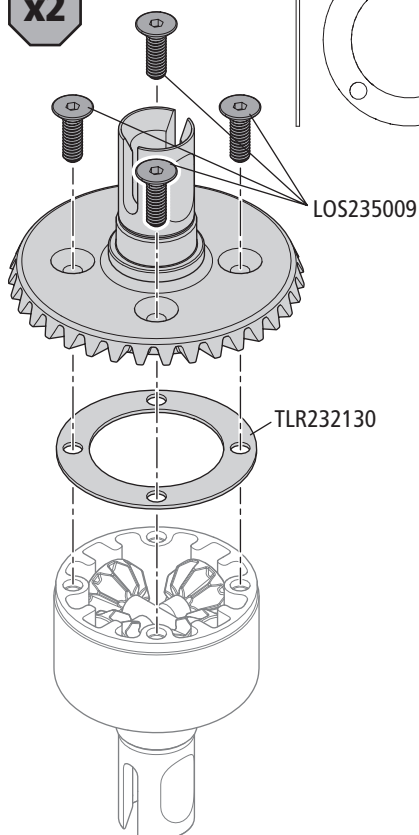

EN Notate oil with marker

DE Ölstand mit einem Marker notieren

FR Indiquez le niveau d'huile à l'aide d'un marqueur


IT Annotare l'olio con un marcatore

EN Set aside the diff assembly

DE Differentialgruppe zur Seite legen

FR Mettez l'ensemble de différentiel de côté

IT Mettere da parte il gruppo del differenziale

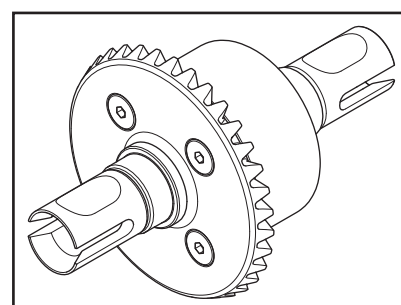




B2	TLR-1280	TLR232129	TLR232131	TLR232130	TLR232130	TLR232130

B3

TLR232129 (4)

TLR232129 (2)

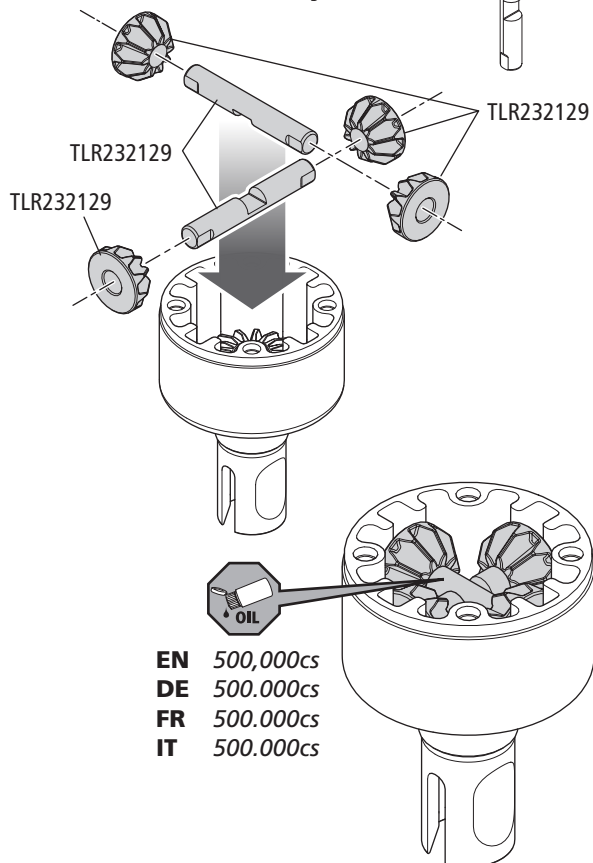

EN 500,000cs
DE 500.000cs
FR 500.000cs
IT 500.000cs

EN Fill with silicone diff fluid to the following weights. Use a scale accurate to .01g

Steel gears + Aluminum Cross Pins - 20.2g

Molded gears + Aluminum Cross Pins - 13.9g

Molded gears + Molded Cross Pins - 13.4g

DE Die Silikon-Differentialflüssigkeit auf die folgenden Gewichte auffüllen. Verwenden Sie eine auf 0,01 g genaue Waage

Stahlgetriebe + Aluminium-Querstifte - 20,2g

Gegossene Getriebe + Aluminium-Querstifte - 13,9 g

Gegossene Getriebe + gegossene Querstifte - 13,4 g

FR Remplissez avec du liquide silicone pour différentiel jusqu'à atteindre les poids suivants. Utilisez une balance avec une précision de : 01 g

Engrenages en acier + Tiges transversales en aluminium - 20,2 g

Engrenages moulés + Tiges transversales en aluminium - 13,9 g


Engrenages moulés + Tiges transversales moulées- 13,4 g

IT Riempire con silicone fluido per differenziale ai seguenti pesi. Utilizzare una bilancia con precisione di 0,01 g

Ingranaggi in acciaio + Perni a croce in alluminio - 20,2 g

Ingranaggi stampati + Perni a croce in alluminio - 13,9 g

Ingranaggi stampati + Perni a croce stampati - 13,4 g

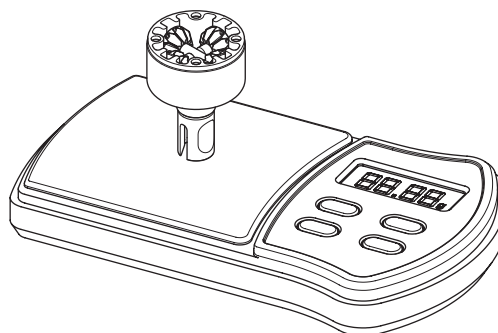

B4

LOS235009 (4)


(M2.5 x 8mm FH)

TLR5901 (4)

(M3 x 6mm BH)

TLR232118

TLR232130

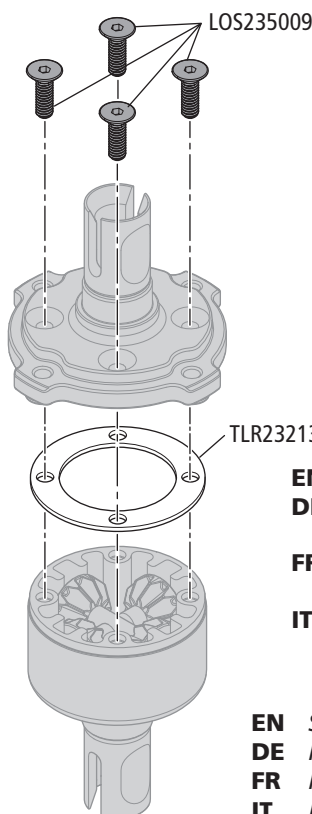

EN Tighten the diff screws in this order.

DE Differenzialschrauben in dieser Reihenfolge festziehen.

FR Serrez les vis du différentiel dans cet ordre.



IT Stringere le viti del differenziale in questo ordine.

EN Set aside the center diff assembly

DE Mitteldifferentialgruppe zur Seite legen



FR Mettez l'ensemble de différentiel central de côté

IT Mettere da parte il gruppo del differenziale central

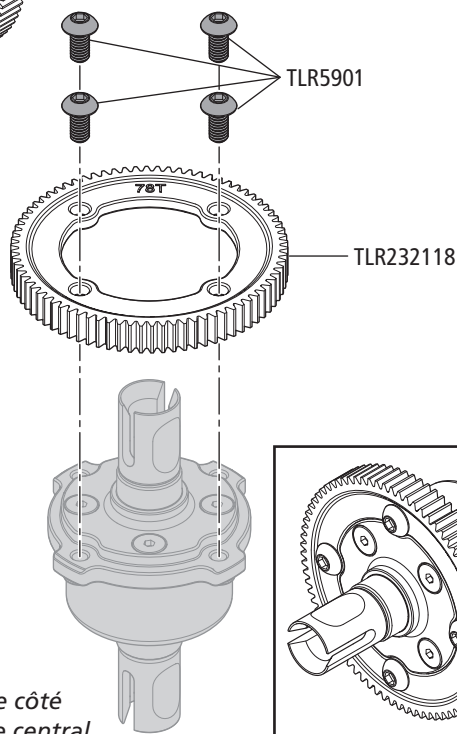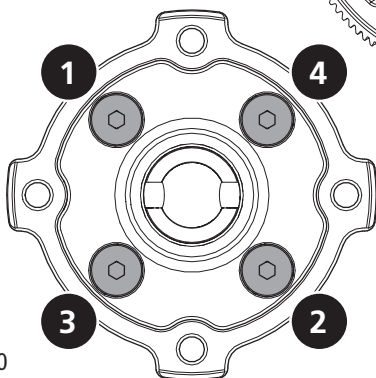


C1

TLR-1102 (2) TLR-1302 (M3.5 x 45mm)

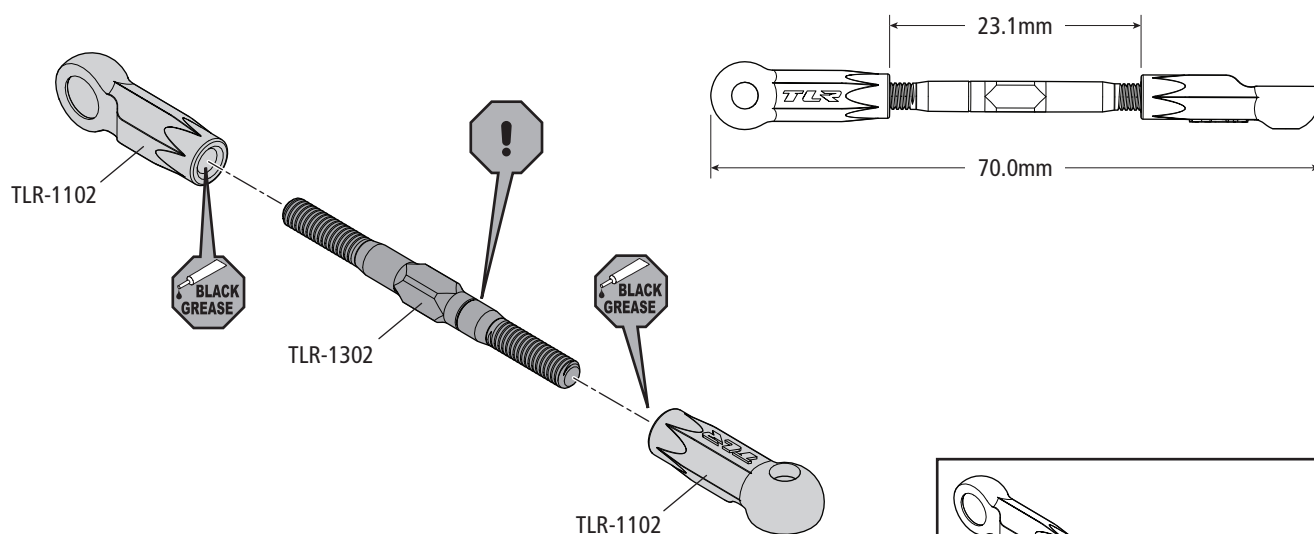

EN Set the servo link aside
DE Servo-Gestänge zur Seite legen
FR Mettez le bras du servo de côté
IT Mettere da parte il leveraggio del servo

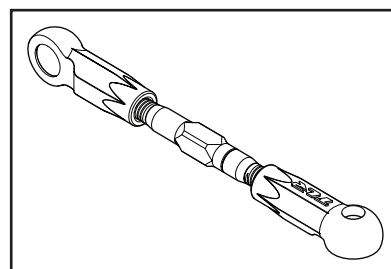


C2


TLR-1102 (4) TLR-1302 (2) (M3.5 x 50mm)






x2

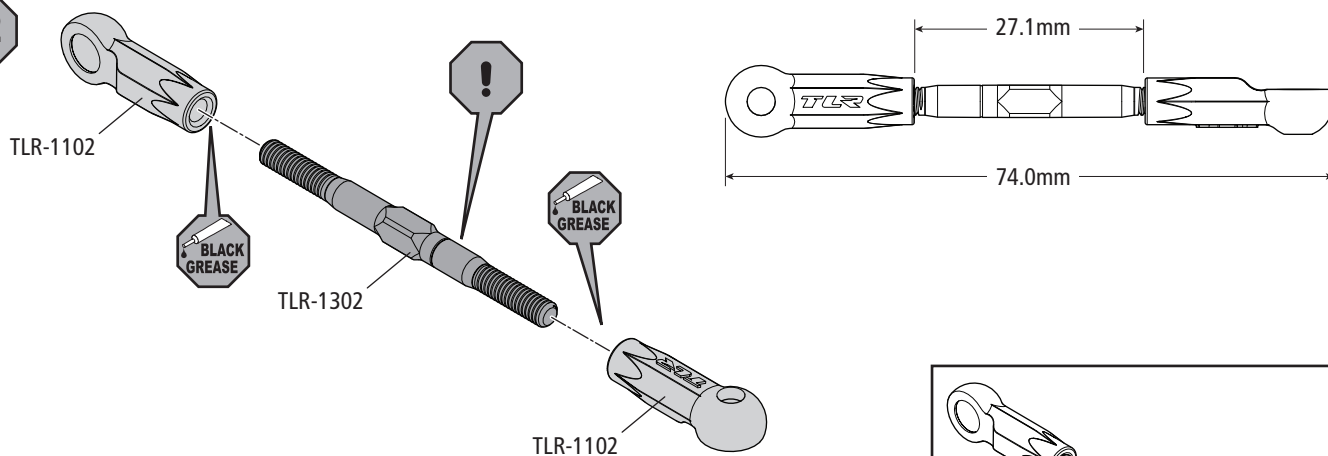


EN Set the front camber links aside
DE Vordere Spurstange zur Seite legen
FR Mettez le bras de carrossage avant de côté
IT Mettere da parte il leveraggio del camberaggio anteriore

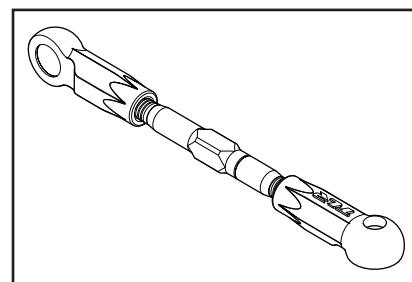



C3

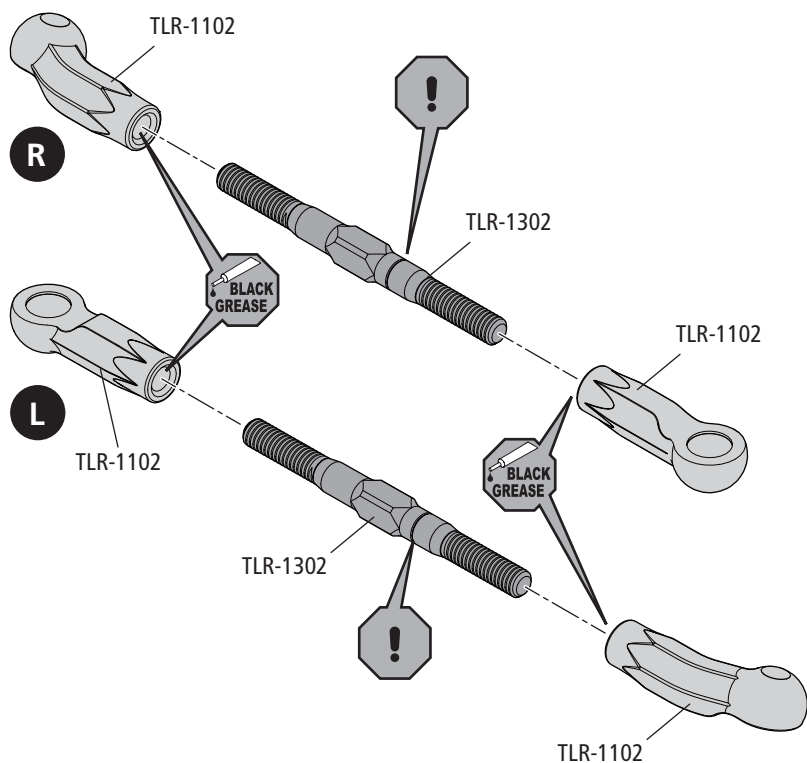


EN Set the steering links aside
DE Lenkstange zur Seite legen
FR Mettez les tringleries de direction de côté
IT Mettere da parte i tiranti dello sterzo

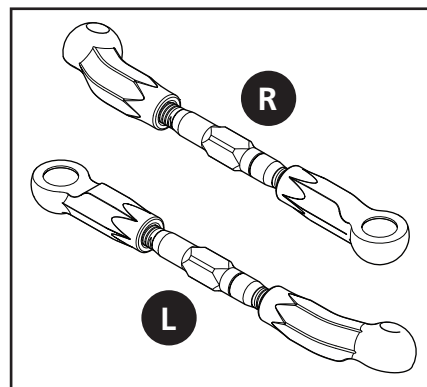

C4

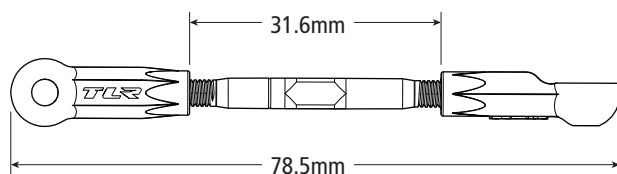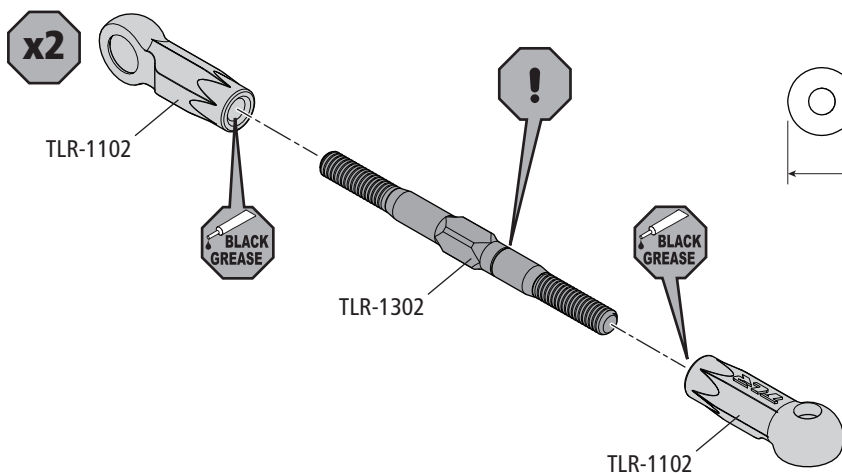


EN Set the rear camber links aside
DE Hintere Spurstange zur Seite legen
FR Mettez le bras de carrossage arrière de côté
IT Mettere da parte il leveraggio del camberaggio posteriore

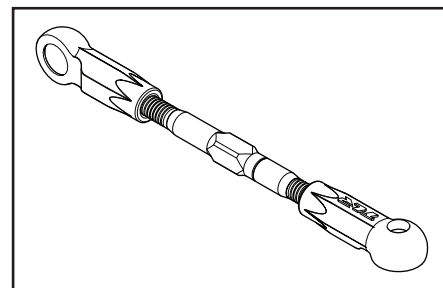


D1

x4

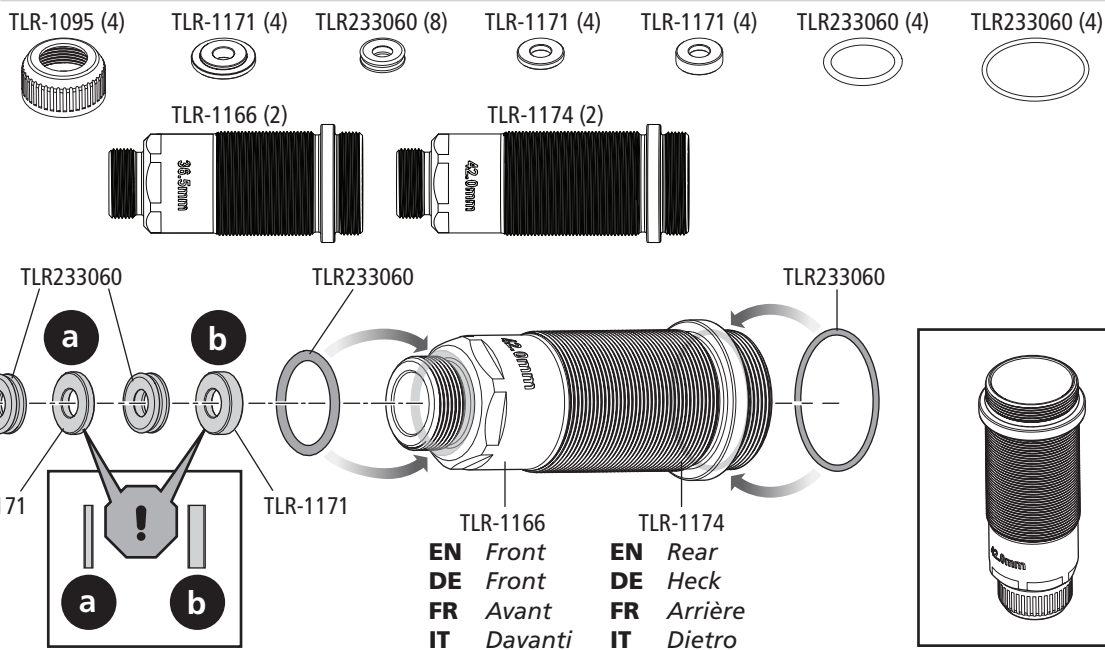

D2

x2

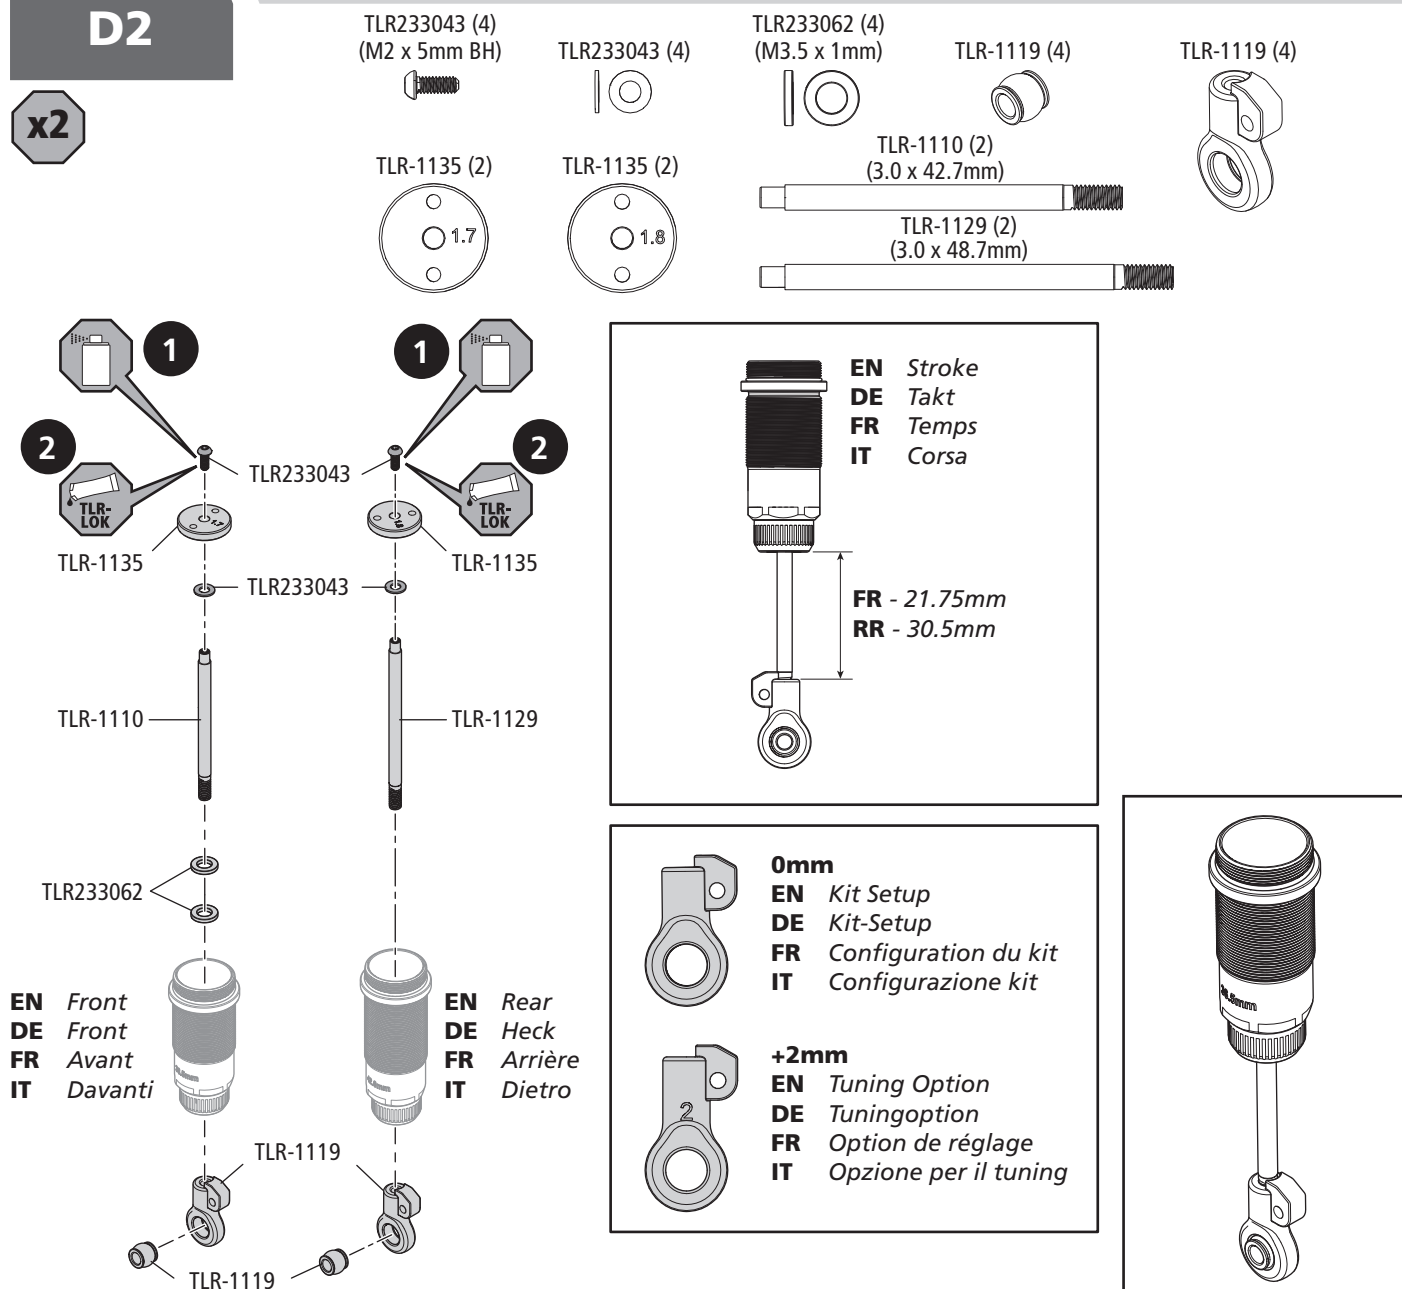

D3


x4

TLR233043 (4)
(M2.5 x 3mm BH)

TLR-1117 (4)

TLR233060 (4)

TLR-1076 (4)



FR - 40wt
RR - 32.5wt





EN Slow
DE Langsam
FR Lent
IT Lento

TLR233043

2


1

EN Slow
DE Langsam
FR Lent
IT Lento



TLR233060

TLR-1076

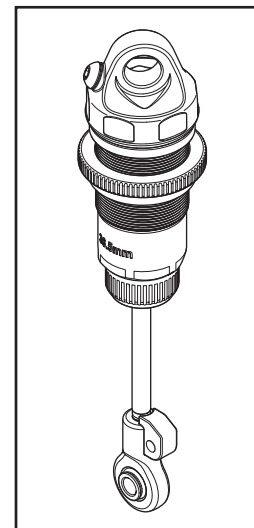

D4

x2


TLR235010 (4)

TLR-1119 (2)


TLR-1119 (2)

TLR-1207 (2) Green

TLR-1190 (2) Green




EN Front
DE Front
FR Avant
IT Davanti



EN Rear
DE Heck
FR Arrière
IT Dietro



TLR-1207
Green




TLR-1119
Standard




TLR-1190
Green




TLR-1119
Low

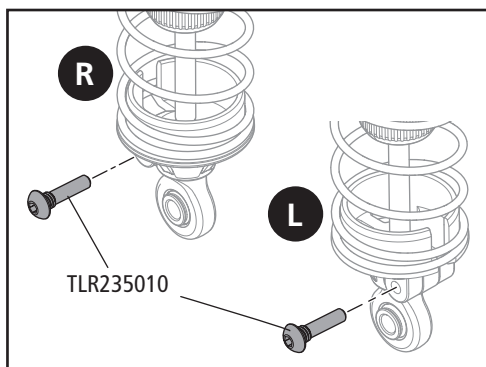


TLR235010




EN Low
DE Niedrig
FR Bas
IT Basso



EN Standard
DE Standard
FR Standard
IT Standard




EN High
DE Hoch
FR Élevé
IT Alto

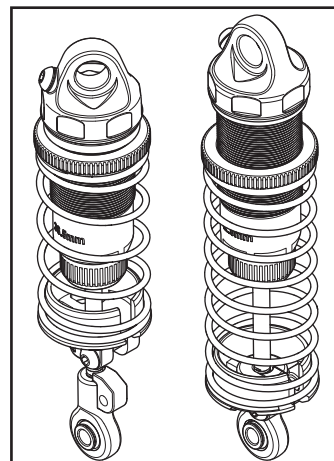


EN Set the shocks aside
DE Stoßdämpfer zur Seite legen
FR Mettez les amortisseurs de côté
IT Mettere da parte gli ammortizzatori


E1

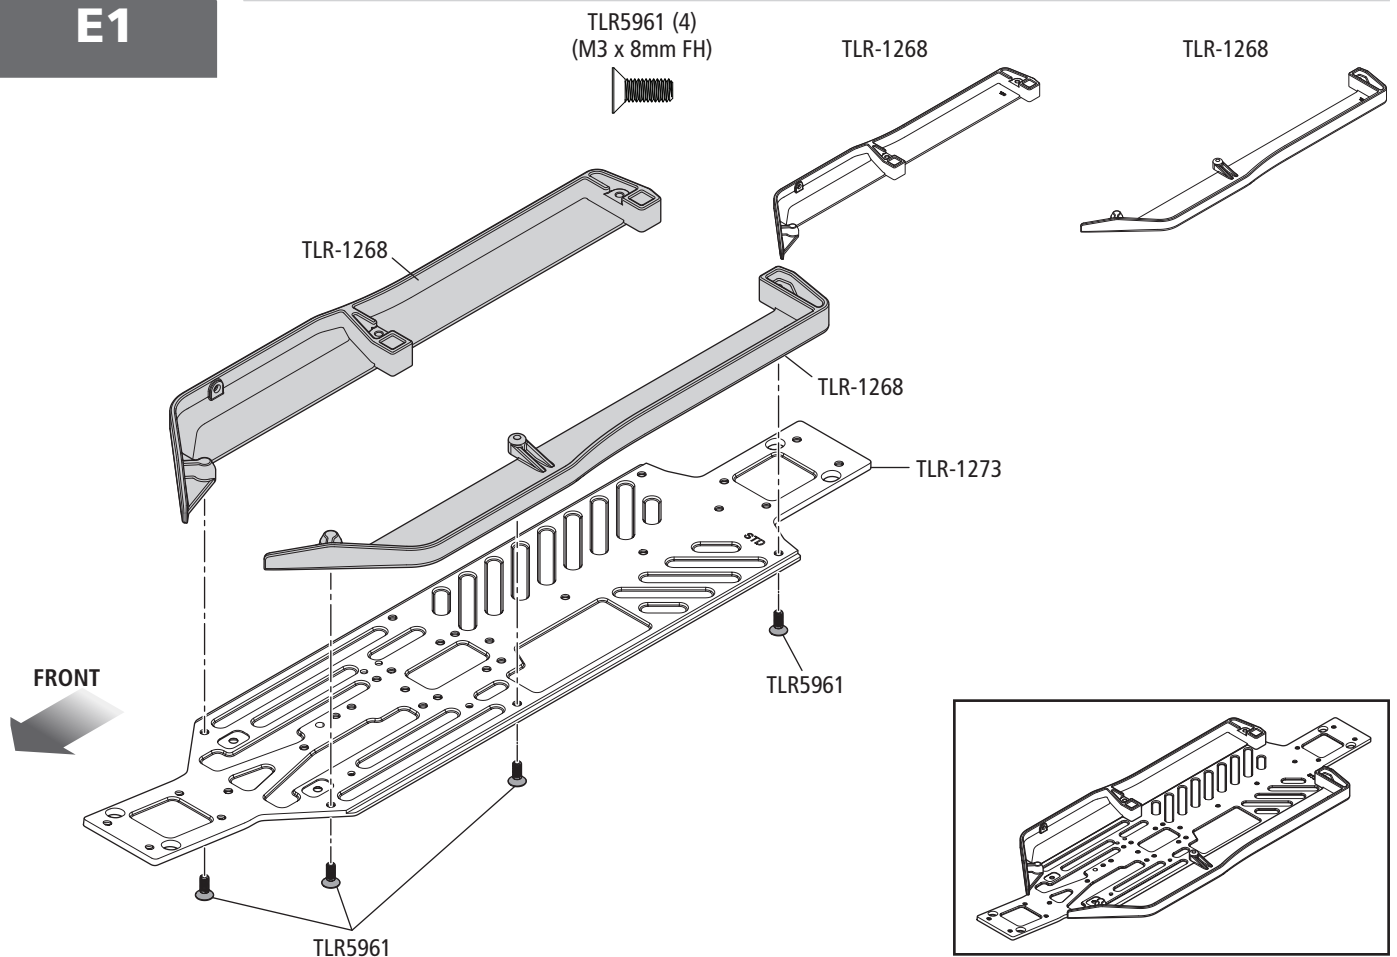


E2

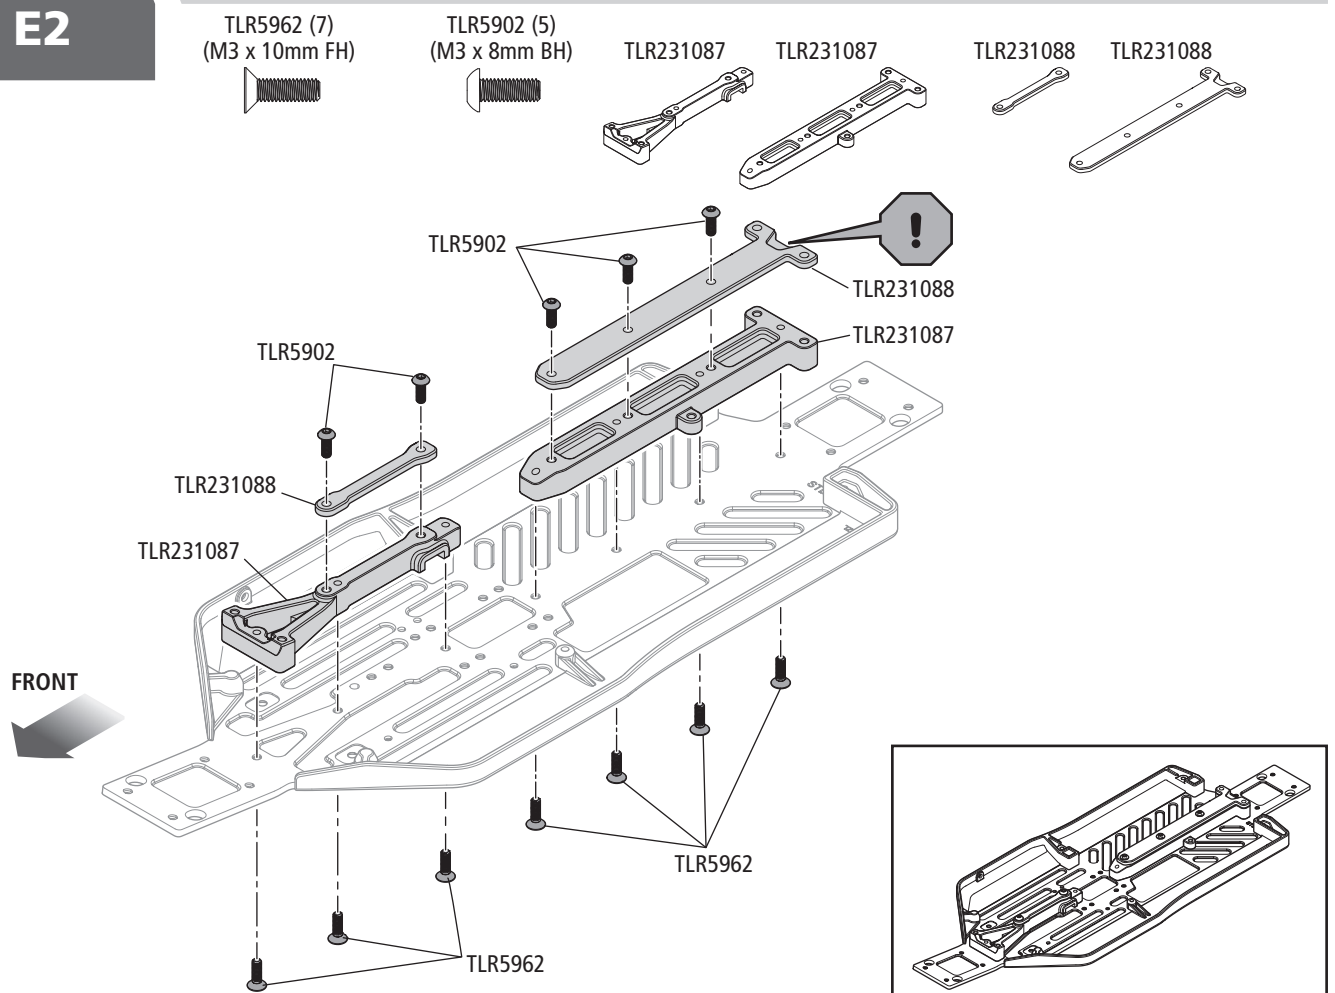

E3

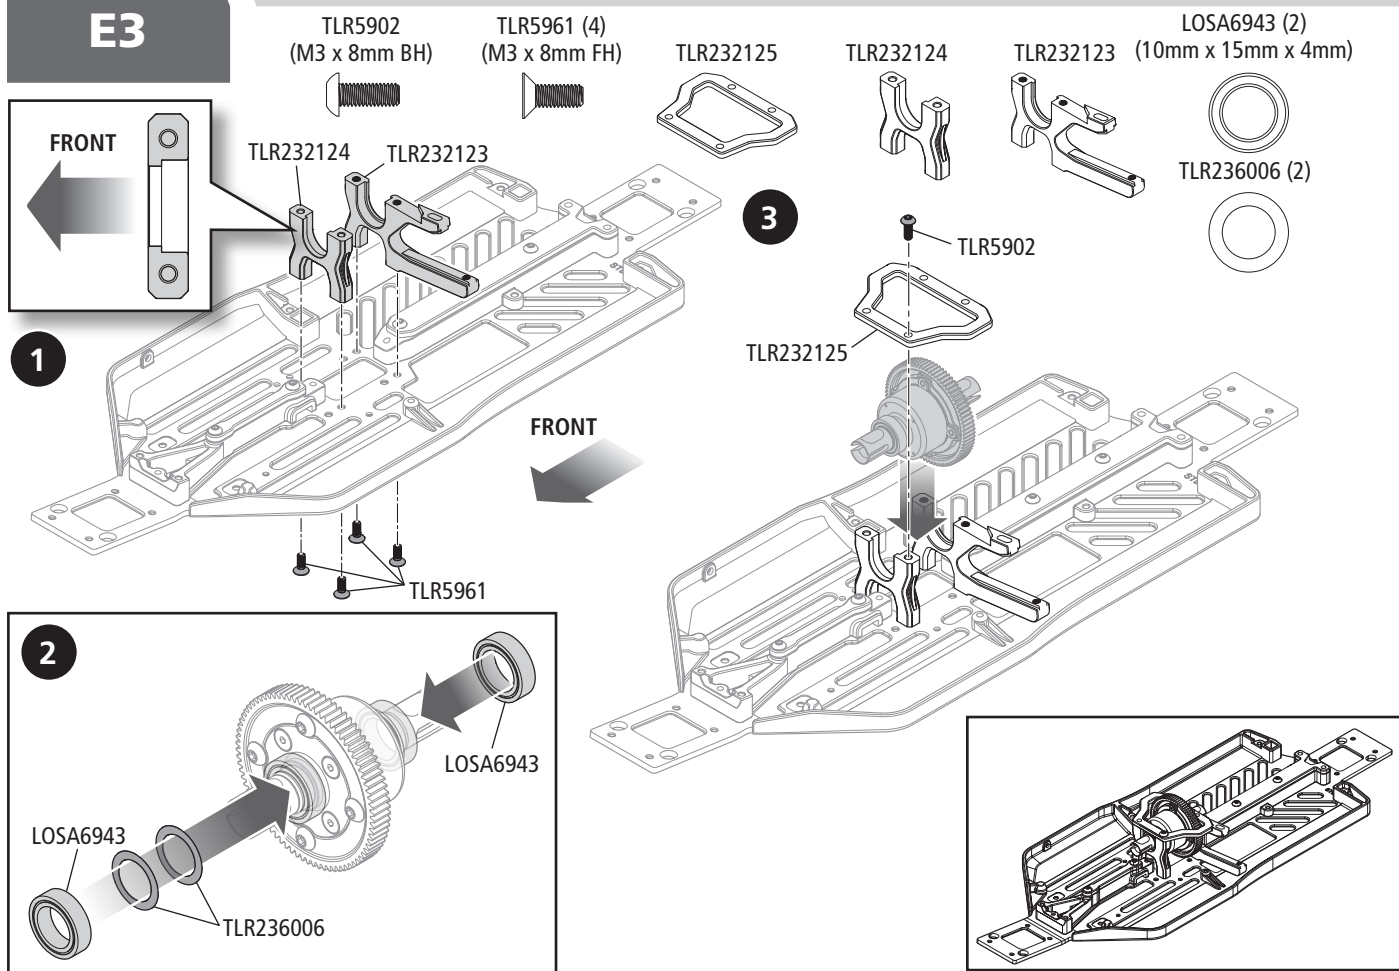

E4

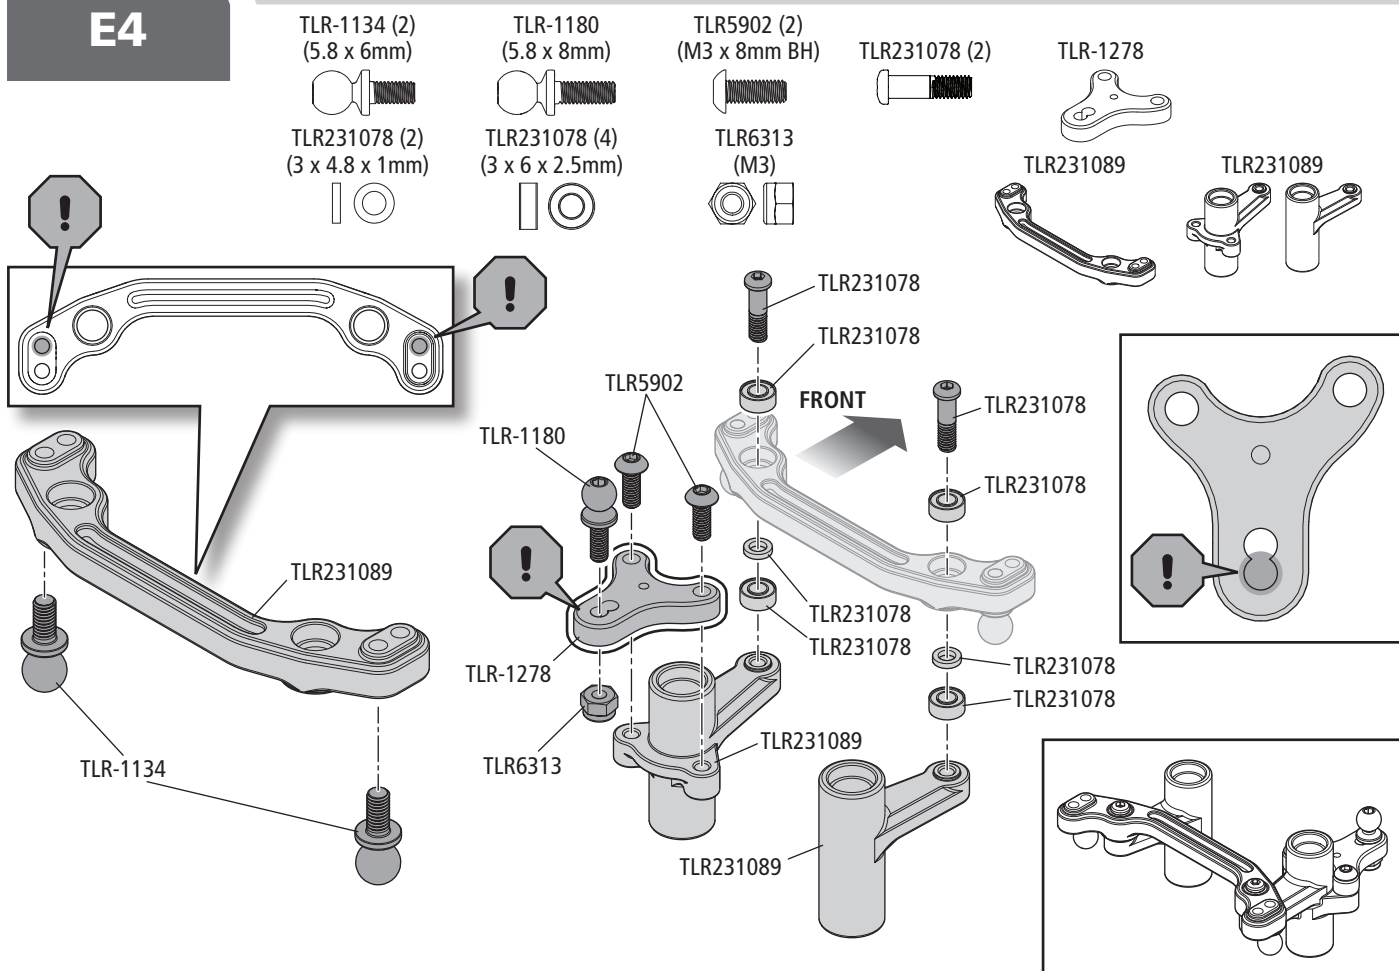

E5

TLR5902 (2)
(M3 x 8mm BH)



TLR5901
(M3 x 6mm BH)



TLR5961 (2)
(M3 x 8mm FH)



TLR237000 (4)
(5 x 8 x 2.5mm)




TLR236013 (2)
(5 x 6 x .5mm)



TLR231098 (2)



TLR331057



TLR231091



EN Does not fit the kit body
DE Passt nicht zur Karosserie
des Bausatzes
FR Ne convient pas à la
carrosserie du kit
IT Non si adatta alla
carrozzeria del kit

TLR231098

FRONT

TLR5961



TLR5902



TLR236013

TLR236013

FRONT

TLR231091


TLR331057



TLR5901

?

TLR237000

TLR237000

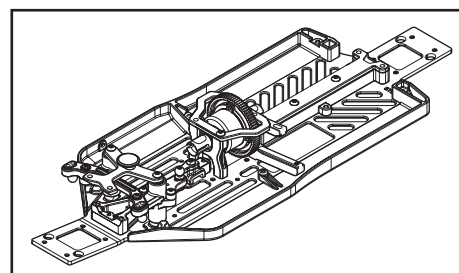




TLR232126



TLR-1295



TLR-1269






(Kit Setup)



EN Low
DE Niedrig
FR Bas
IT Basso

EN Middle
DE Mitte
FR Centre
IT Mezzo



EN High
DE Hoch
FR Élevé
IT Alto




1

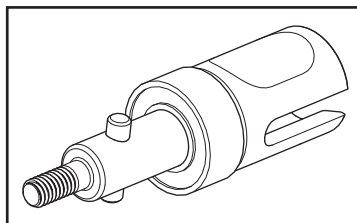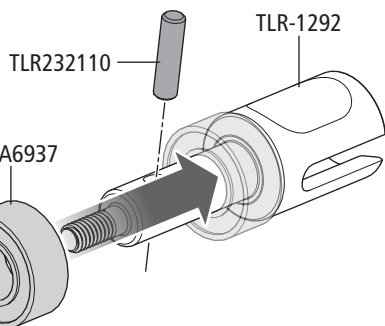




2

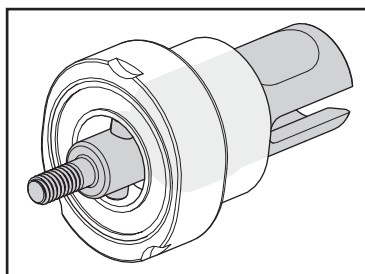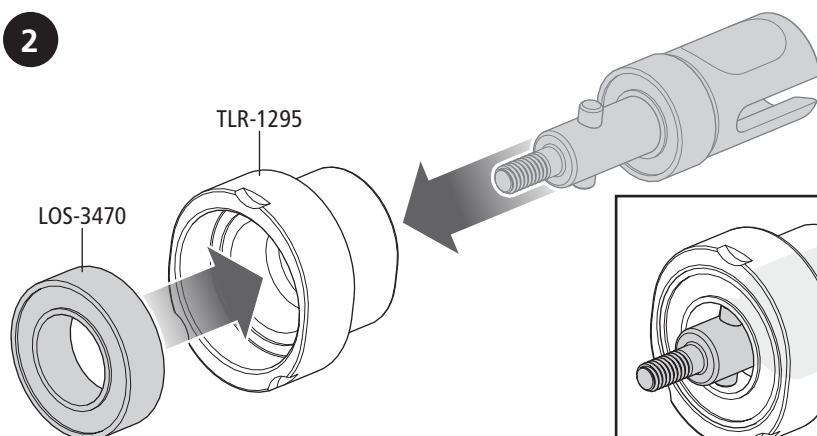

3

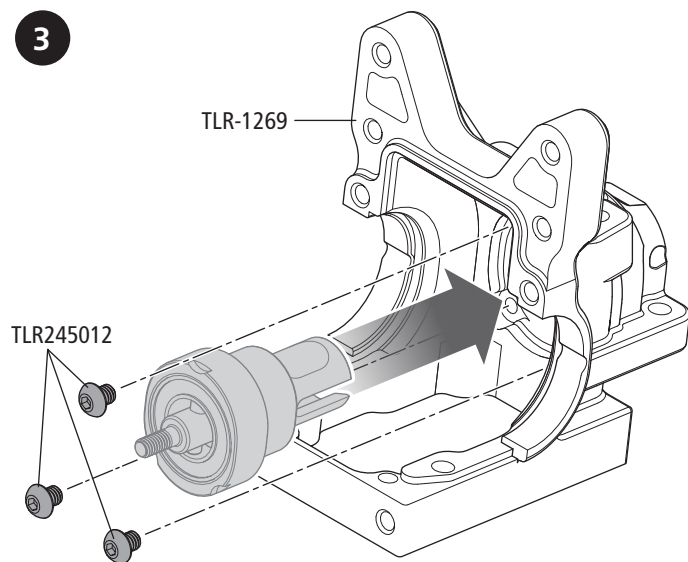

4

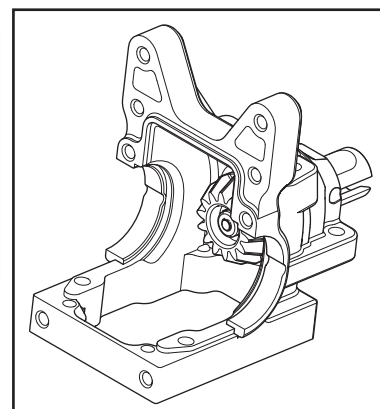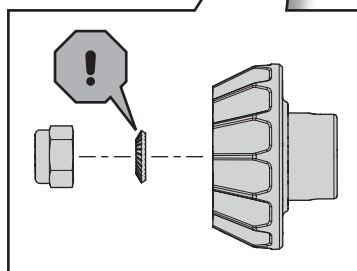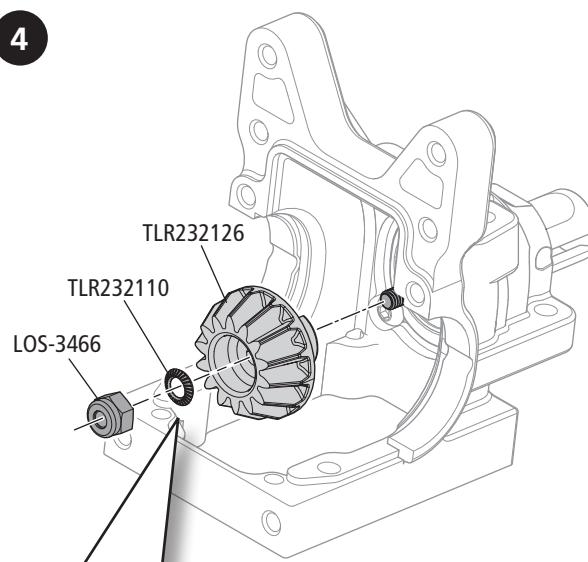

F2


TLR5904 (2)
(M3 x 12mm BH)




TLR5910 (2)
(M3 x 14mm BH)




TLR-1295 (2)





LOSA6943 (2)
(10 x 15 x 4mm)



TLR236006 (2)
(10 x 14 x 0.10mm)





TLR-1269



TLR236006

LOSA6943


TLR-1295

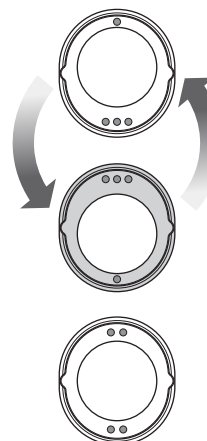



EN High
DE Hoch
FR Élevé
IT Alto

(Kit Setup)
EN Low
DE Niedrig
FR Bas
IT Basso

EN Middle
DE Mitte
FR Centre
IT Mezzo

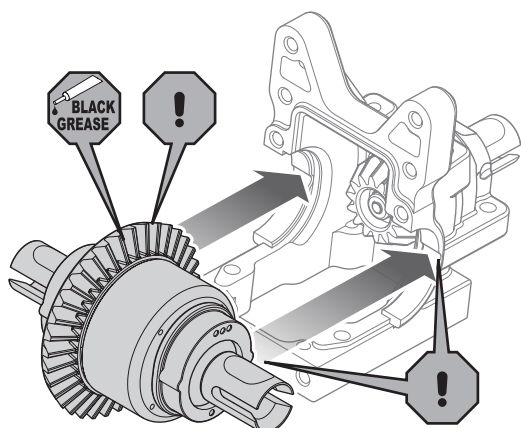


FRONT

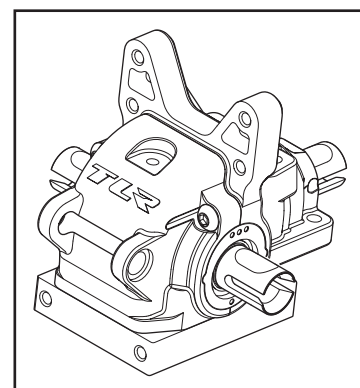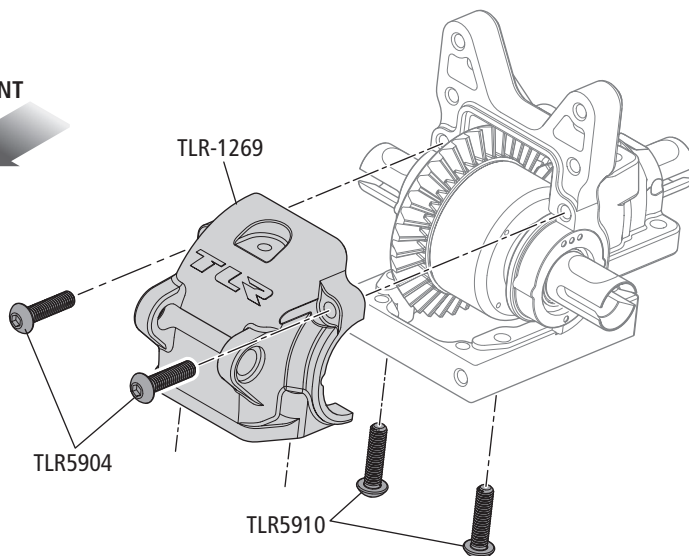

F3

TLR234129



TLR5962 (4)
(M3 x 10mm FH)




TLR5963 (2)
(M3 x 12mm FH)



TLR5902 (2)
(M3 x 8mm BH)



TLR5910 (2)
(M3 x 14mm BH)




TLR-1276

TLR 68mm


TLR-1276

FRONT

TLR234129



TLR5963

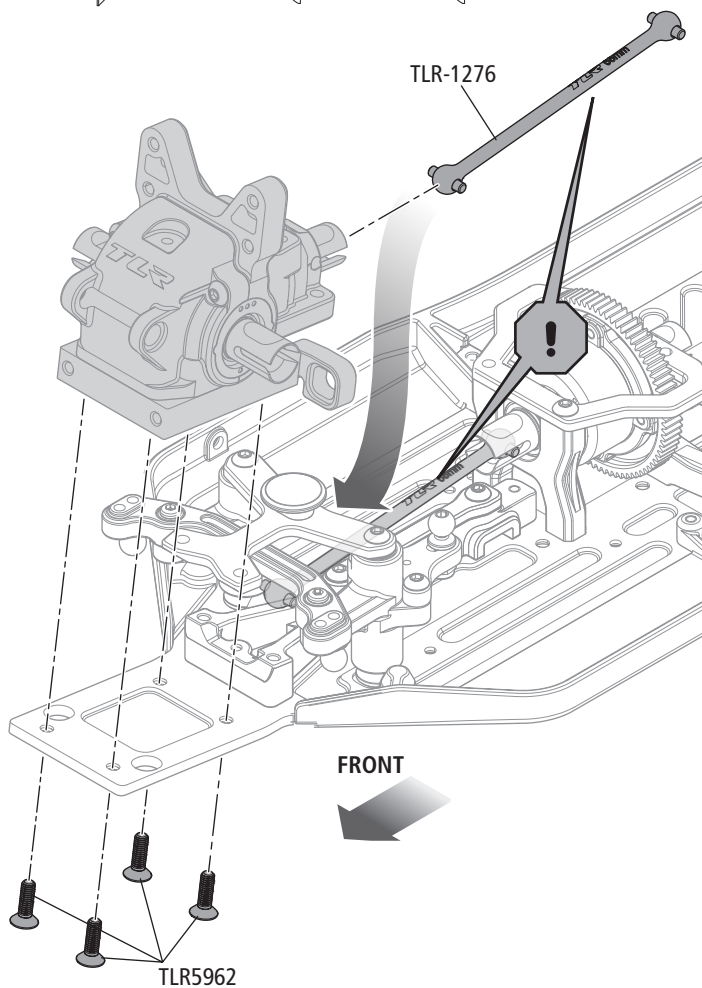

FRONT


TLR5962

TLR5910

FRONT

FRONT

TLR5902

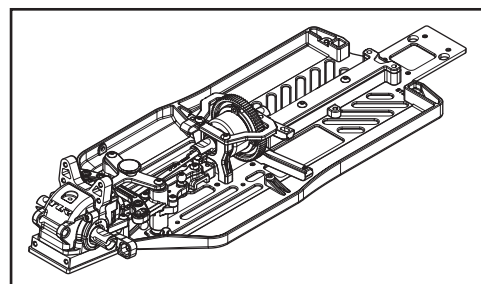

F4

TLR5903 (4)
(M3 x 10mm BH)



TLR-1294 (2)
(5.8 x 10mm)

TLR-1306

TLR-1209 (2)
(M3 x 22mm BH)




TLR-1149 (2)

TLR245016 (2)
(M3 Flanged)

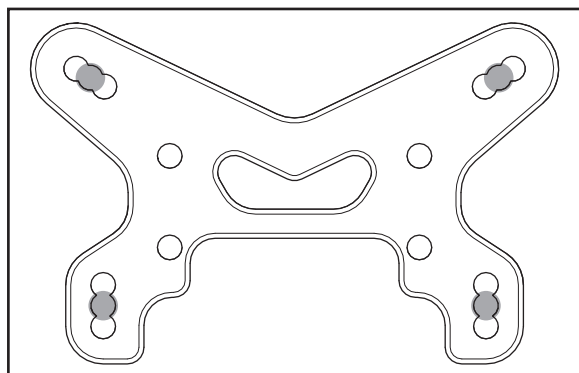

FRONT

TLR5903

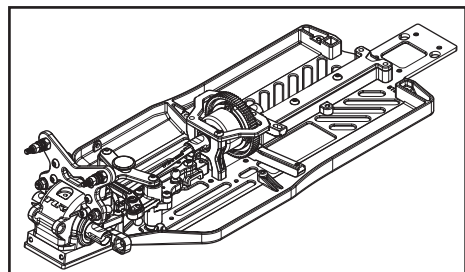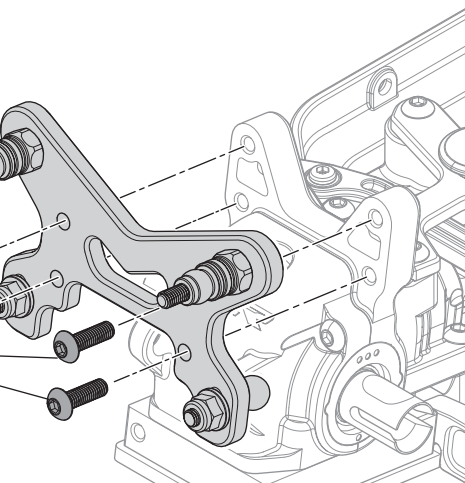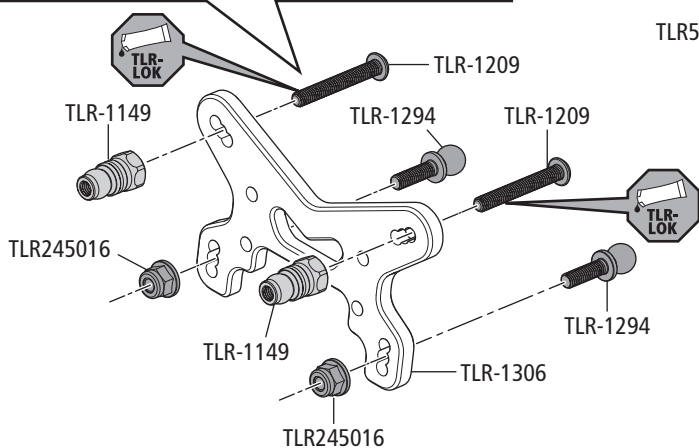

F5


TLR5963 (2)
(M3 x 12mm FH)

TLR5901
(M3 x 6mm BH)

TLR234124 (2)
(3.5 x 49mm)

TLR234132 (4)

TLR-1300

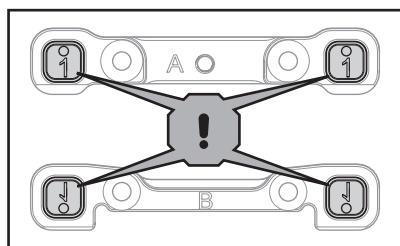

FRONT

TLR234124

TLR234132

TLR234132

TLR234124

TLR234132





TLR5963

TLR234128

TLR234132

TLR-1300

TLR5901

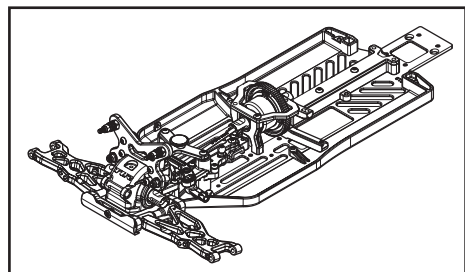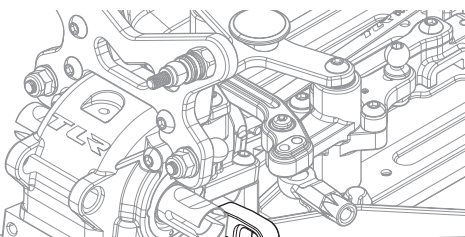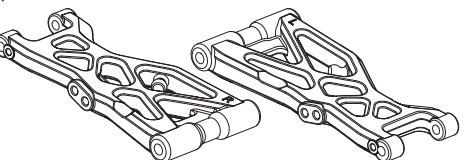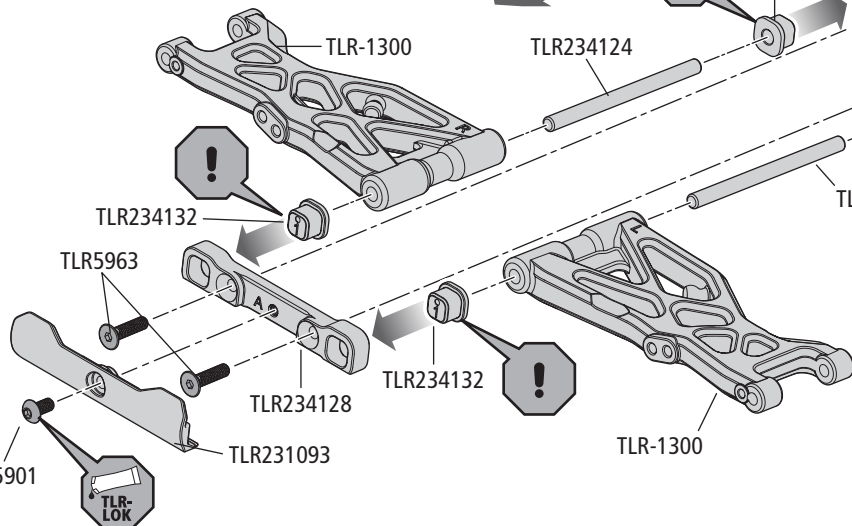

G1

LOS235011 (4)
(M3 x 3mm SET)



TLR-1296 (2)




TLR-1296 (2)









TLR-1297 (2)



TLR-1297 (2)




TLR234125
(1.2mm)

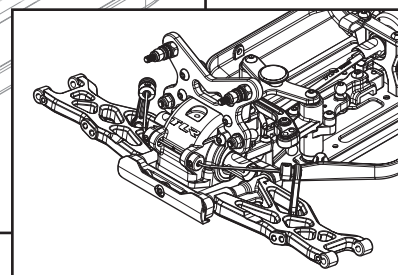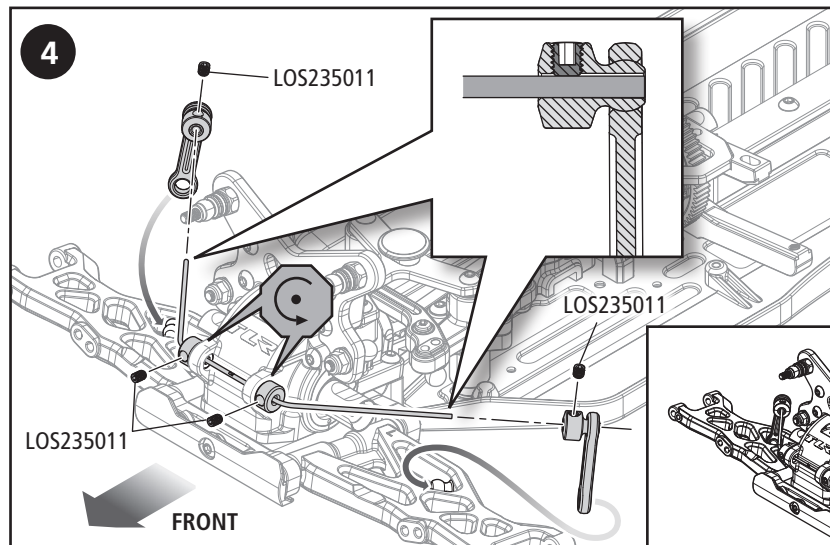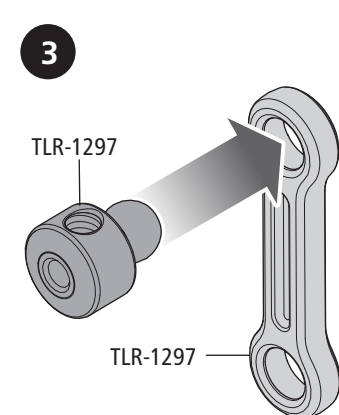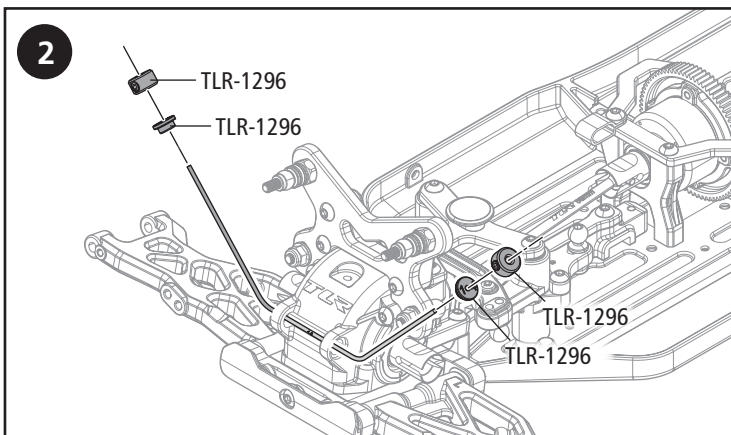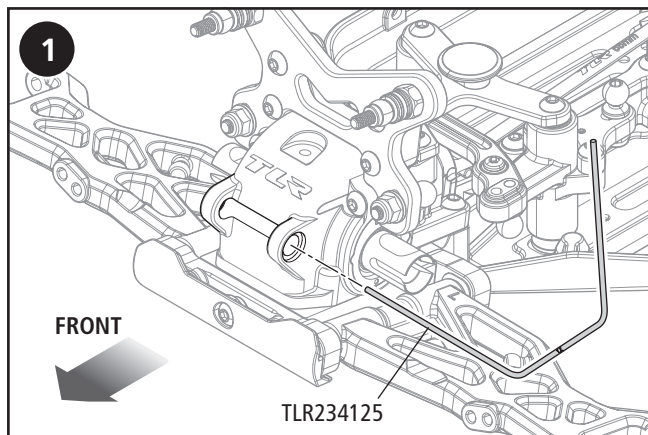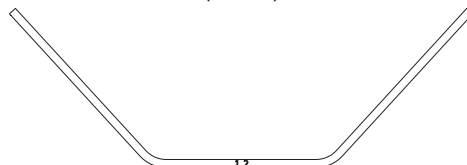

G2

TLR232104 (2)




TLR-1107 (2)

TLR-1107(2) (1.6 x 9.8mm)




TLR232107 (2)



TLR232132 (2)



x2




TLR-1107



TLR232107



TLR232132

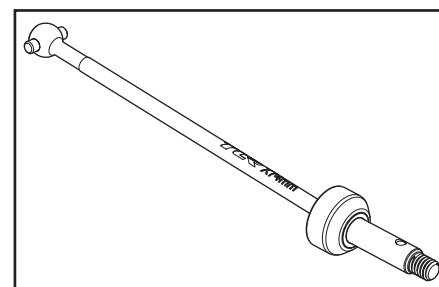

G3



TLR5902 (4)
(M3 x 8mm BH)



TLR-1180 (2)
(5.8 x 8mm)



TLR245016 (2)
(M3 Flanged)




TLR232111 (2)
(M1.6 x 5mm SH)




LOSA6955 (2)
(5 x 13 x 4mm)



TLR234116 (R/L)



TLR231096 (2)



TLR236013 (2)
(5.1 x 6.6 x 1.3mm)





TLR232111 (2)



TLR-1107 (2)
(1.6 x 9.8mm)



LOSA6937 (2)
(5 x 10 x 4mm)

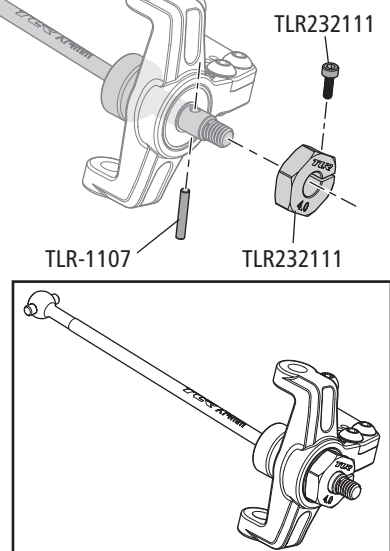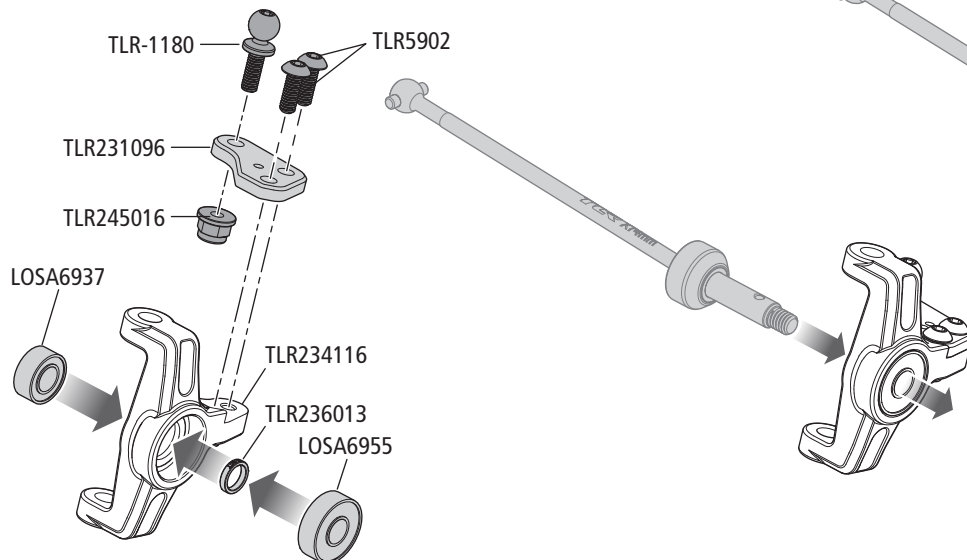


G4




TLR5904 (4)
(M3 x 12mm BH)






TLR-1134 (2)
(5.8 x 6mm)



TLR-1310
(L and R)



TLR234117 (4)
(1.7mm)

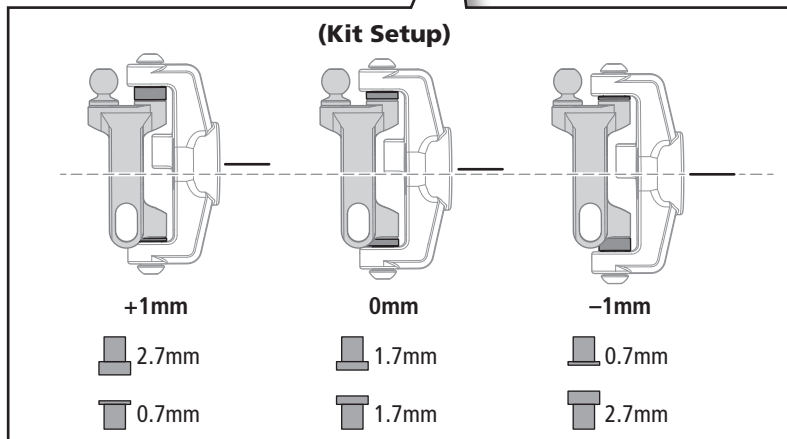
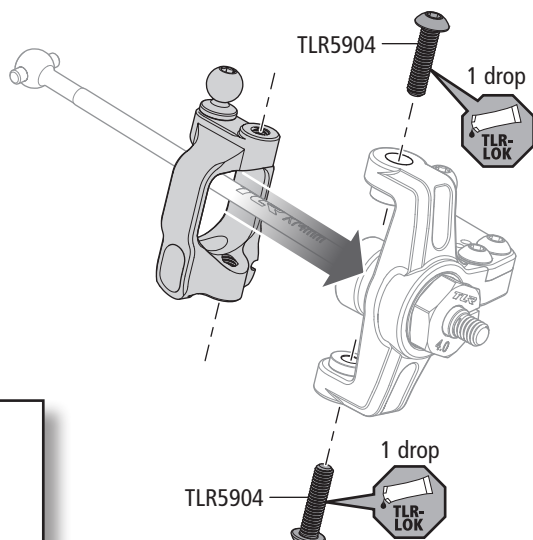
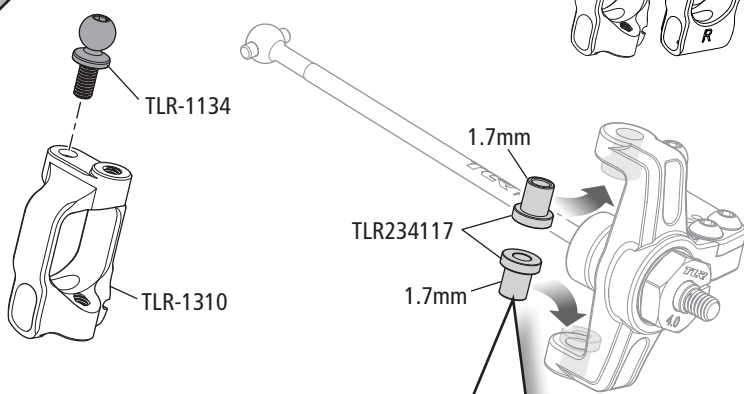


G5

TLR233043 (2)
(M2.5 x 3mm BH)


TLR234124 (2)
(3 x 30mm)

TLR-1266 (L/R)

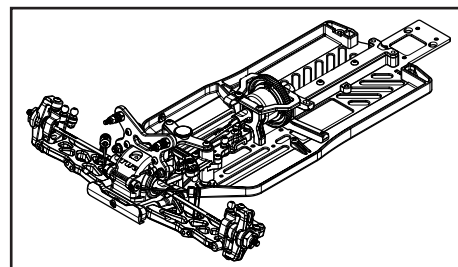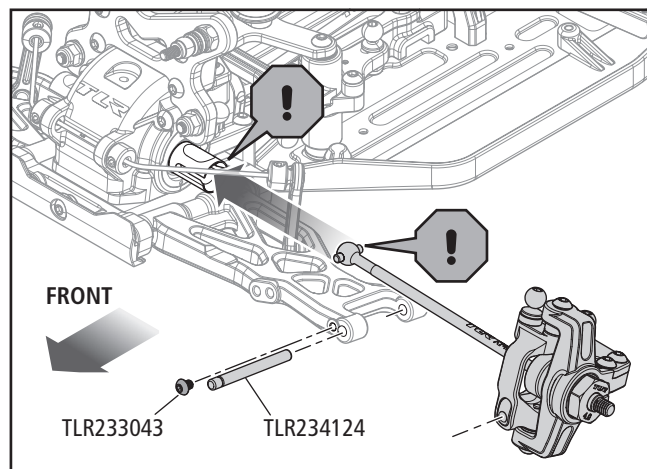
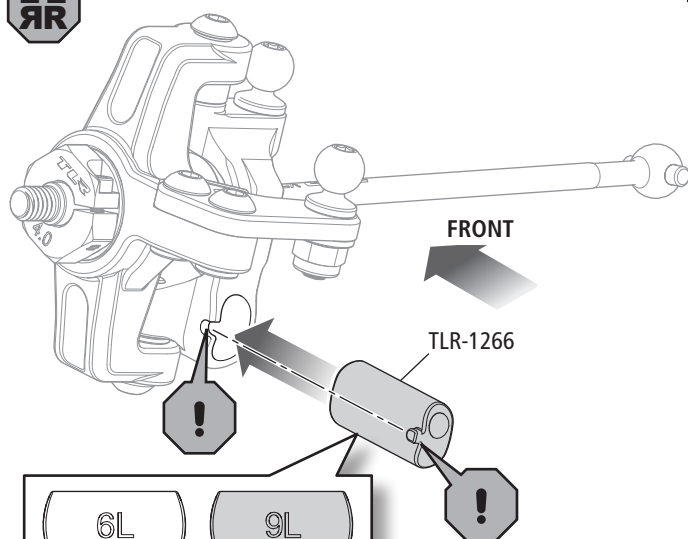


6L	9L
7L	10L
8L	11L
	12L

G6



EN Front camber link
DE Vordere Spurstange
FR Bras de carrossage avant
IT Collegamento camberaggio anteriore

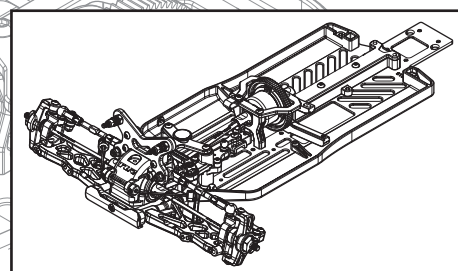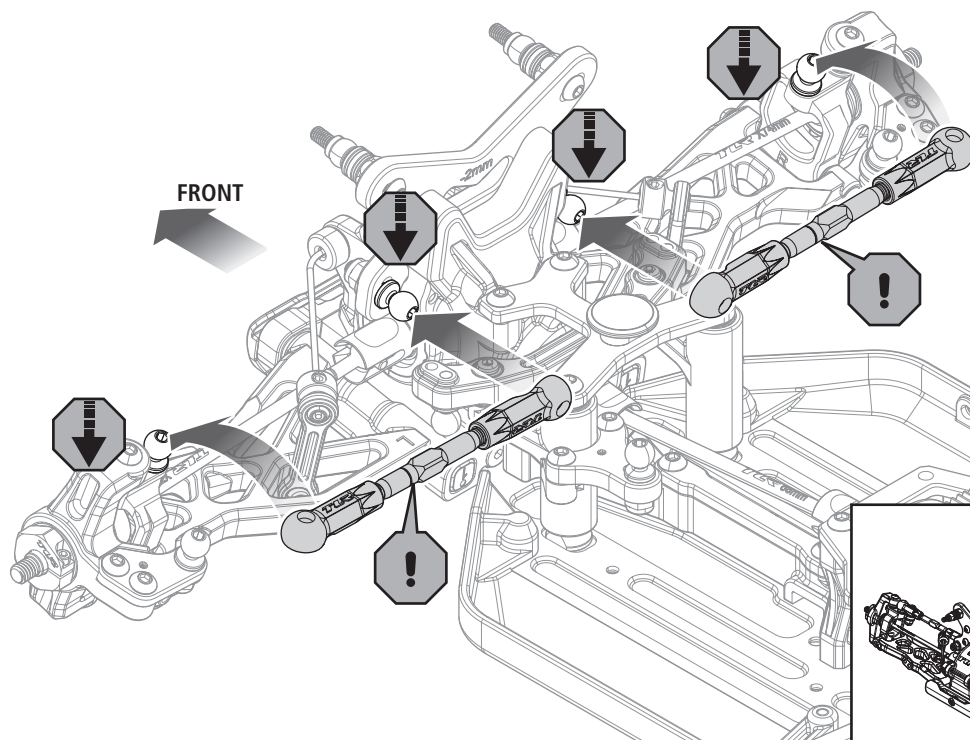


G7


L (1)

R (1)

EN Steering link
DE Lenkstange
FR Tringlerie de direction
IT Collegamento sterzo

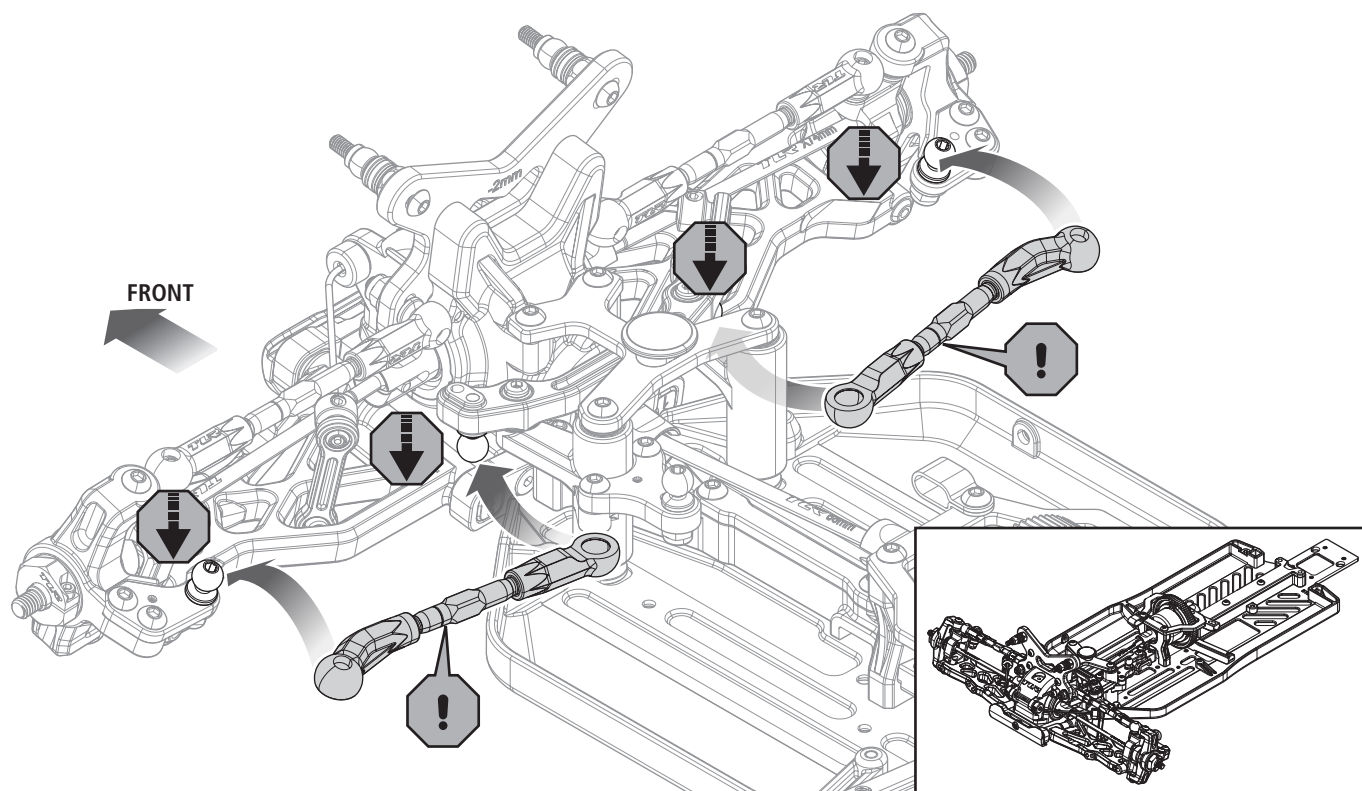**G8**

Front Shock (2)

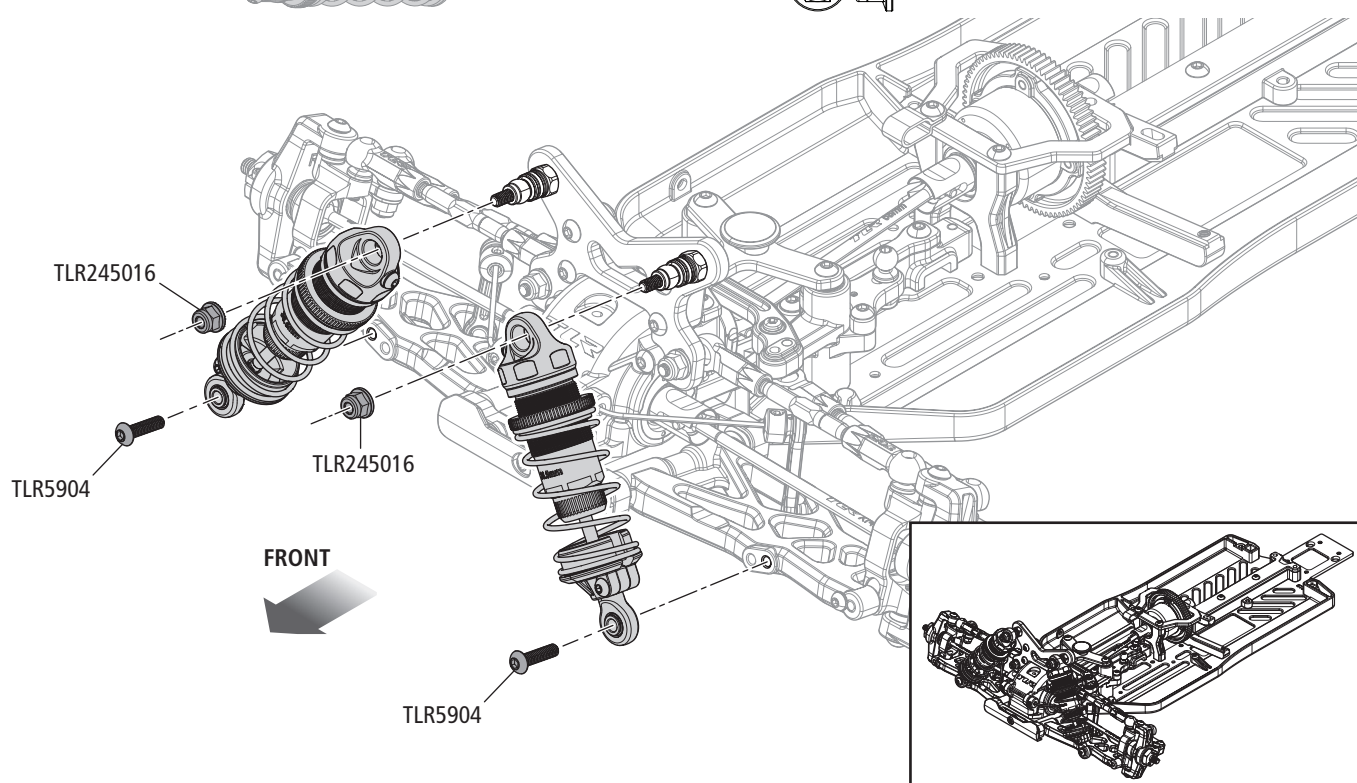TLR5904 (2)
(M3 x 12mm BH)TLR245016 (2)
(M3 LN)

H1

LOS-3466
(M2.5)



TLR245012 (3)
(M2.5 x 4mm BH)



TLR232110




TLR232110
(2 x 7.7mm)



LOSA6937
(5 x 10 x 4mm)



LOS-3470
(8 x 14 x 4mm)




TLR232126




TLR-1295



TLR-1292




TLR-1281




(Kit Setup)


EN Low
DE Niedrig
FR Bas
IT Basso



EN Middle
DE Mitte
FR Centre
IT Mezzo




EN High
DE Hoch
FR Élevé
IT Alto



TLR232110


TLR-1292

LOSA6937

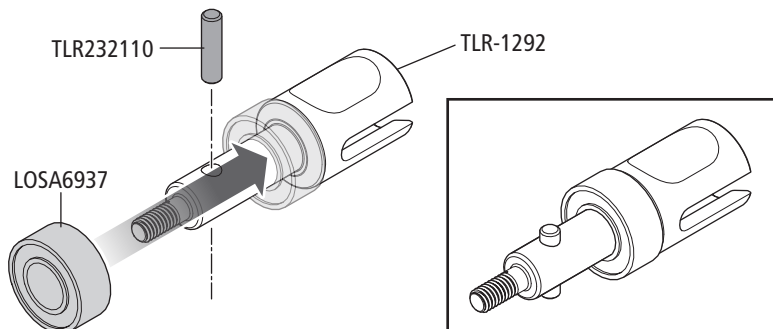


TLR-1295

LOS-3470

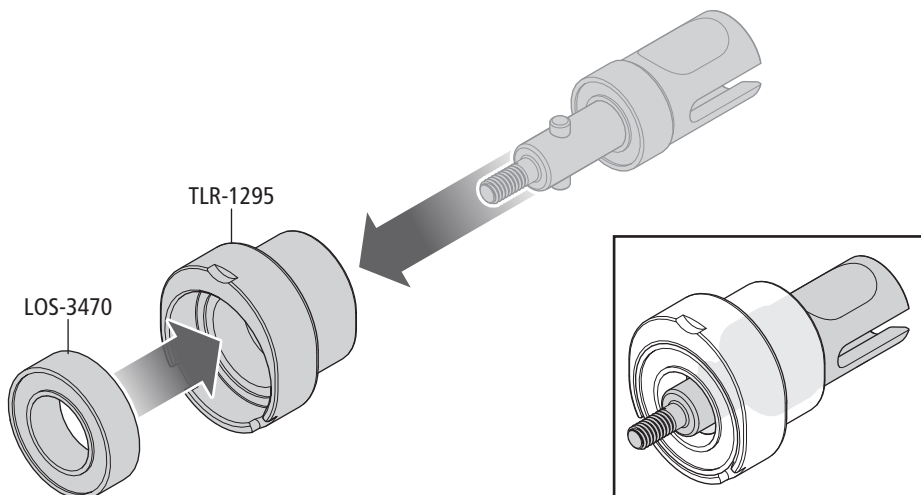




TLR-1281

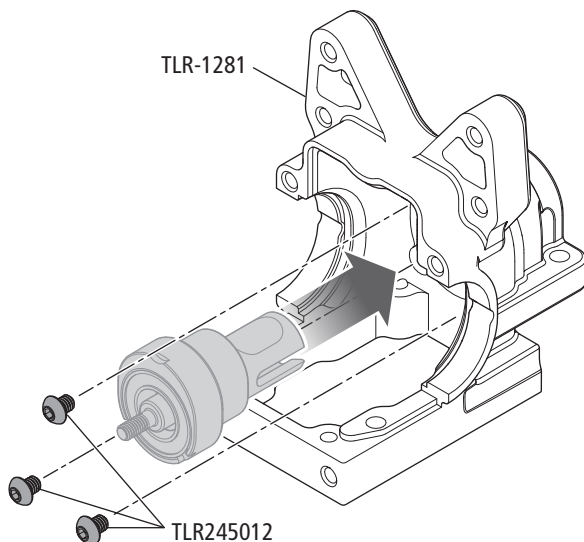

TLR232126

TLR232110

LOS-3466

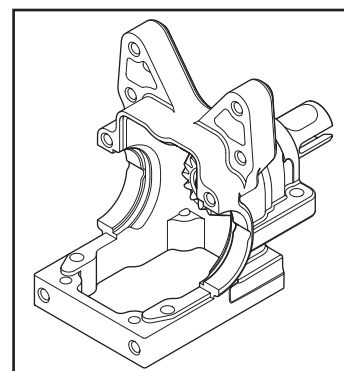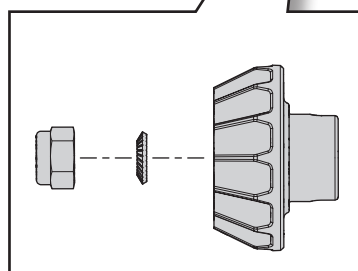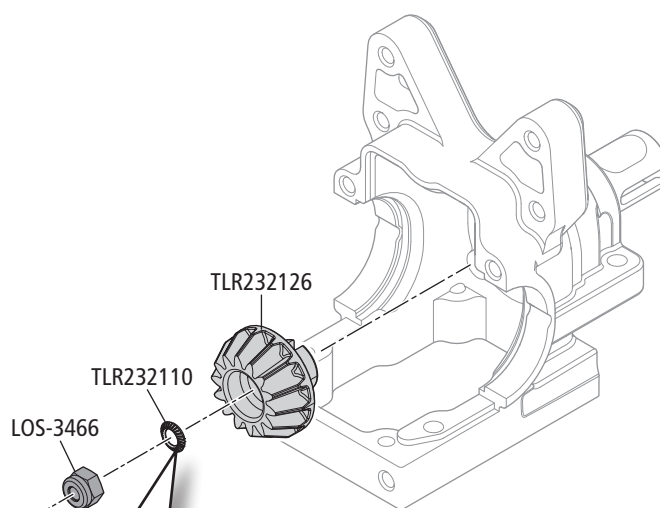


H2


TLR5904 (4)
(M3 x 12mm BH)



LOSA6943 (2)
(10 x 15 x 4mm)








TLR236006 (2)
(10 x 14 x 0.10mm)



TLR-1295 (2)






TLR-1281

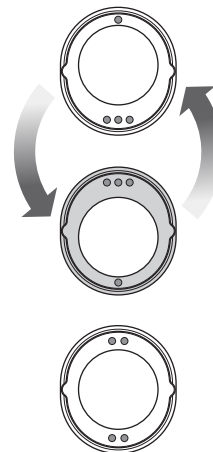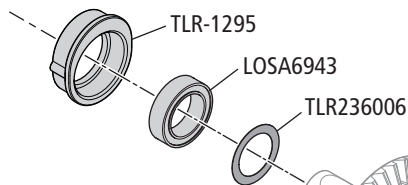

EN High
DE Hoch
FR Élevé
IT Alto

(Kit Setup)
EN Low
DE Niedrig
FR Bas
IT Basso

EN Middle
DE Mitte
FR Centre
IT Mezzo

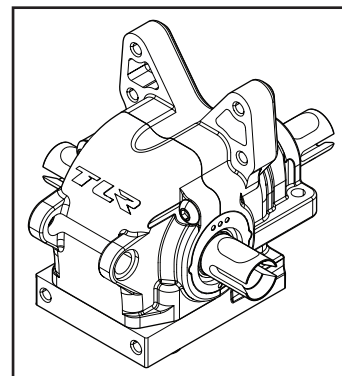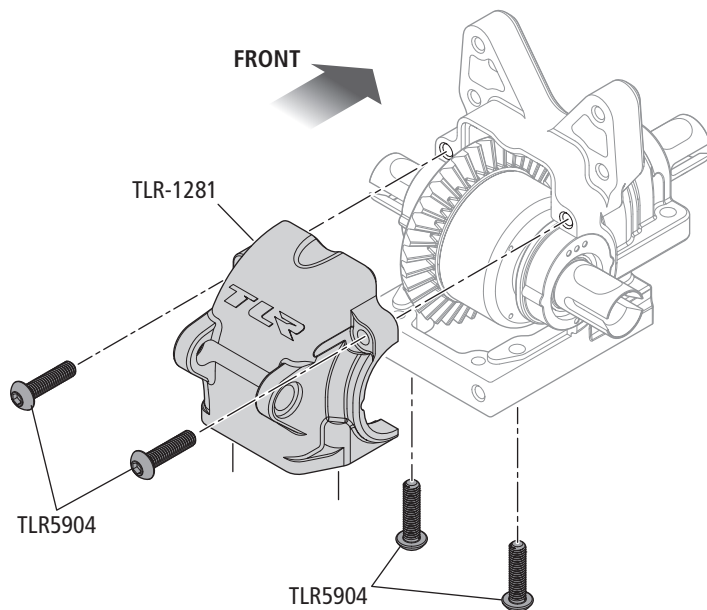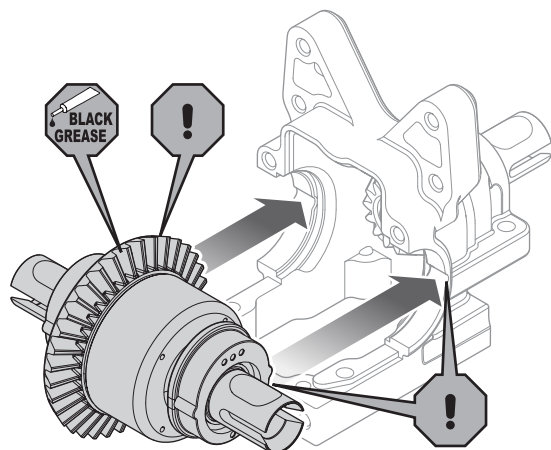

H3

TLR5962 (4)
(M3 x 10mm FH)




TLR5963 (2)
(M3 x 12mm FH)




TLR5909 (2)
(M3 x 16mm BH)





TLR-1303




TLR234130



FRONT

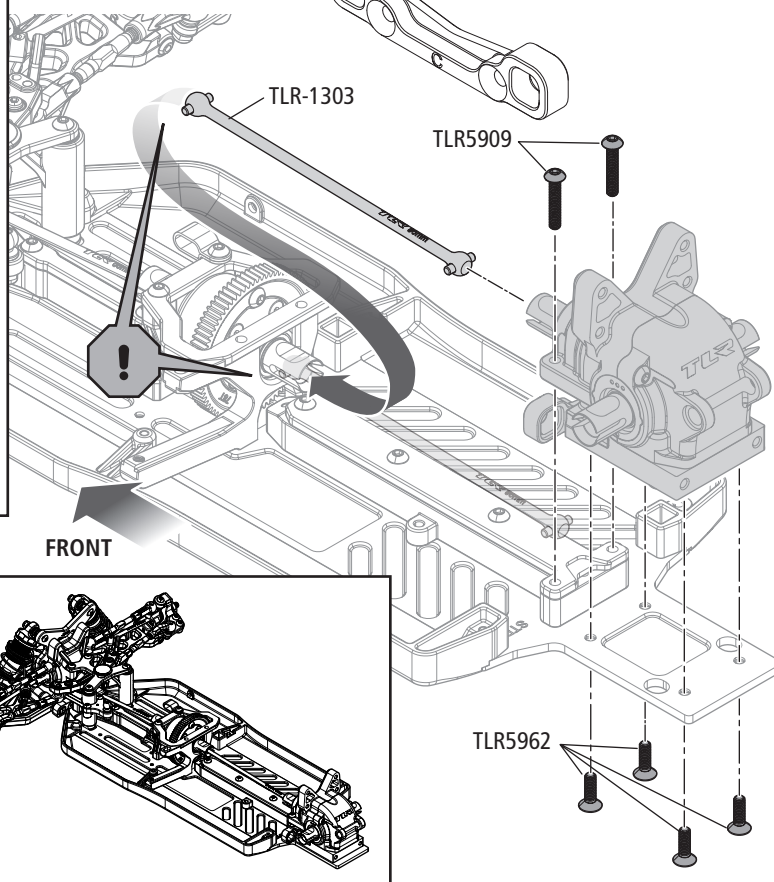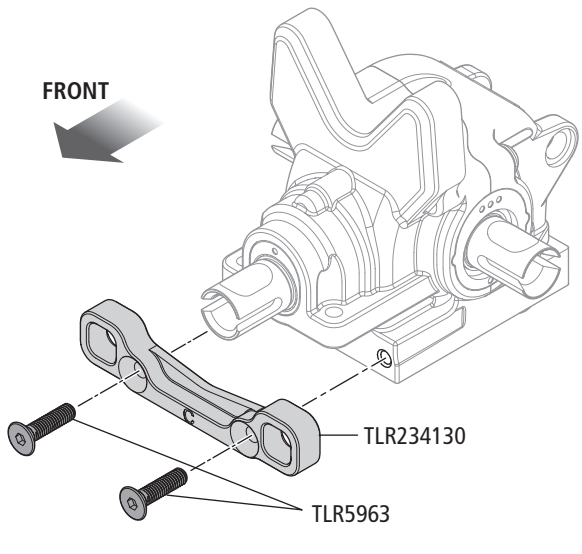

FRONT

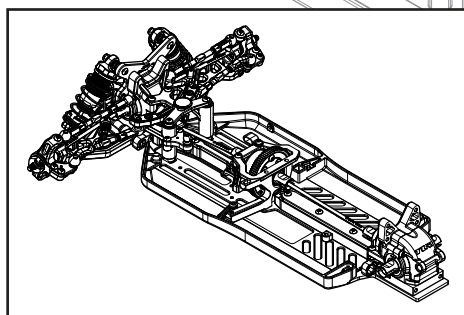

H4


LOS235024 (2)
(M3 x 25mm BH)



TLR5903
(M3 x 10mm BH)



TLR-1294 (2)
(5.8 x 10mm)




TLR-1149 (2)




TLR-1307



STD

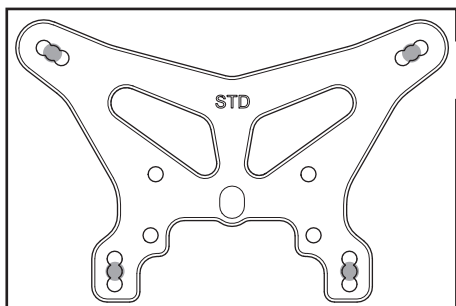

TLR-1149



TLR-1307



TLR245016



TLR-1149



FRONT



EN Does not fit the kit body
DE Passt nicht zur Karosserie des Bausatzes
FR Ne convient pas à la carrosserie du kit
IT Non si adatta alla carrozzeria del kit

TLR5903




TLR231094




TLR231091



TLR231094





TLR231091



H4 contd.

TLR5910 (2)
(M3 x 14mm BH)

TLR5903 (2)
(M3 x 10mm BH)

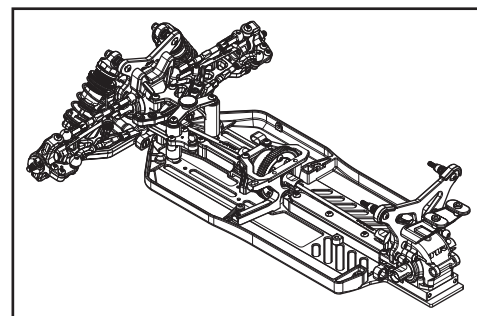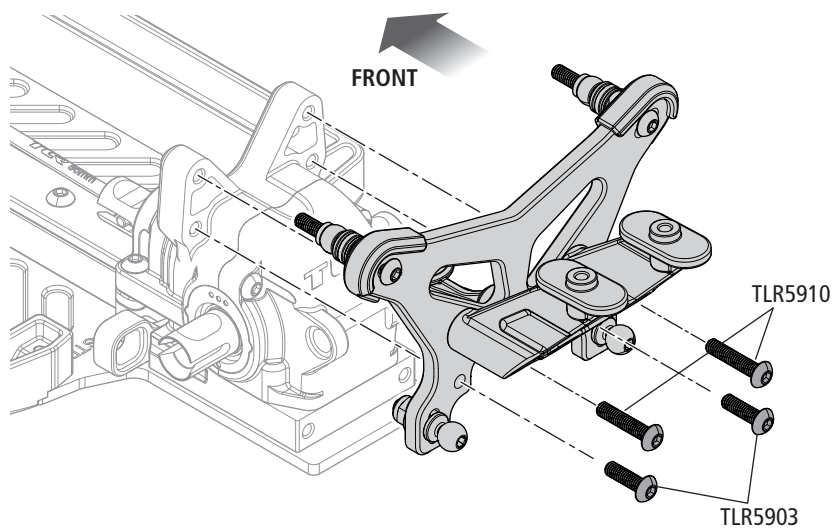

H5

TLR5963 (2)
(M3 x 12mm FH)

TLR-1179 (2)

TLR233062 (2)
(M3.5 x 0.5mm)





TLR234132 (2)

TLR234132 (2)

TLR234124 (2)
(3.5 x 49mm)

TLR234131

TLR-1084

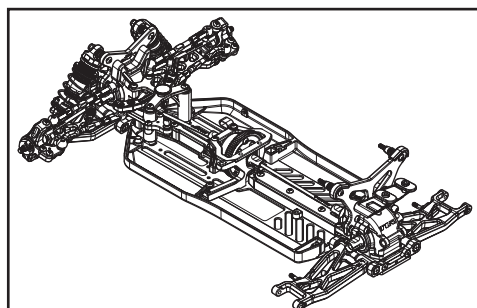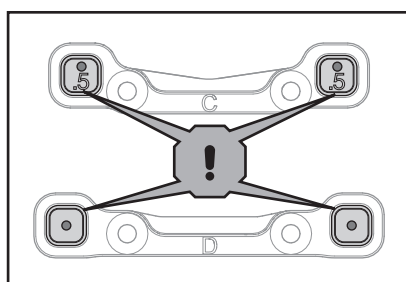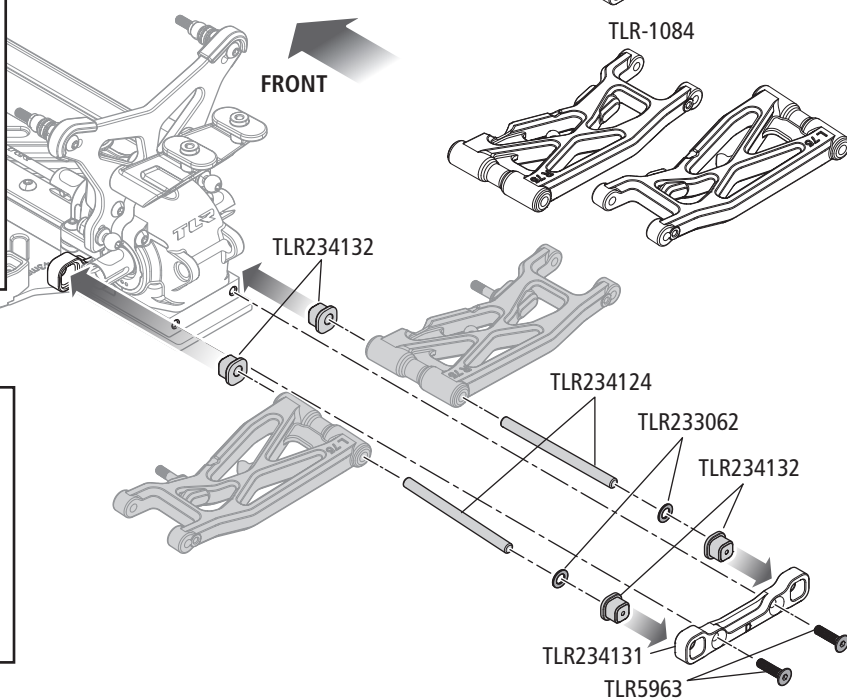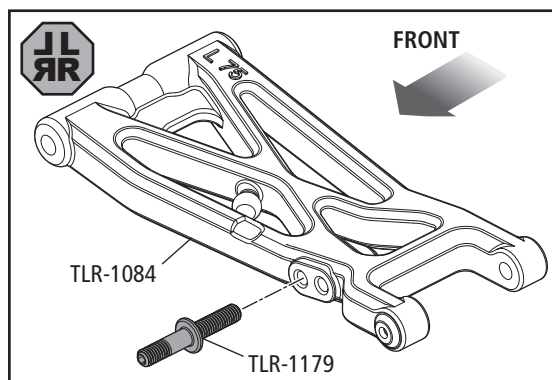

LOS235011 (4)
(M3 x 3mm SET)




TLR-1296 (2)




TLR-1297 (2)








TLR-1297 (2)




TLR234125
(1.2mm)

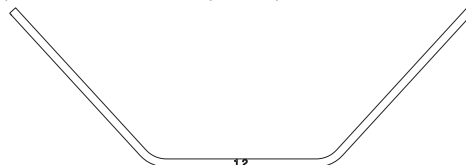


TLR-1296 (2)

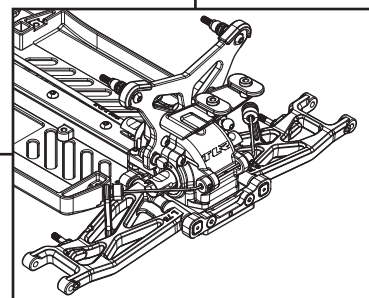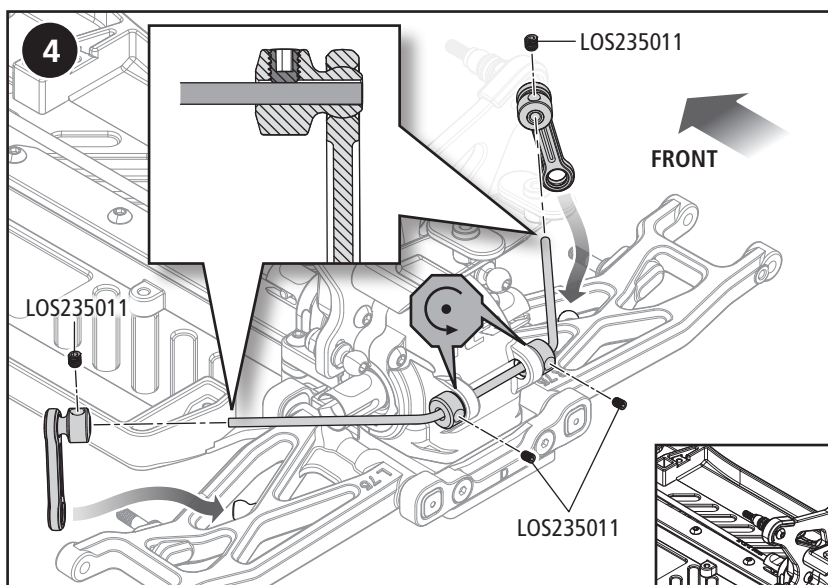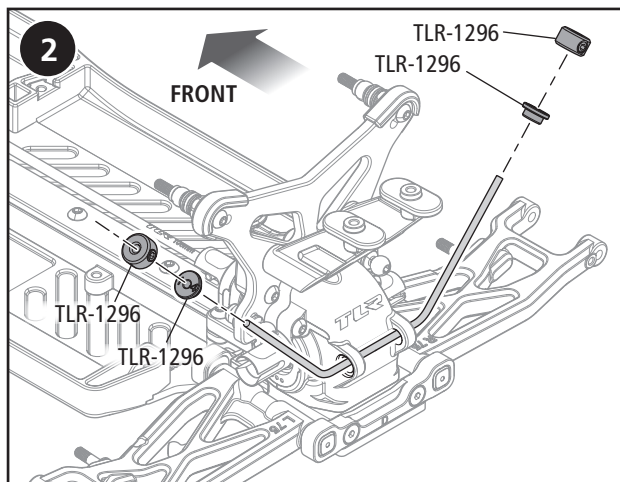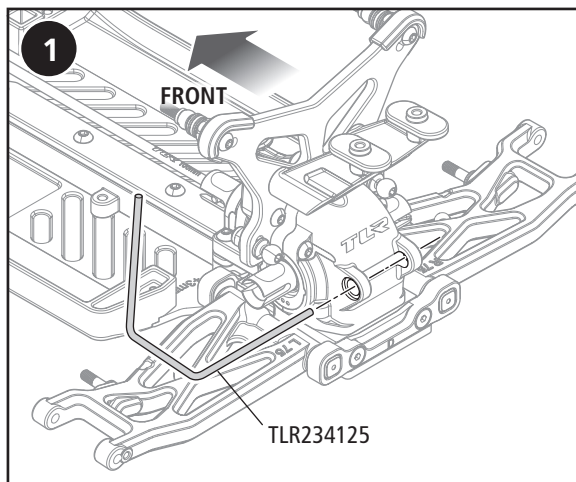

12

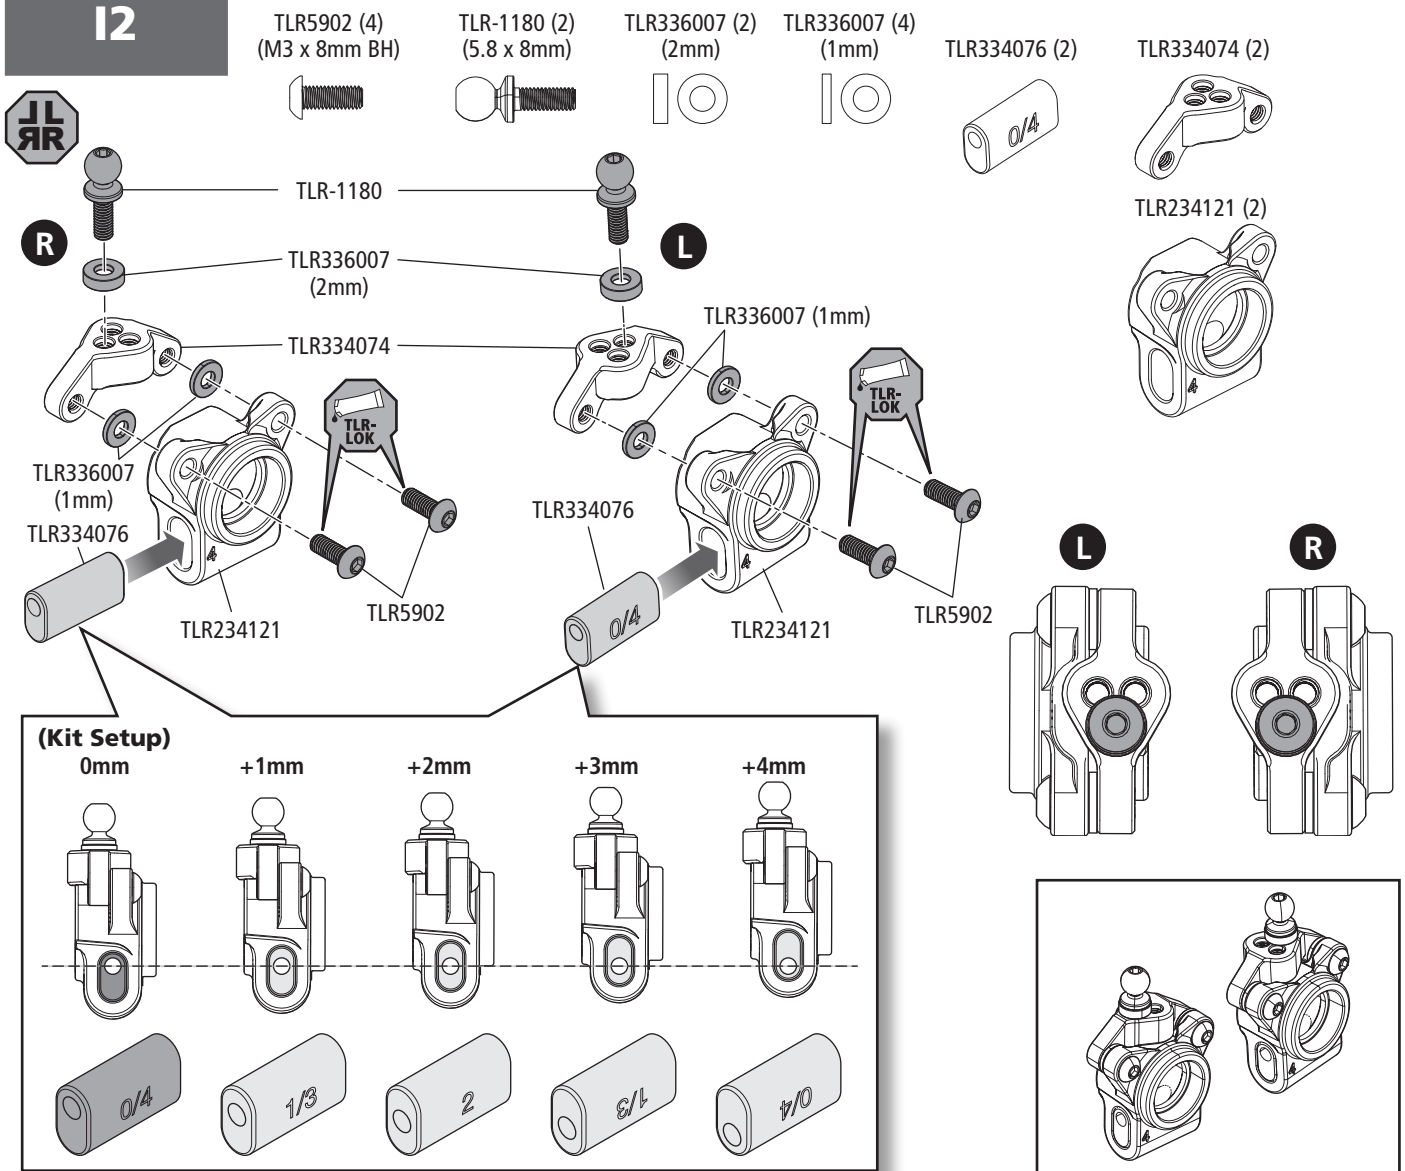

13

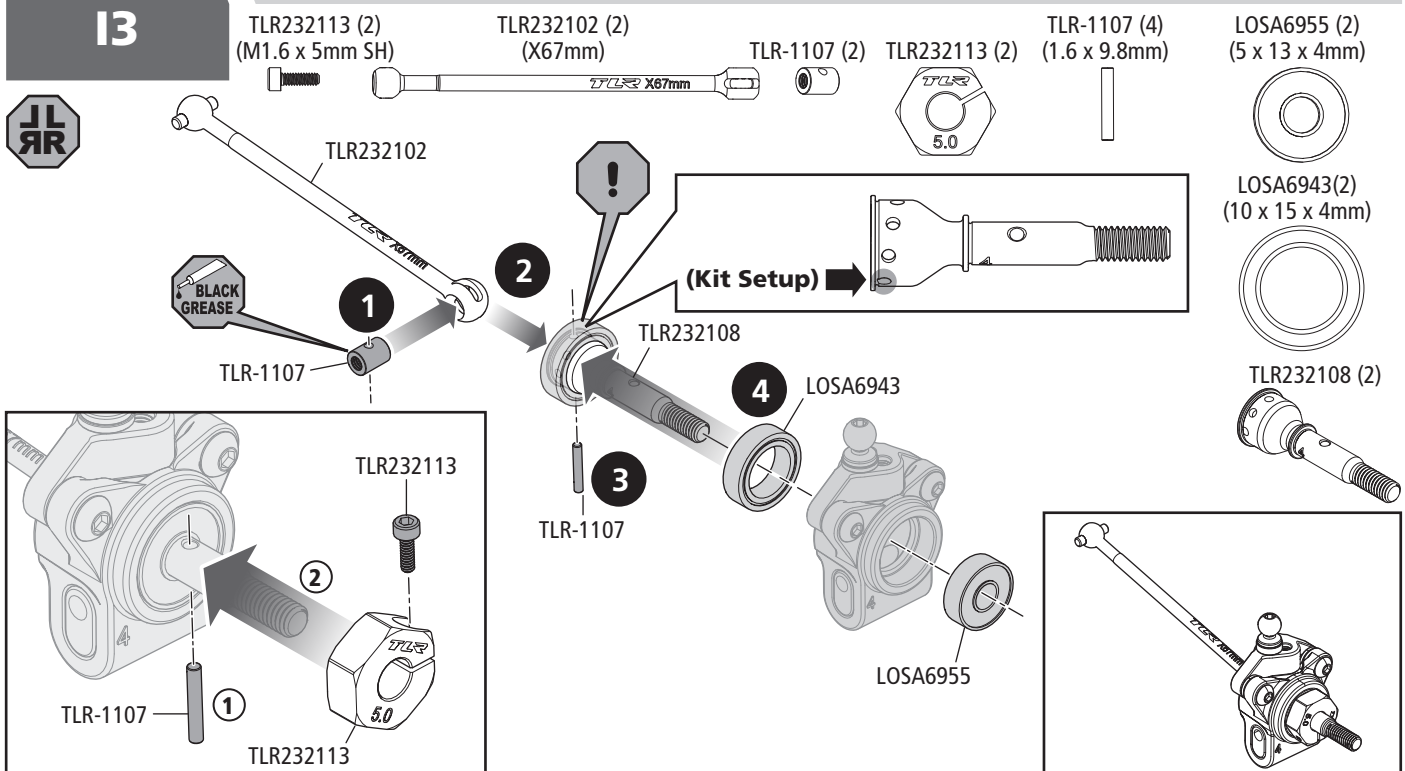


14

TLR233043 (2)
(M2.5 x 3mm BH)





TLR234124 (2)
(3 x 32mm)




TLR336007 (2)
(M3 x 2mm)





TLR336007 (2)
(M3 x 1mm)

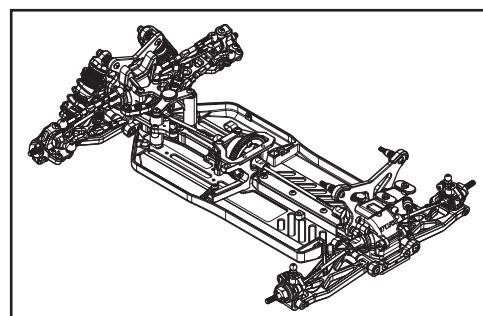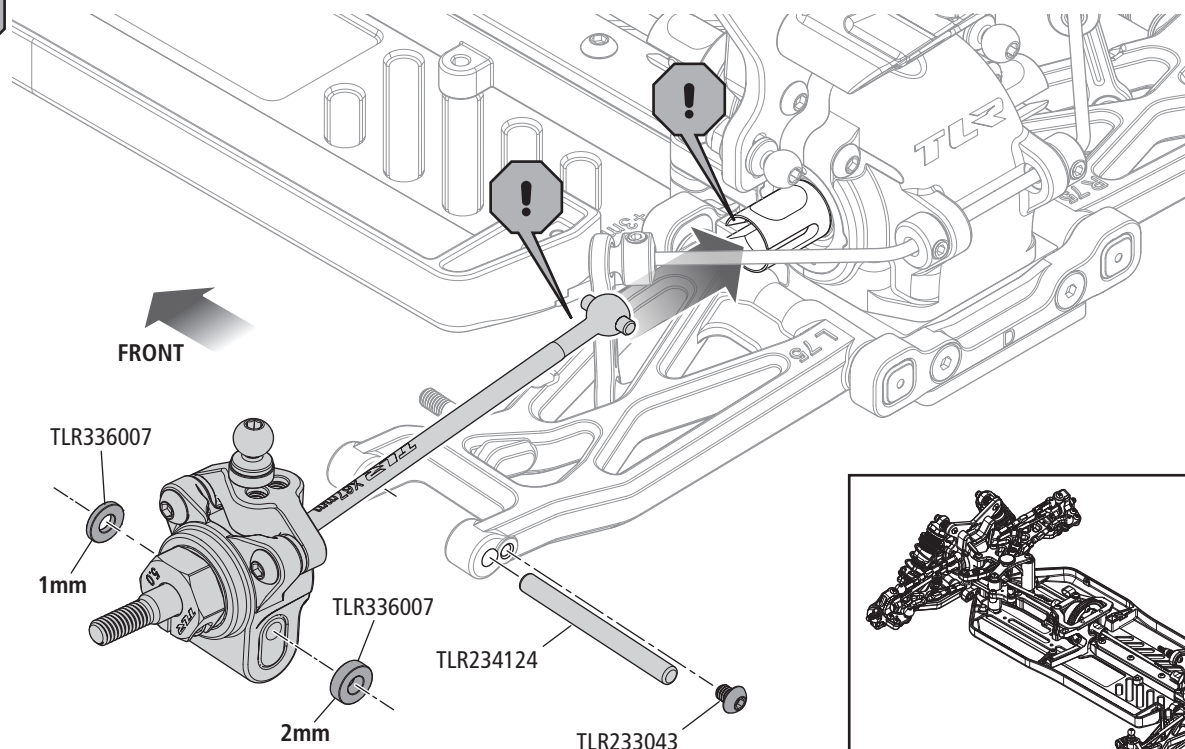

15




EN Rear camber link
DE Hintere Spurstange
FR Bras de carrossage arrière
IT Collegamento camberaggio posteriore

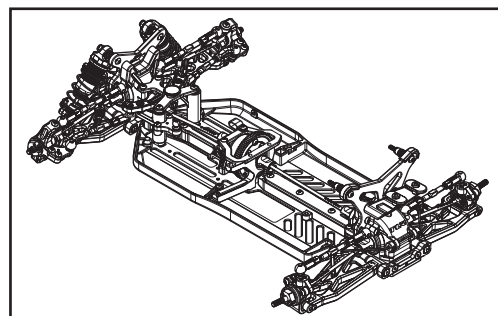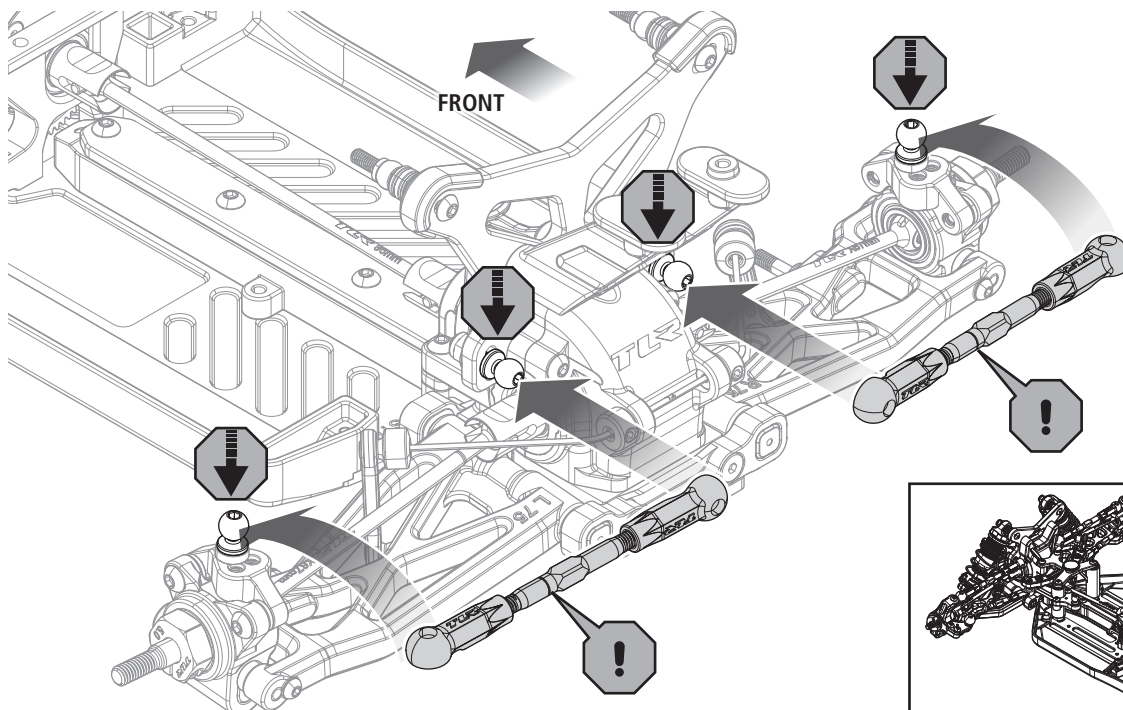

I6



Rear Shock (2)



TLR245016 (4)
(M3 Flanged)



FRONT

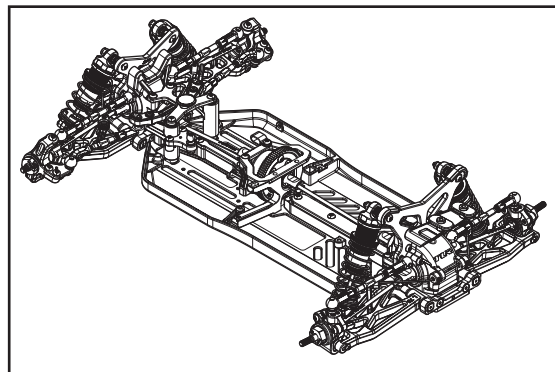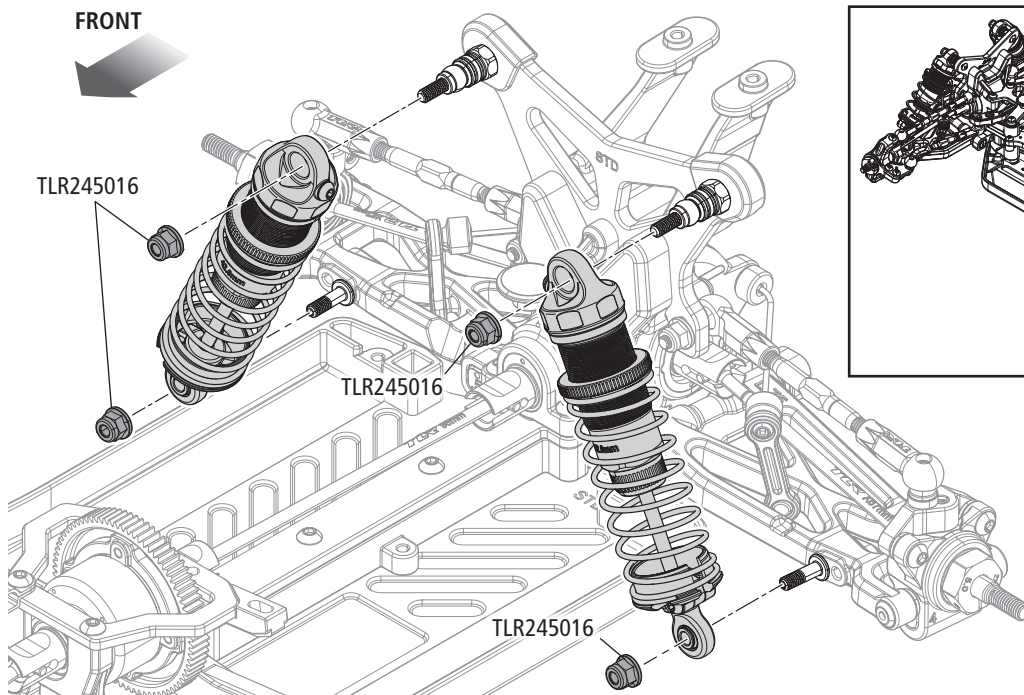

J1

TLR5902 (4)
(M3 x 8mm BH)



TLR5901 (3)
(M3 x 6mm BH)



LOS235001
(M2 x 6mm CH)



TLR6352 (3)
(M3 x 7 x 0.5mm)



TLR-1134
(5.8 x 6mm)





TLR331051
(25T)






TLR-1290



TLR-1290

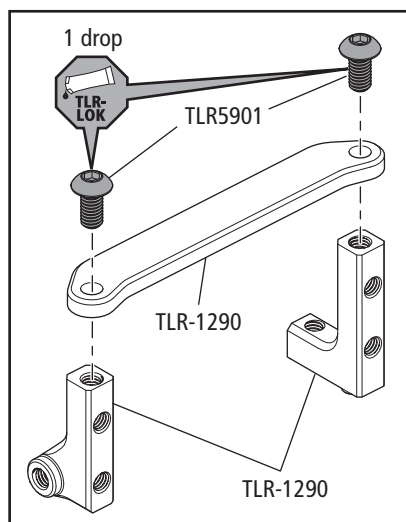

EN Not included
DE Nicht enthalten
FR Non fourni
IT Non inclusa

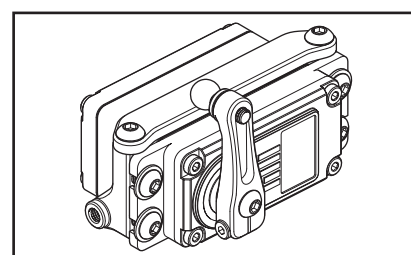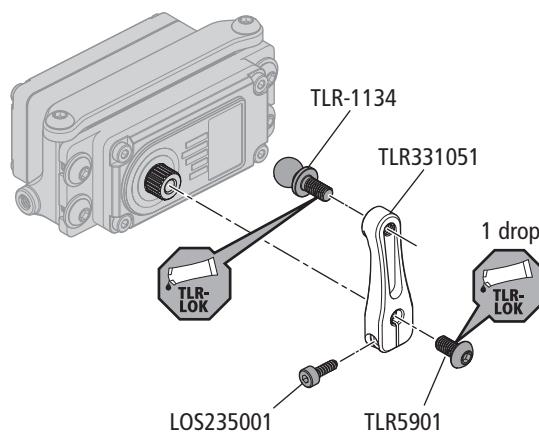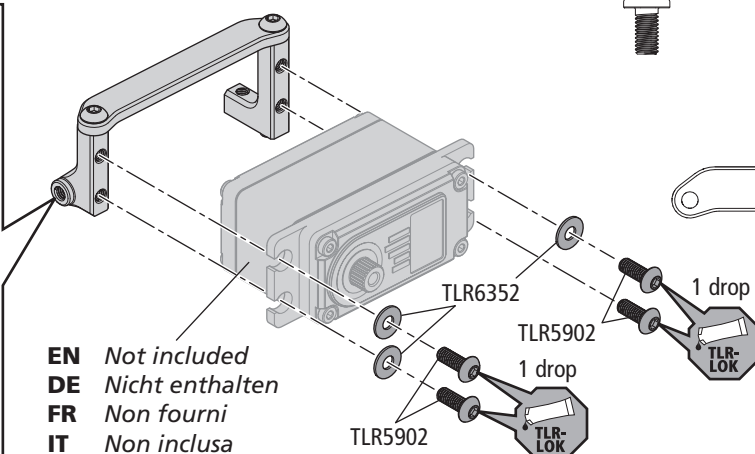

J2




TLR5961
(M3 x 8mm FH)



TLR235008
(M3 x 6mm FH)



EN Servo link
DE Servo-Gestänge
FR Bras servo
IT Collegamento servo

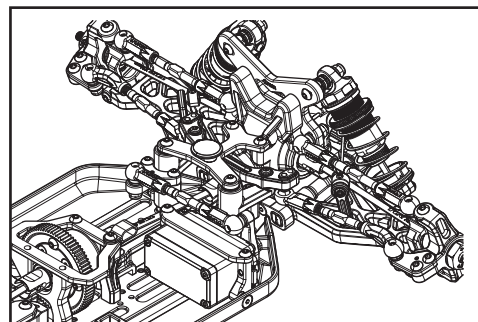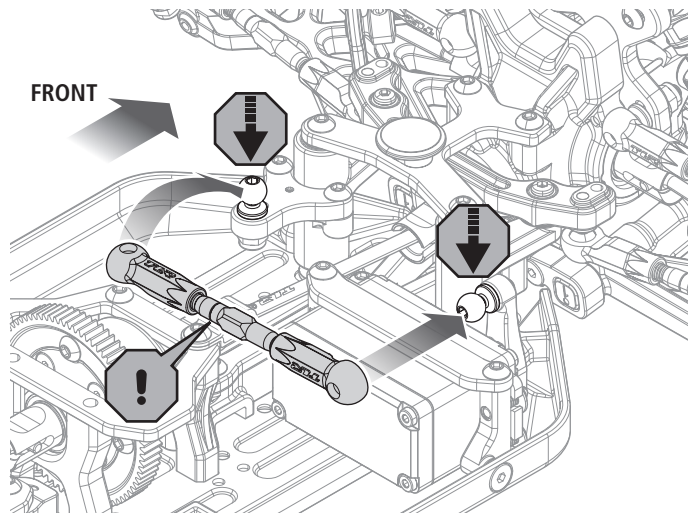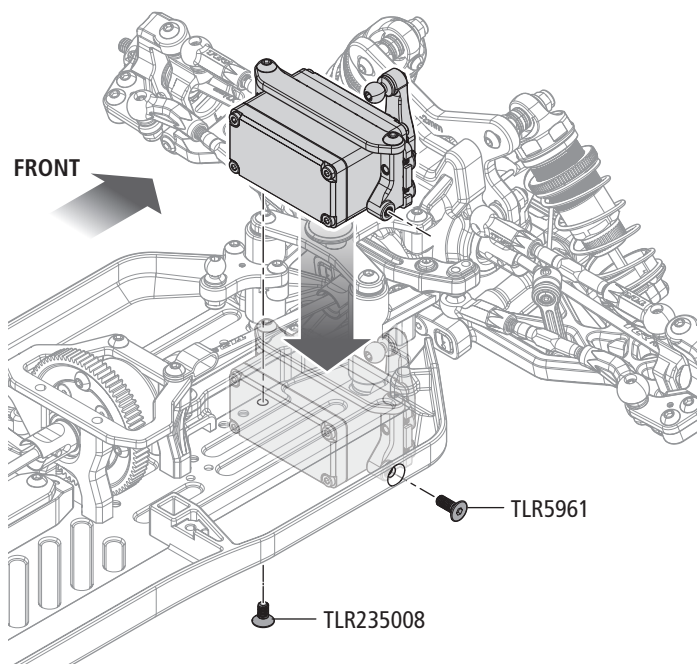

J3

TLR5962 (2)
(M3 x 10mm FH)





TLR5904 (2)
(M3 x 12mm BH)





TLR336007 (2)
(M3 x 1mm)





TLR232123

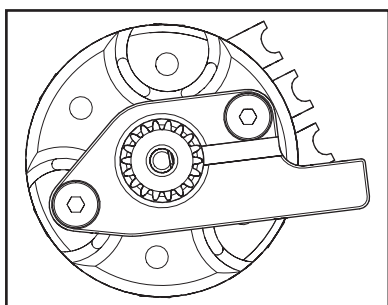

EN Not included
DE Nicht enthalten
FR Non fourni
IT Non inclusa

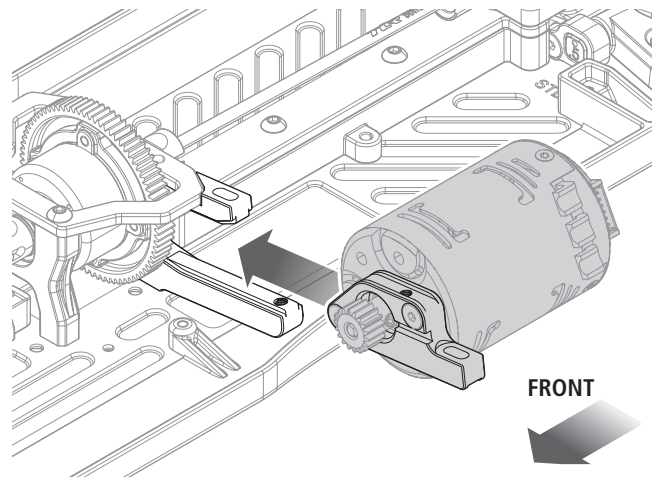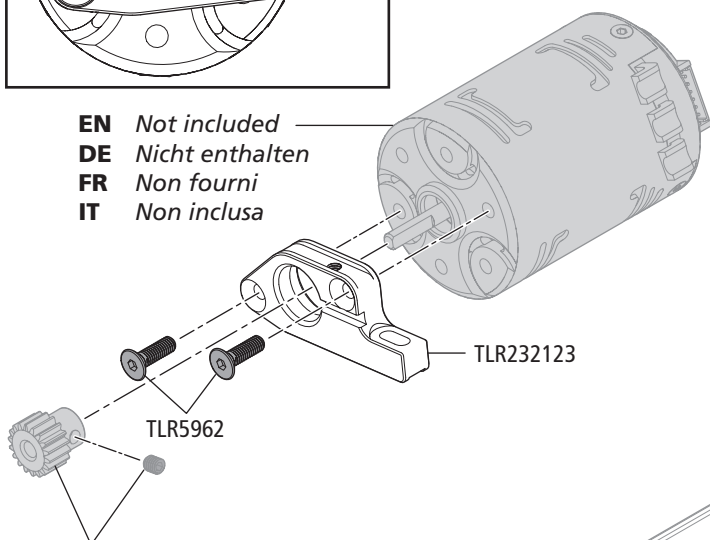






EN Not included
DE Nicht enthalten
FR Non fourni
IT Non inclusa

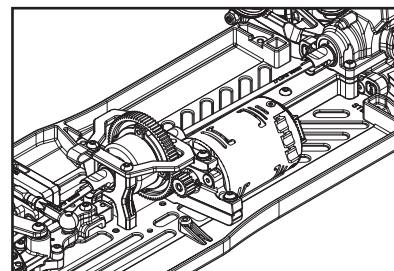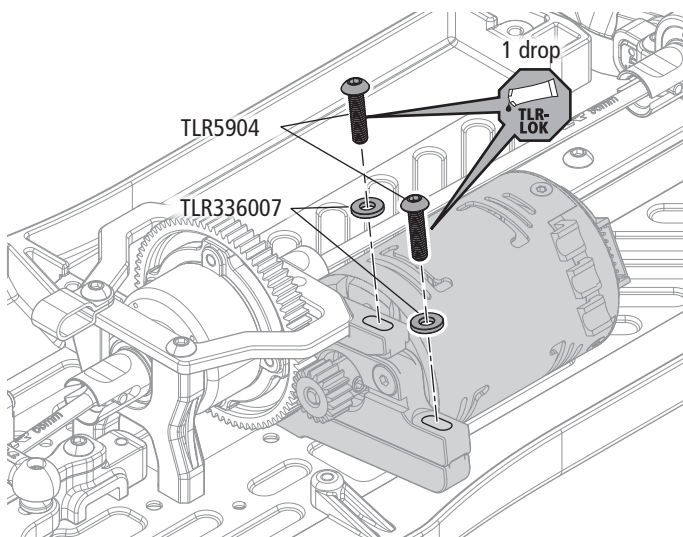


Motor Turn	Spur/Stirrad/ Cylindre/Ingranaggio	Pinion/Ritzel/ Pignon/Pignone
4.5T	81	17
5.5T	81	18
6.5T	81	19
7.5T	81	20
13.5T	78	24-27*

EN Transmission Ratio - 2.5:1
DE Übersetzung – 2.5:1
FR Rapport de transmission – 2.5:1
IT Rapporto di trasmissione - 2.5:1

EN *Gear will depend on motor settings and construction.
DE *Getriebe hängt von den Motoreinstellungen und der Konstruktion ab.
FR *La vitesse dépendra des réglages et de la construction du moteur.
IT *I rapporti dipendono dalla fattura e regolazione del motore.

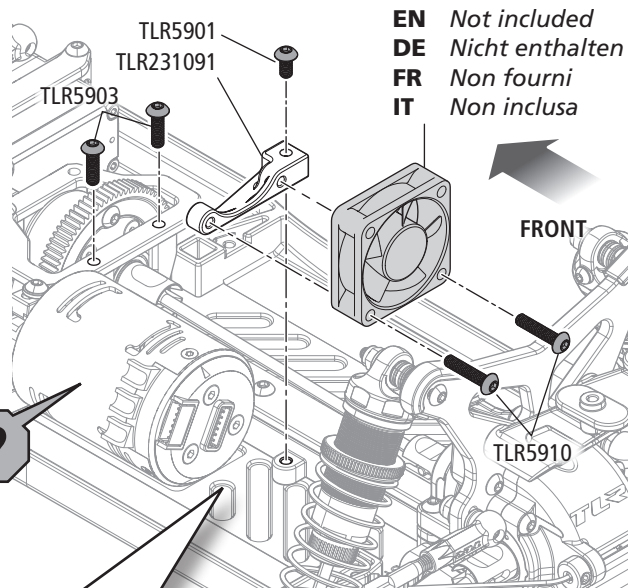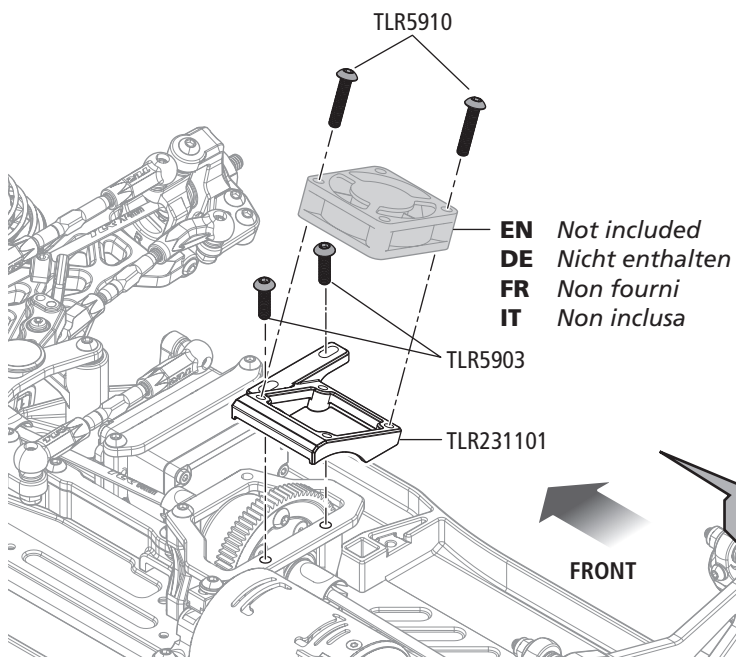

EN Optional Behind Motor Fan Mount
DE Optionale Lüfterhalterung hinter dem Motor
FR Fixation à l'arrière du ventilateur de moteur en option
IT Supporto opzionale ventola motore posteriore

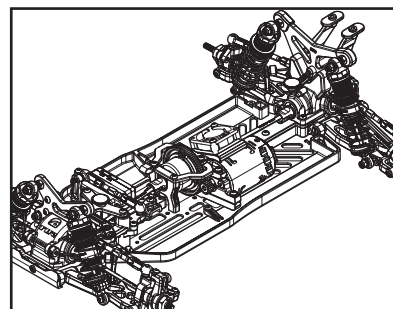

J5


TLR5904 (2)
(M3 x 12mm BH)




TLR5901 (2)
(M3 x 6mm BH)





TLR5962 (2)
(M3 x 10mm FH)




TLR233102 (2)





EN Use with thin LiPos
DE Verwendung mit schmalen LiPos
FR Utilisation de batteries LiPo minces
IT Utilizzare con LiPo sottili




EN Use with standard height LiPos
DE Verwendung mit LiPos in Standardhöhe
FR Utilisation de batteries LiPo de hauteur standard
IT Utilizzare con LiPo altezza standard

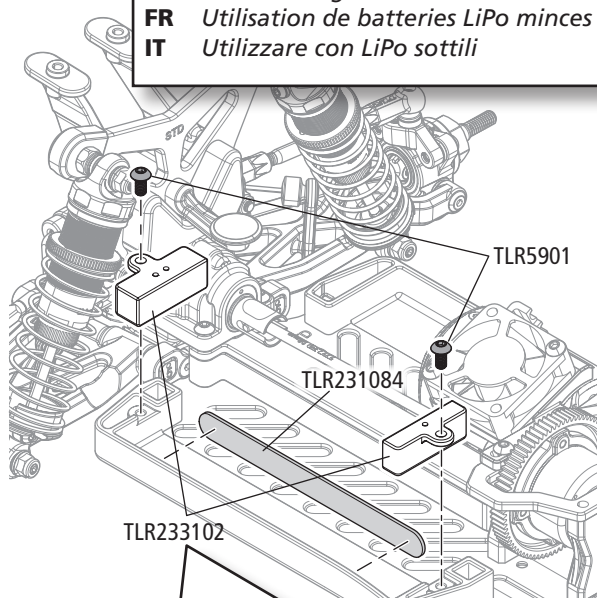

EN Use 1 dot spacer or 2 dot spacer to match battery length
DE 1-Punkt-Abstandhalter oder 2-Punkt-Abstandhalter verwenden, um der Akku-Länge zu entsprechen
FR Utilisez une entretoise à 1 ou 2 bouchons pour atteindre la longueur de la batterie
IT Utilizzare un distanziale a 1 punto o a 2 punti in base alla lunghezza della batteria


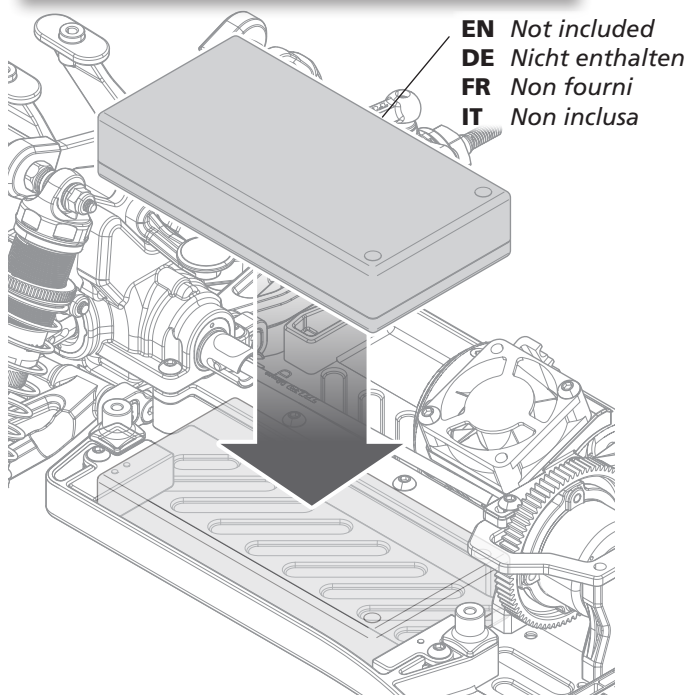
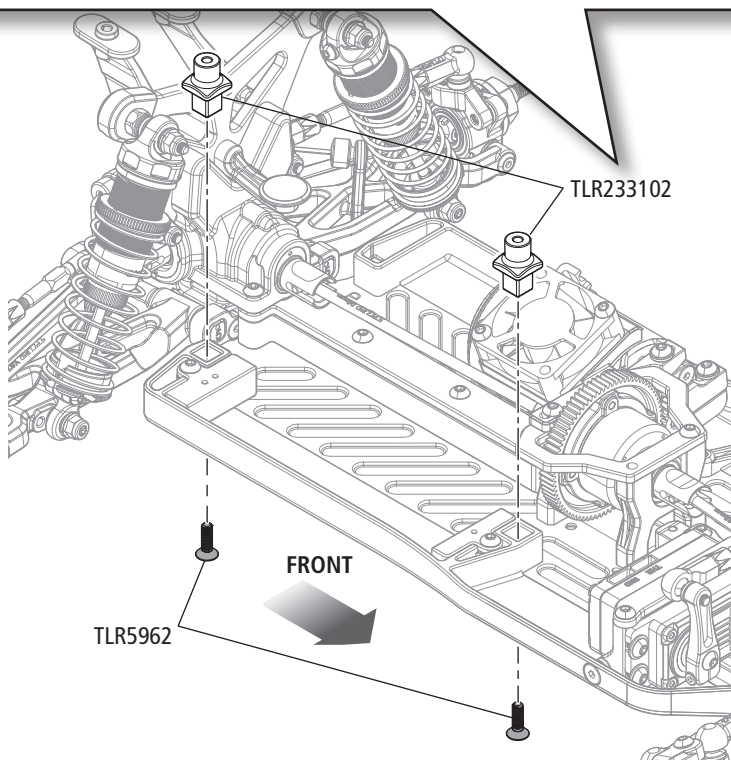


EN Not included
DE Nicht enthalten
FR Non fourni
IT Non inclusa

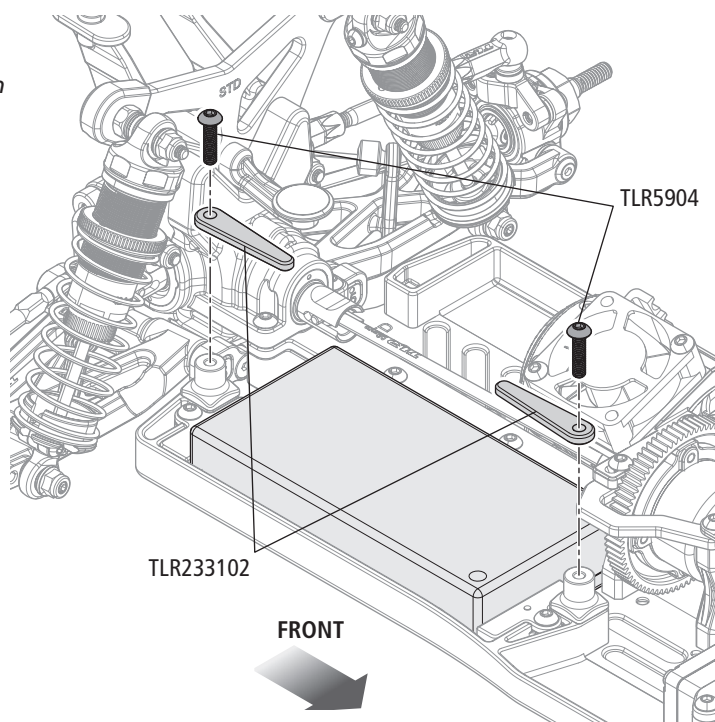


J5

TLR336007 (2)

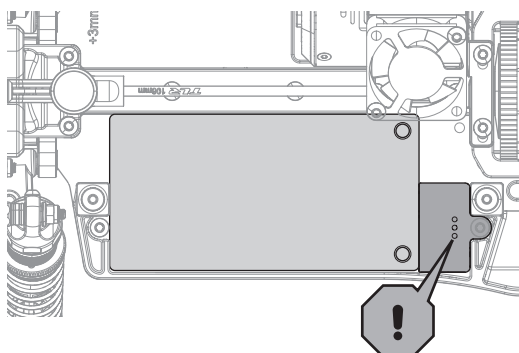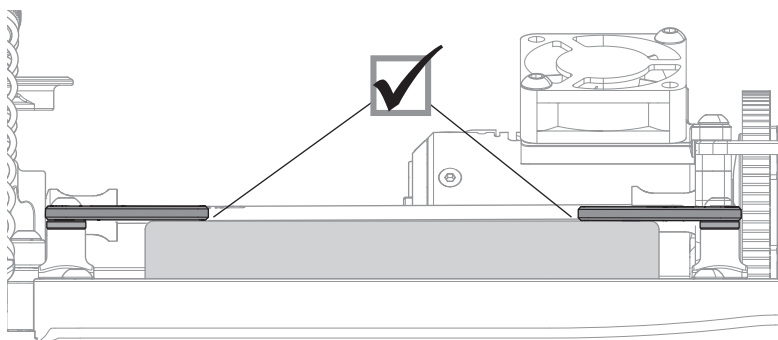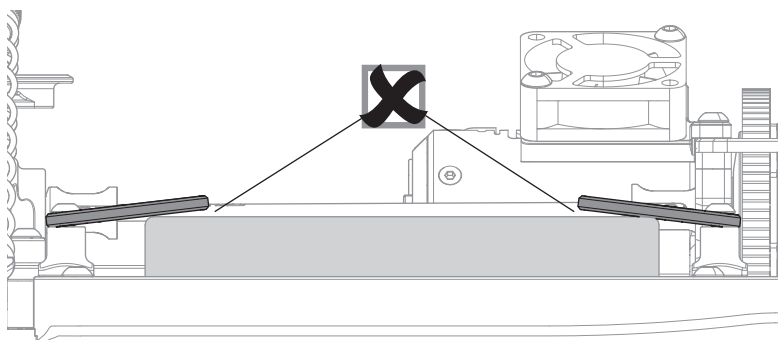

- EN Battery fully back
- DE Akku vollständig zurück
- FR Batterie complètement vers l'arrière
- IT Batteria tutta indietro


- EN Use spacers as needed to keep battery tabs level to chassis.
- DE Verwenden Sie bei Bedarf Separatoren, um die Akkuführung auf Höhe der Karosserie zu halten.
- FR Utilisation de boulons d'espacement lorsque cela est nécessaire pour maintenir les languettes de la batterie au niveau du châssis.
- IT Utilizzare i distanziali come necessario per mantenere le linguette della batteria a livello del telaio.

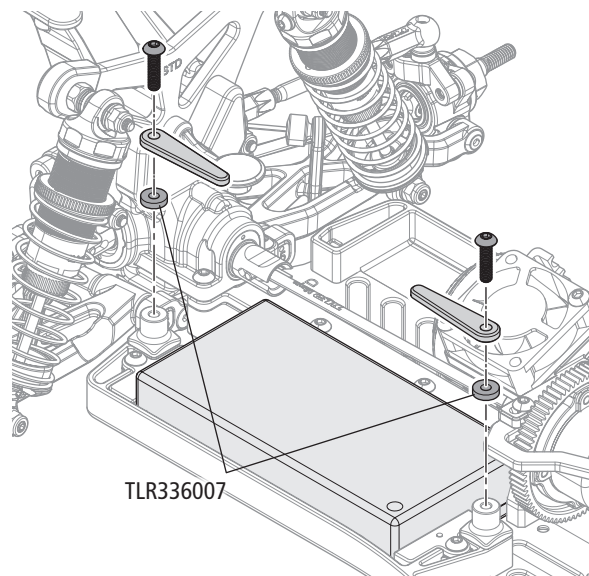

J6

- EN Not included
- DE Nicht enthalten
- FR Non fourni
- IT Non inclusa

- EN Double Sided Tape
- DE Doppelseitiges Klebeband
- FR Ruban adhésif double face
- IT Nastro biadesivo

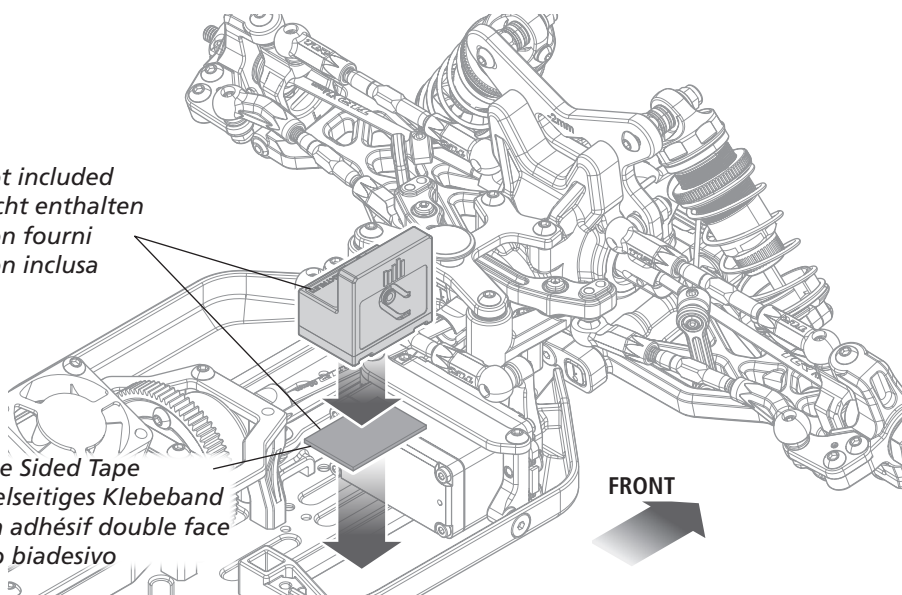

J7

TLR5902 (1)
(M3 x 8mm BH)



TLR231091




FRONT



TLR5902

TLR231091

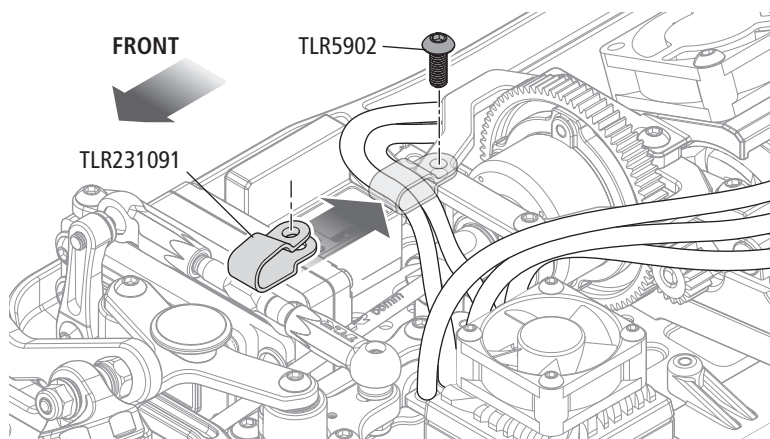


FRONT



EN Not included
DE Nicht enthalten
FR Non fourni
IT Non inclusa

EN Double Sided Tape
DE Doppelseitiges Klebeband
FR Ruban adhésif double face
IT Nastro biadesivo

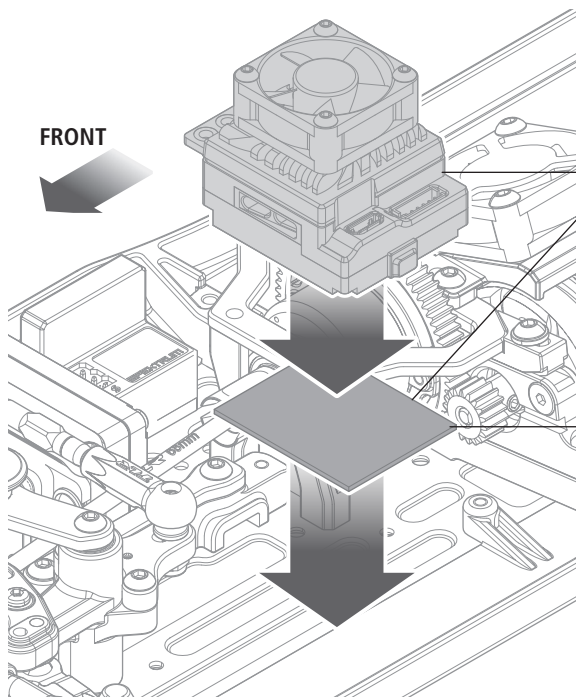



J8

TLR5903 (2)
(M3 x 10mm BH)



TLR331037

TLR231094



TLR5903


TLR331037

PRO640517







FRONT





TLR231094

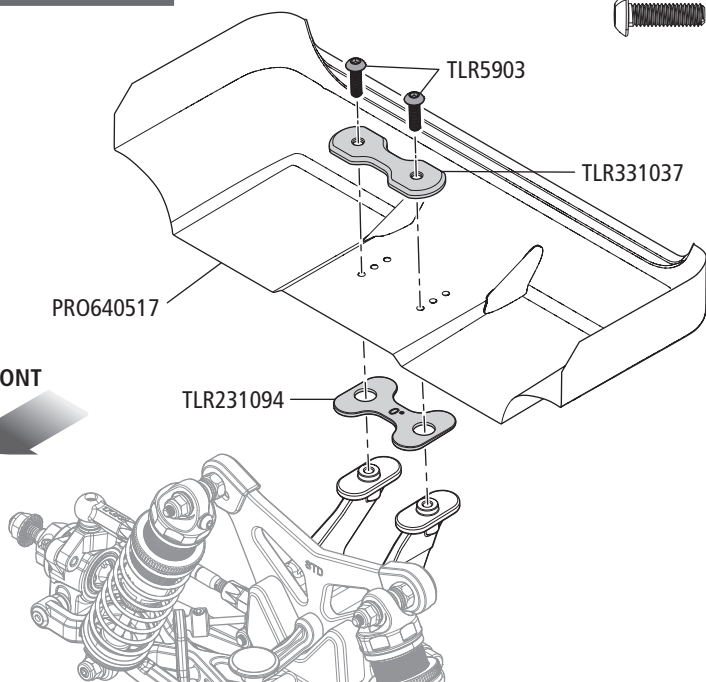


(Kit Setup)



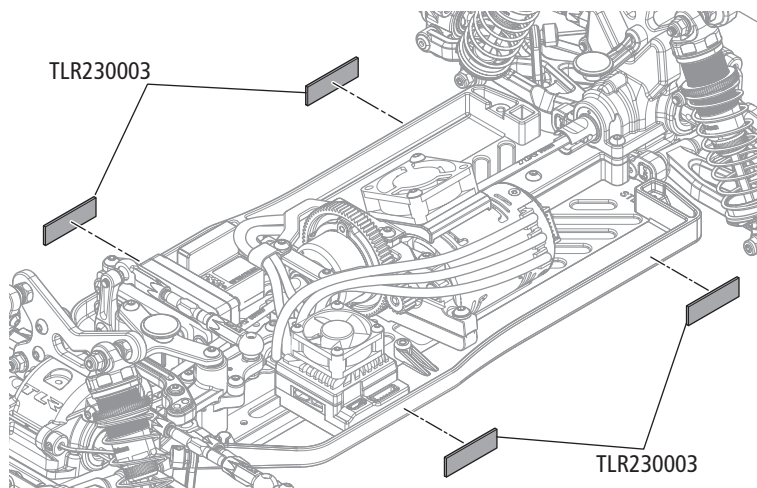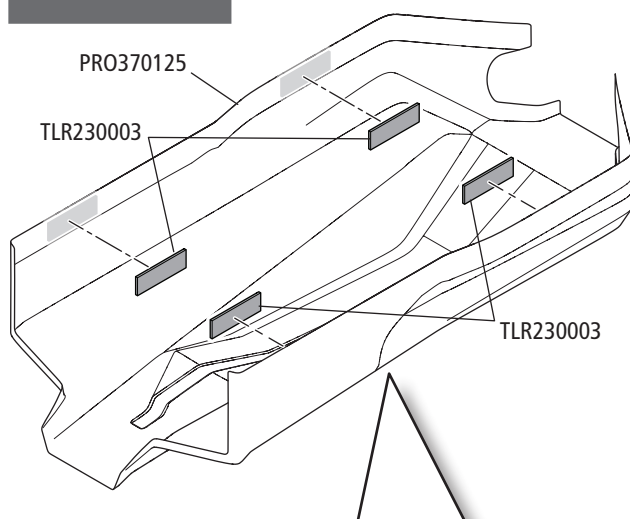

- EN** Only install loop fastener after body is painted and paint is dry.
DE Klettverschluss erst anbringen, wenn das Gehäuse gestrichen und die Farbe getrocknet ist.
FR Installez la fixation à crochet uniquement après que la carrosserie soit peinte et sèche.
IT Installare solo fascette dopo che la scocca è dipinta e la vernice è secca.

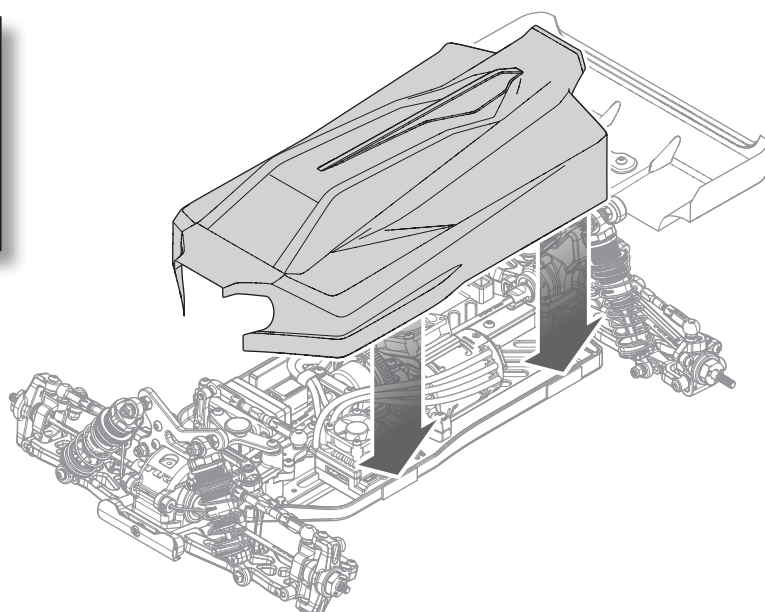

J10



TLR336000 (2)
(M4 Flanged)





TLR336003 (2)
(M4 Flanged)



EN Not included
DE Nicht enthalten
FR Non fourni
IT Non inclusa

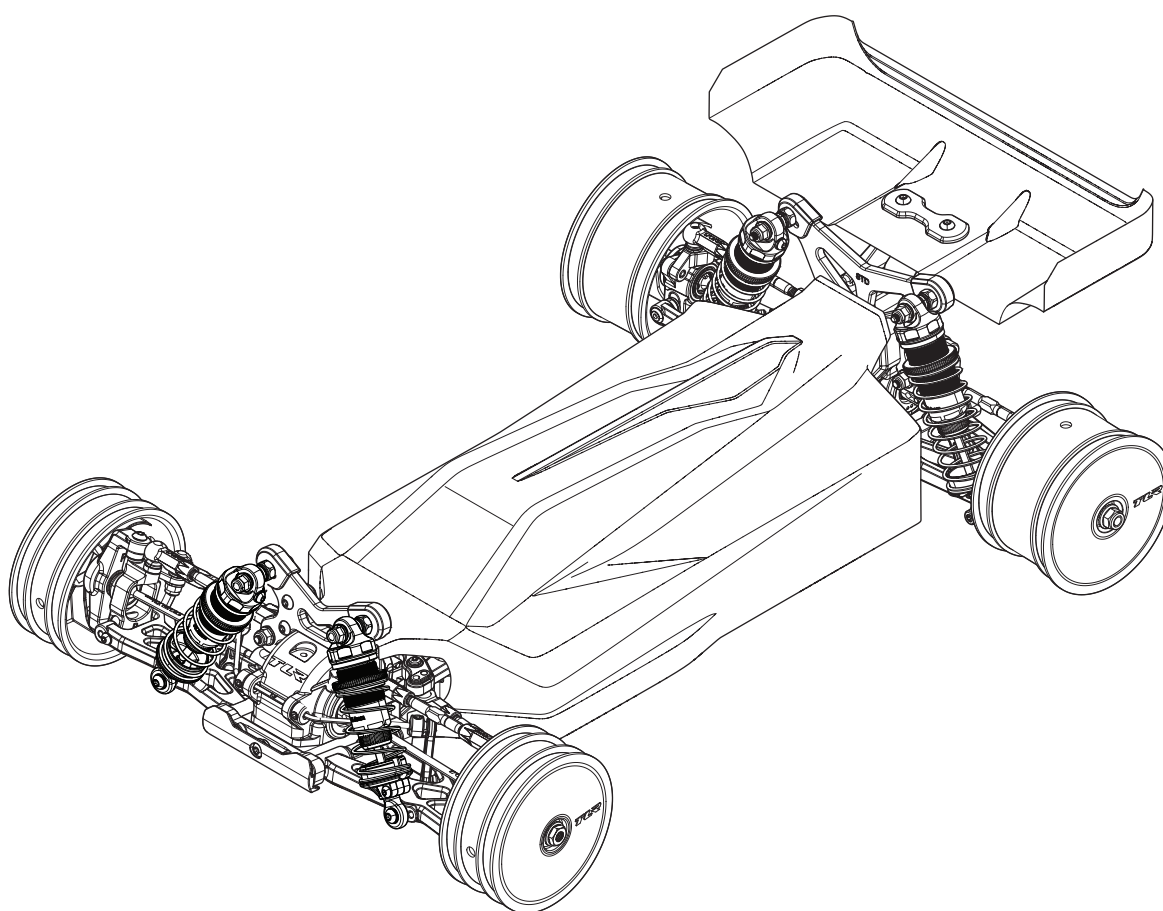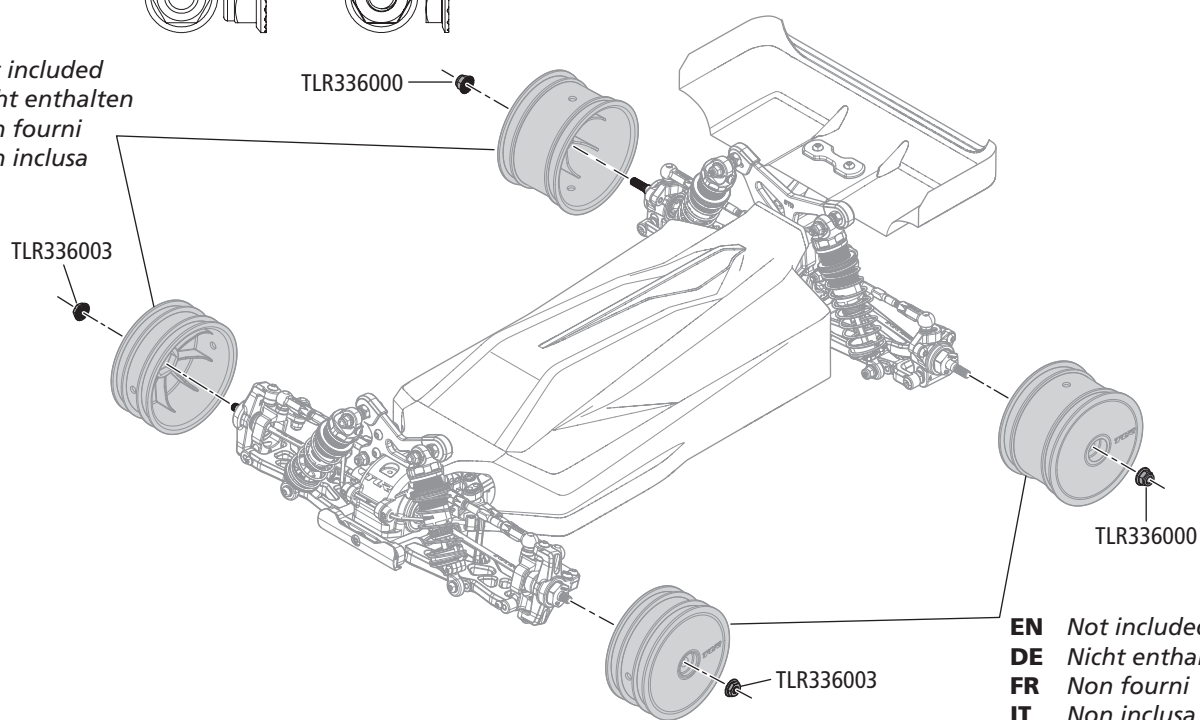

RGS




EN Instructions for the optional Rear Gearbox Shims (Included). We recommend installation for carpet racing setups.


DE Anleitungen für die optionalen Unterlegscheiben des hinteren Getriebes (mitgeliefert). Wir empfehlen die Montage für Rennen auf Teppichböden.

FR Instructions pour les cales de boîte à engrenage en option (incluses). Nous en recommandons l'installation pour les configurations de courses sur moquette.

IT Istruzioni per gli spessori opzionali per la scatola ingranaggi posteriore (inclusi). Se ne consiglia l'uso nelle configurazioni per le gare su circuiti al coperto.

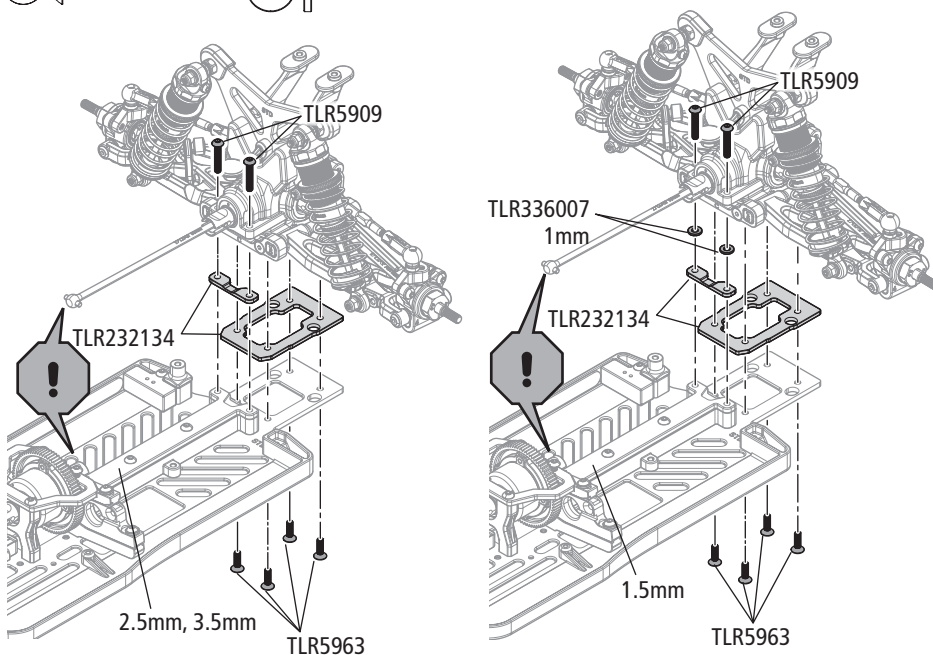

FM1





EN Instructions for the optional Rear Motor Mounting.

DE Anleitungen für die optionale vorwärtsweisende Motorhalterung.

FR Instructions pour le support du moteur avant en option.

IT Istruzioni per il montaggio opzionale del motore anteriormente.

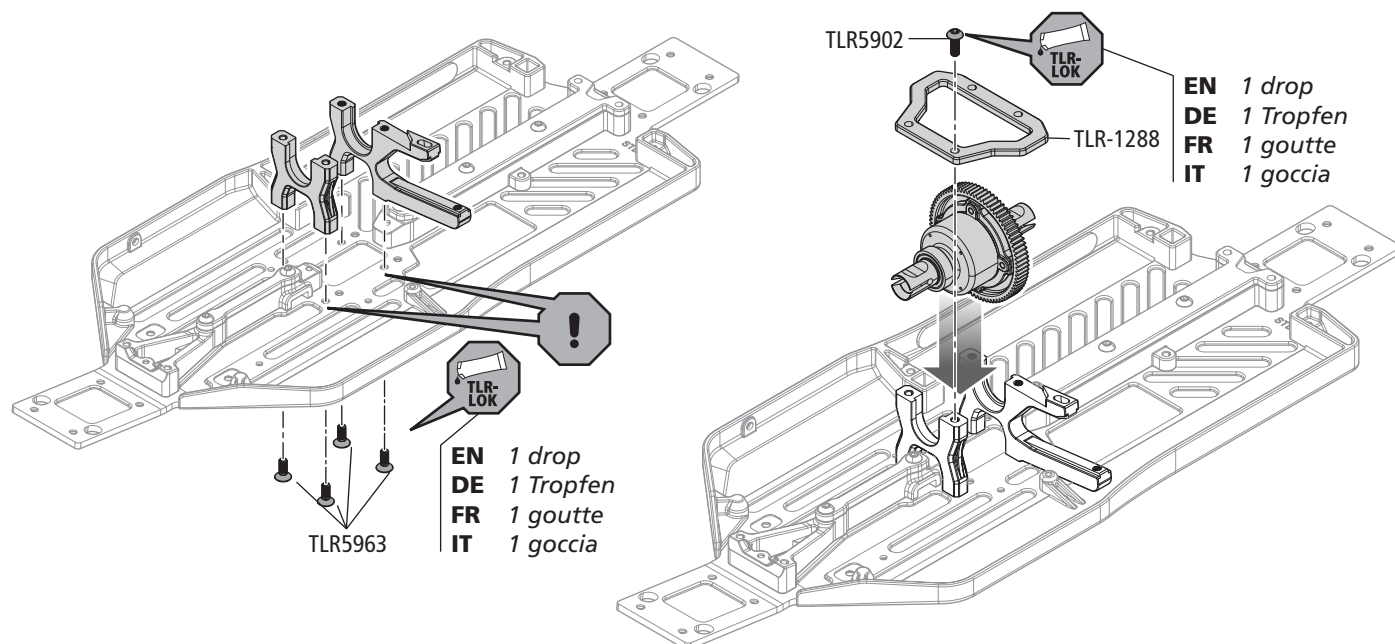
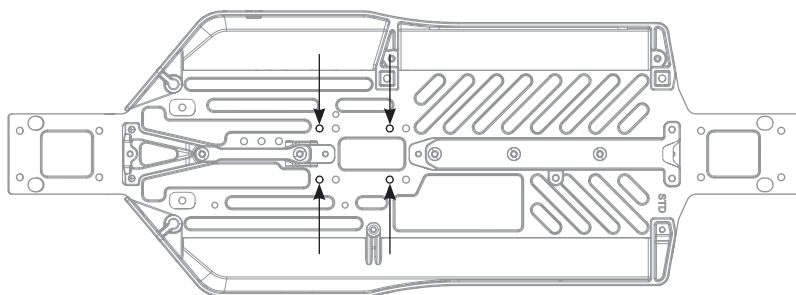


EN 1 drop
DE 1 Tropfen
FR 1 goutte
IT 1 goccia


EN 1 drop
DE 1 Tropfen
FR 1 goutte
IT 1 goccia

FM2

EN Forward - Optional
DE Vorwärts -Optional
FR Avant - En option
IT Avanti - Opzionale

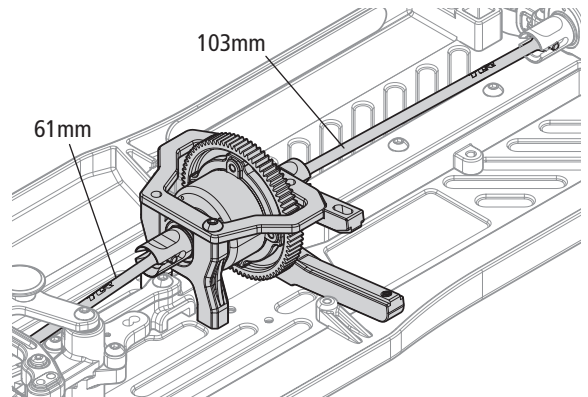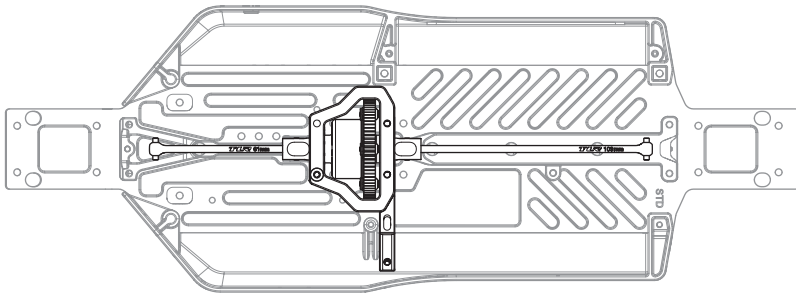

EN Rearward - Kit
DE Rückwärts - Satz
FR Arrière - Kit
IT Posteriore - Kit

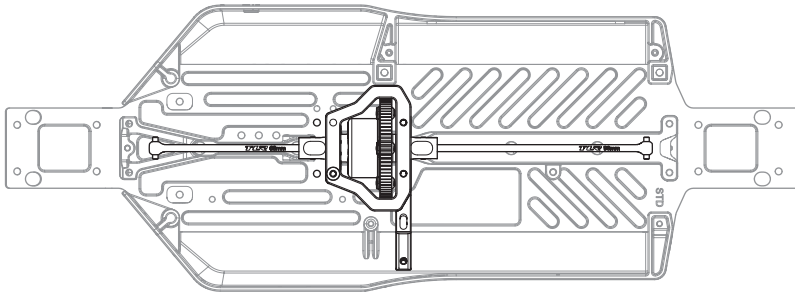

Center Drive Shaft Length


Kit Build

CENTER DIFF/STD SLIPPER				
	FORWARD LOCATION		REARWARD LOCATION	
	FRONT DRIVESHAFT	REAR DRIVESHAFT	FRONT DRIVESHAFT	REAR DRIVESHAFT
-3 Chassis	61mm	100mm	68mm	93mm
STD Chassis (DC)	61mm	103mm	68mm	96mm
+3 Chassis (AC)	61mm	106mm	68mm	100mm


DECOUPLED SLIPPER				
	FORWARD LOCATION		REARWARD LOCATION	
	FRONT DRIVESHAFT	REAR DRIVESHAFT	FRONT DRIVESHAFT	REAR DRIVESHAFT
-3 Chassis	46mm	100mm	53mm	93mm
STD Chassis (DC)	46mm	103mm	53mm	96mm
+3 Chassis (AC)	46mm	106mm	53mm	100mm

FM3


FRONT

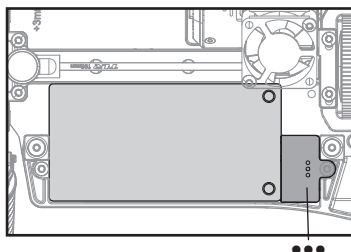

EN Battery full back
DE Akku vollständig zurück
FR Batterie complètement vers l'arrière
IT Batteria tutta indietro

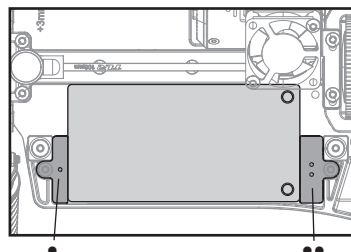

EN Battery middle
DE Akku mittig
FR Batterie au milieu
IT Batteria a metà

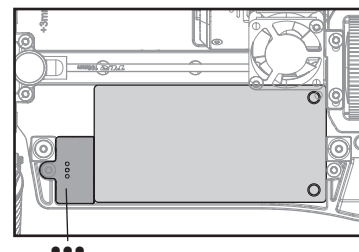

EN Battery full forward
DE Akku vollständig vorwärts
FR Batterie complètement vers l'avant
IT Batteria tutta avanti

SL1

TLR232122
(2 x 11.3mm)




TLR232120



TLR232121



TLR232080





TLR232117
(81T)



TLR232116
(78T)



EN Use 78T spur for spec classes
DE 78T-Stirnräder für Spec-Klassen verwenden.
FR Utiliser l'engrenage cylindrique 78T pour certaines catégories
IT Usare la corona 78T per classi specifiche

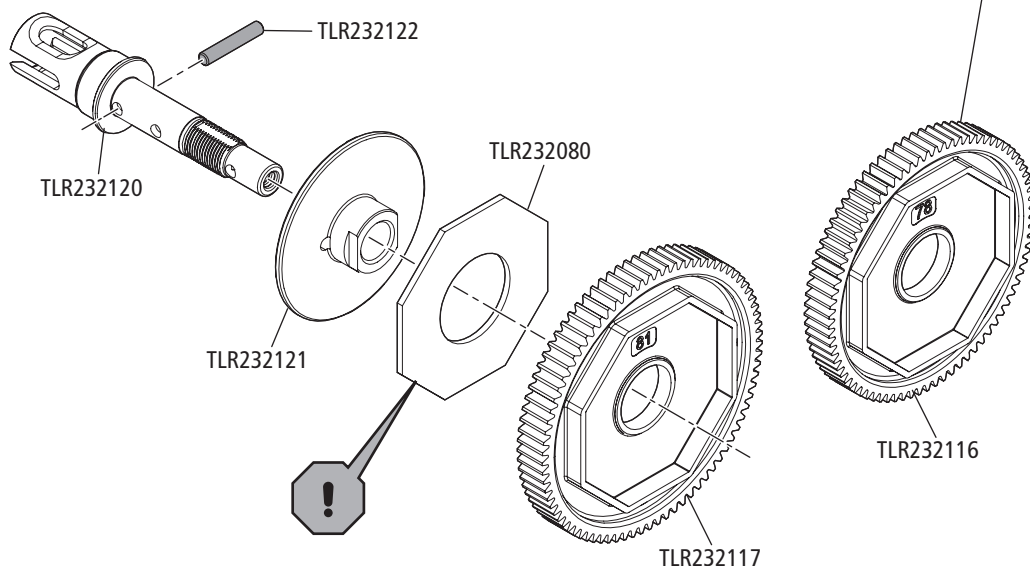

SL2

TLR232122
(2 x 11.3mm)



TLR232122




TLR232122
(6.2 x 9.9 x 0.2mm)




TLR232122






TLR232080



TLR232121



TLR232121

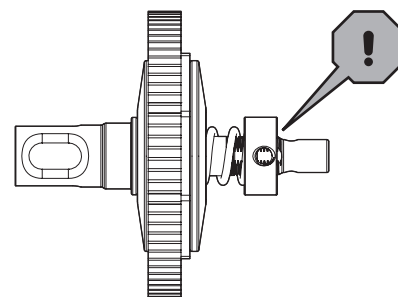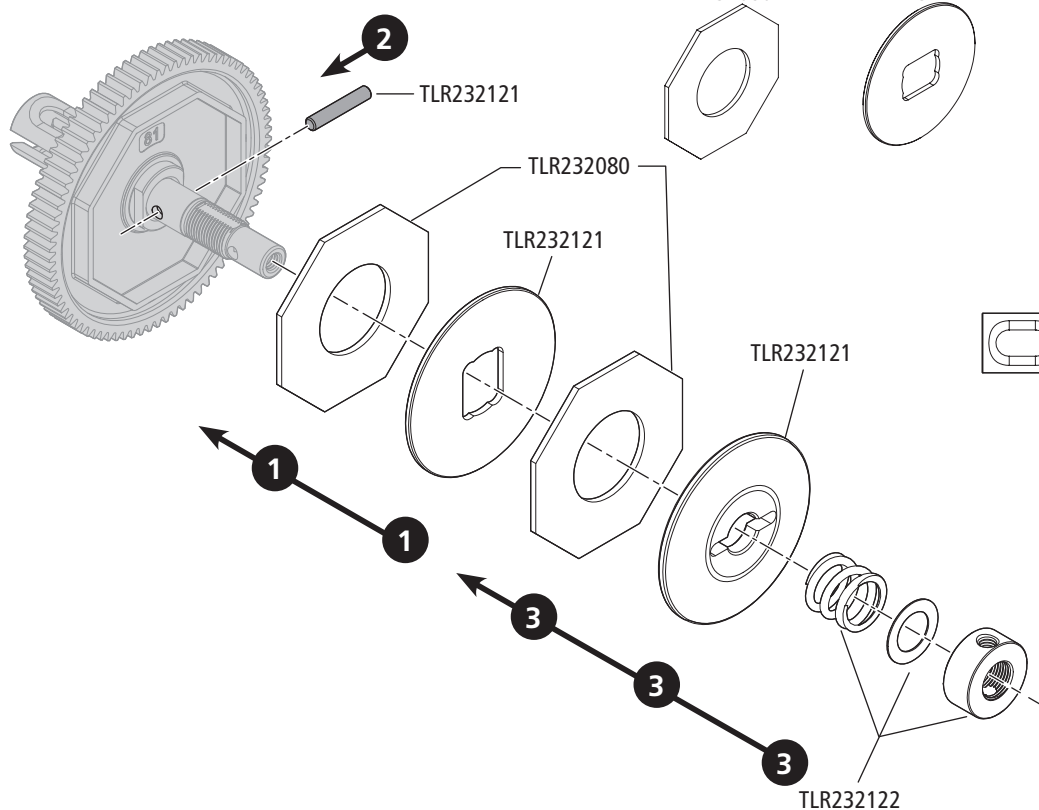

SL3


TLR232022
(2 x 7.7mm)

LOS235018
(M3 x 3mm SS)

TLR5901
(M3 x 6mm BH)


TLR232120

1

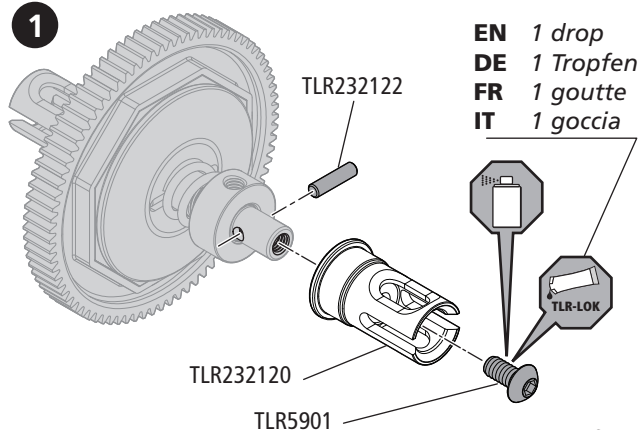


EN 1 drop
DE 1 Tropfen
FR 1 goutte
IT 1 goccia

3

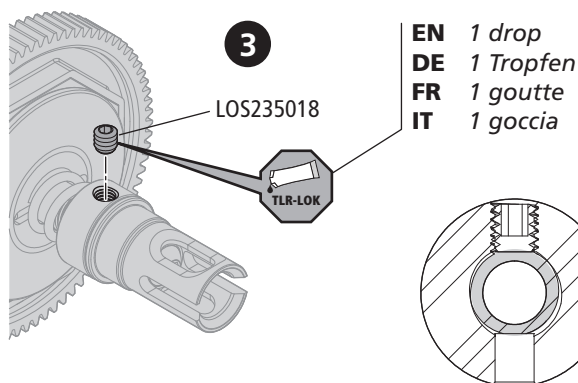


EN 1 drop
DE 1 Tropfen
FR 1 goutte
IT 1 goccia

2

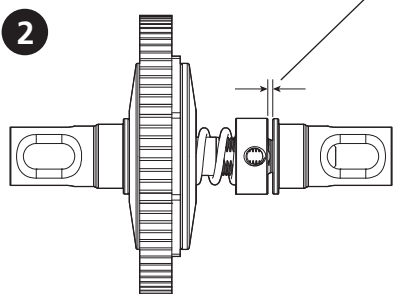

EN Set collar flush to outdrive, then tighten collar 1-turn. Align hole with flat spot and tighten set screw.
DE Hülse bündig mit Antrieb setzen, dann Hülse mit 1 Umdrehung festziehen. Loch mit flachem Bereich ausrichten und Feststellschraube festziehen.
FR Placez la bague sur l'arbre extérieur, puis serrez la bague de 1 tour. Alignez l'orifice avec la zone plate et serrez la vis de fixation.
IT Sistemare il collare a filo del trascinatore esterno, quindi serrare il collare di 1 giro. Allineare il foro con il punto piatto e serrare la vite di fermo.

EN Set aside the slipper
DE Gleiter zur Seite legen
FR Mettez le sabot de côté
IT Mettere da parte il pattino

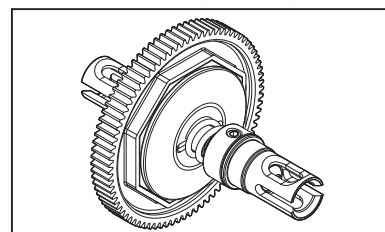

LCD

TLR232082 (4)

TLR332082 (4)
(M3 x 2.5mm SS)

TLR232082 (4)

TLR232082 (2)

TLR232082 (2)


x2

EN Instructions for the optional Losi Constant Drive (LCD) Driveshaft Set - TLR332081 (Not Included)
DE Anleitungen für den optionalen „Losi Constant Drive“- (LCD-)Antriebswellensatz – TLR332081 (nicht im Lieferumfang enthalten)
FR Instructions pour l'ensemble d'arbre de transmission Losi Constant Drive (LCD) - TLR332081 (non inclus)
IT Istruzioni per il kit albero di trasmissione opzionale Losi Constant Drive (LCD) - TLR332081 (Non incluso)



TLR232081 (2)


EN 1 drop
DE 1 Tropfen
FR 1 goutte
IT 1 goccia

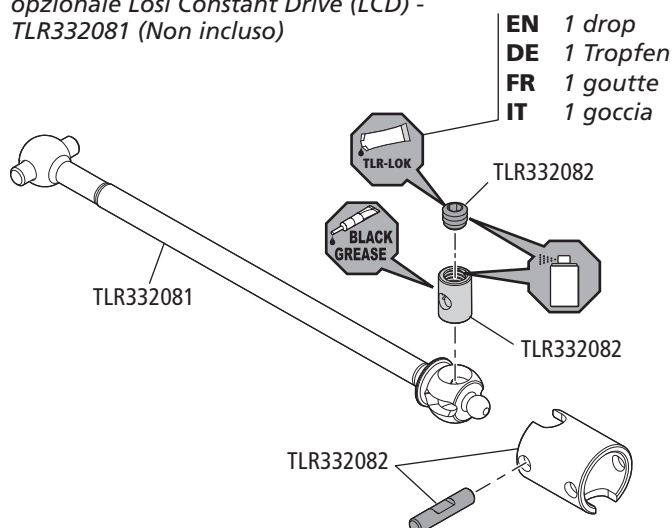

EN 1 drop
DE 1 Tropfen
FR 1 goutte
IT 1 goccia


TLR332082

TLR332082




TLR332082


TLR332081

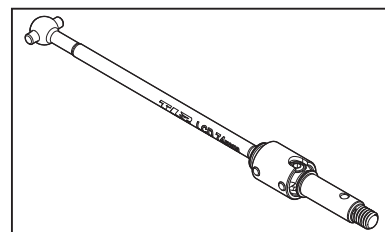



EXPLODED VIEWS • EXPLOSIONSZEICHNUNGEN • VUES ÉCLATÉES • VISTE ESPLOSE

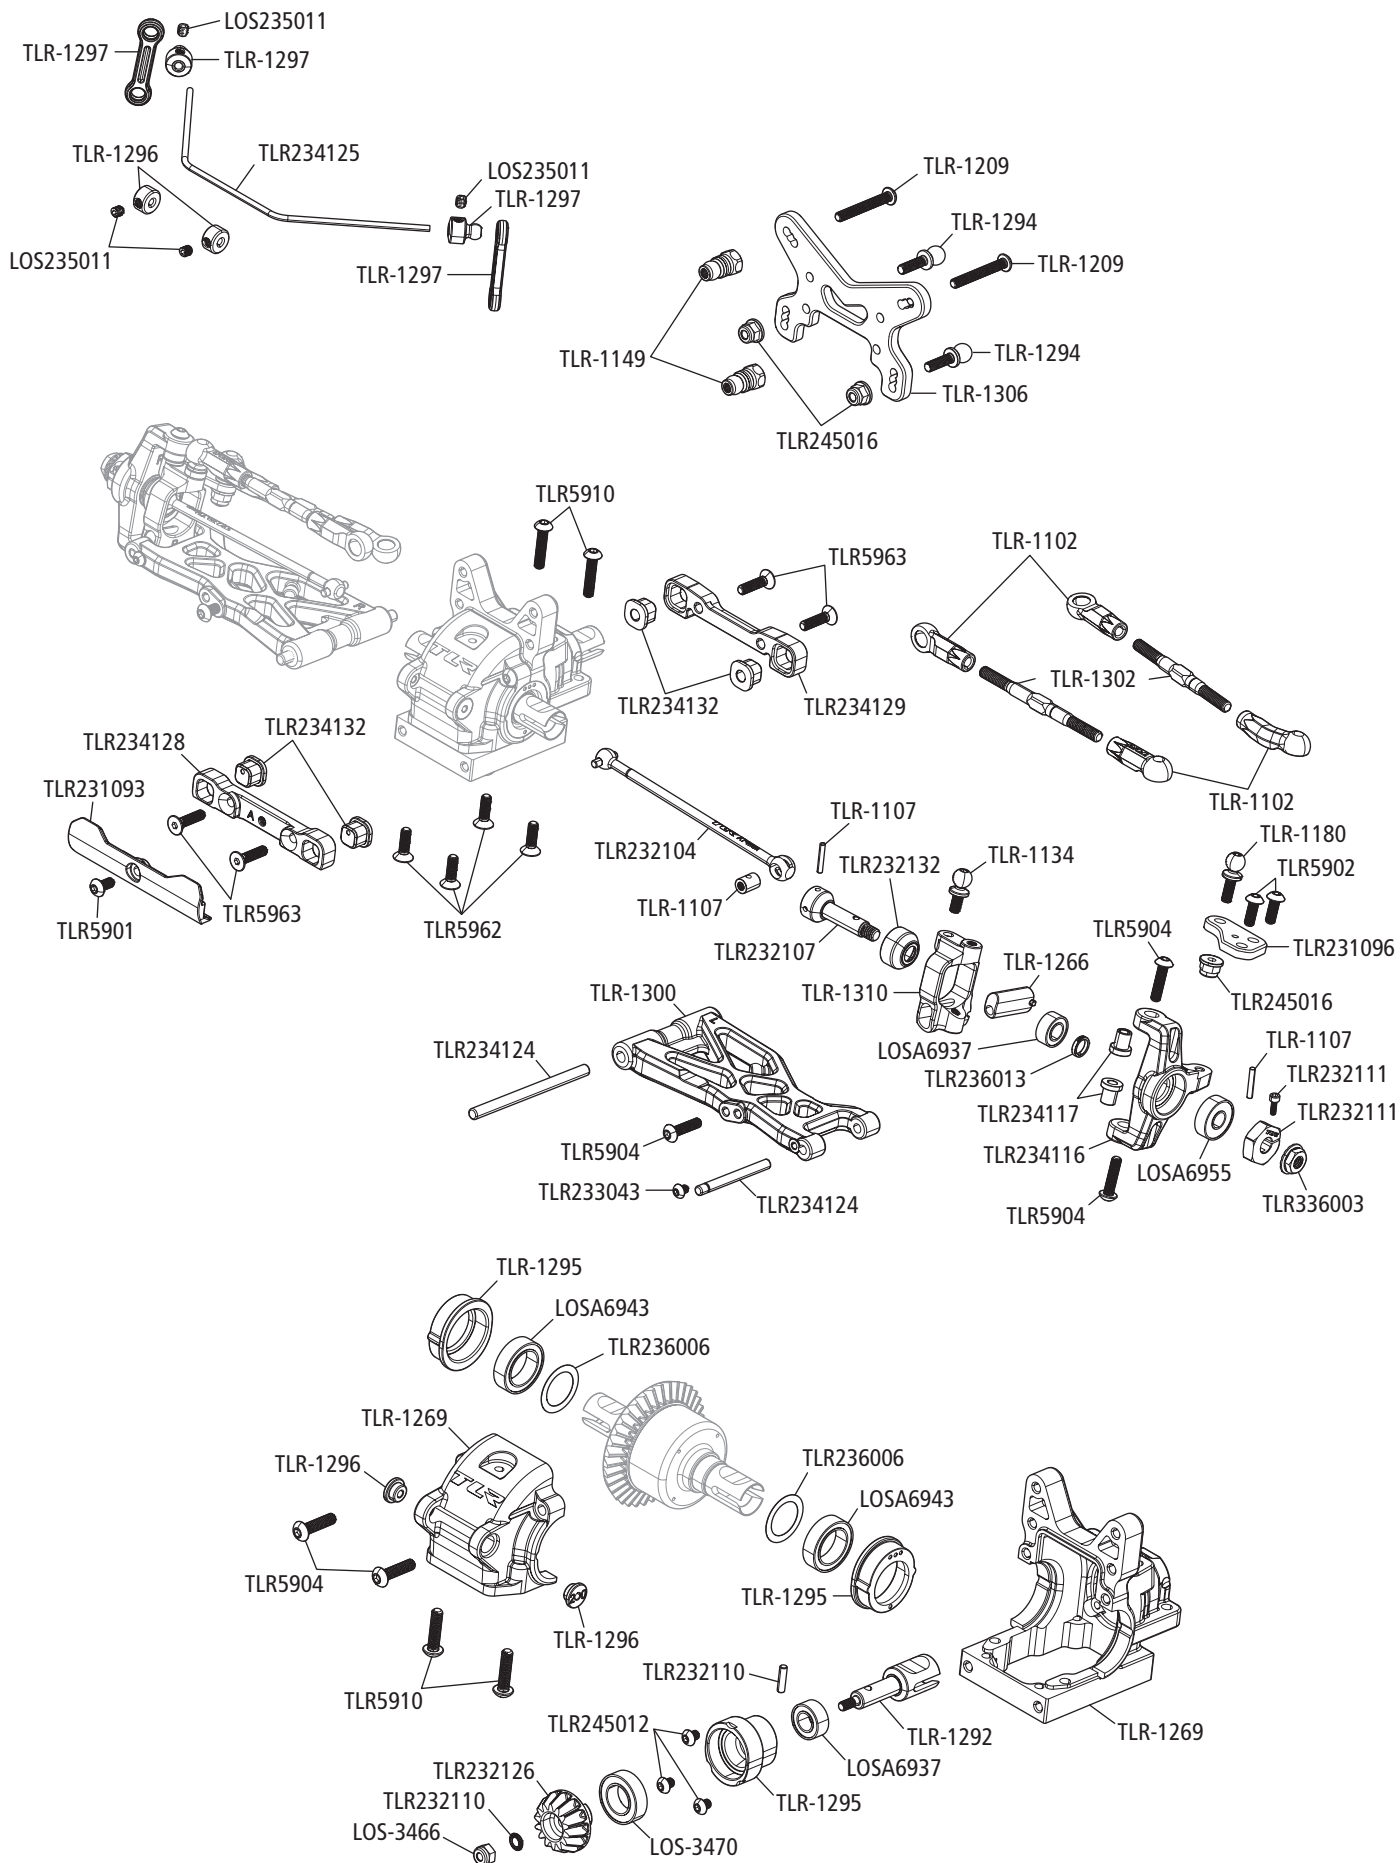




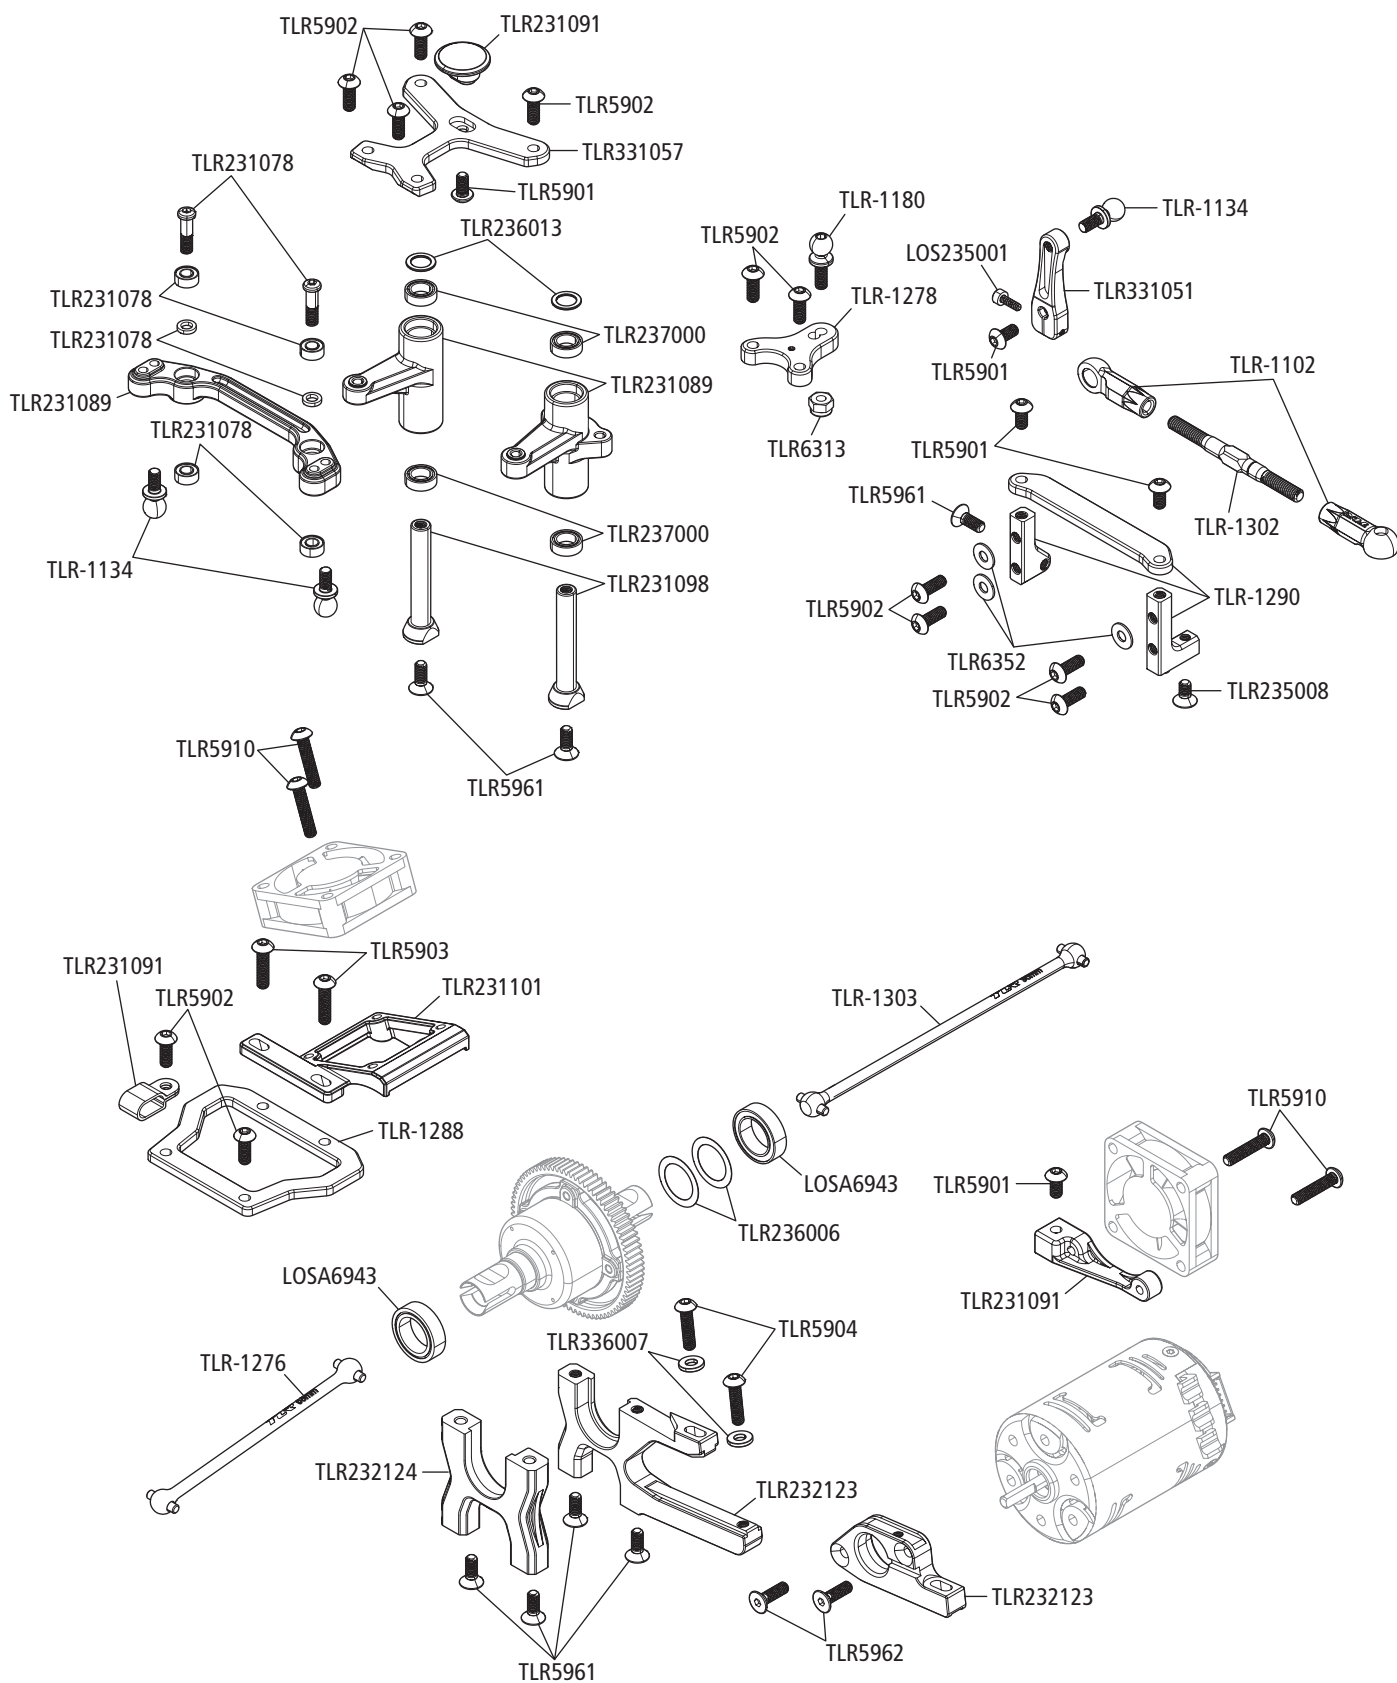

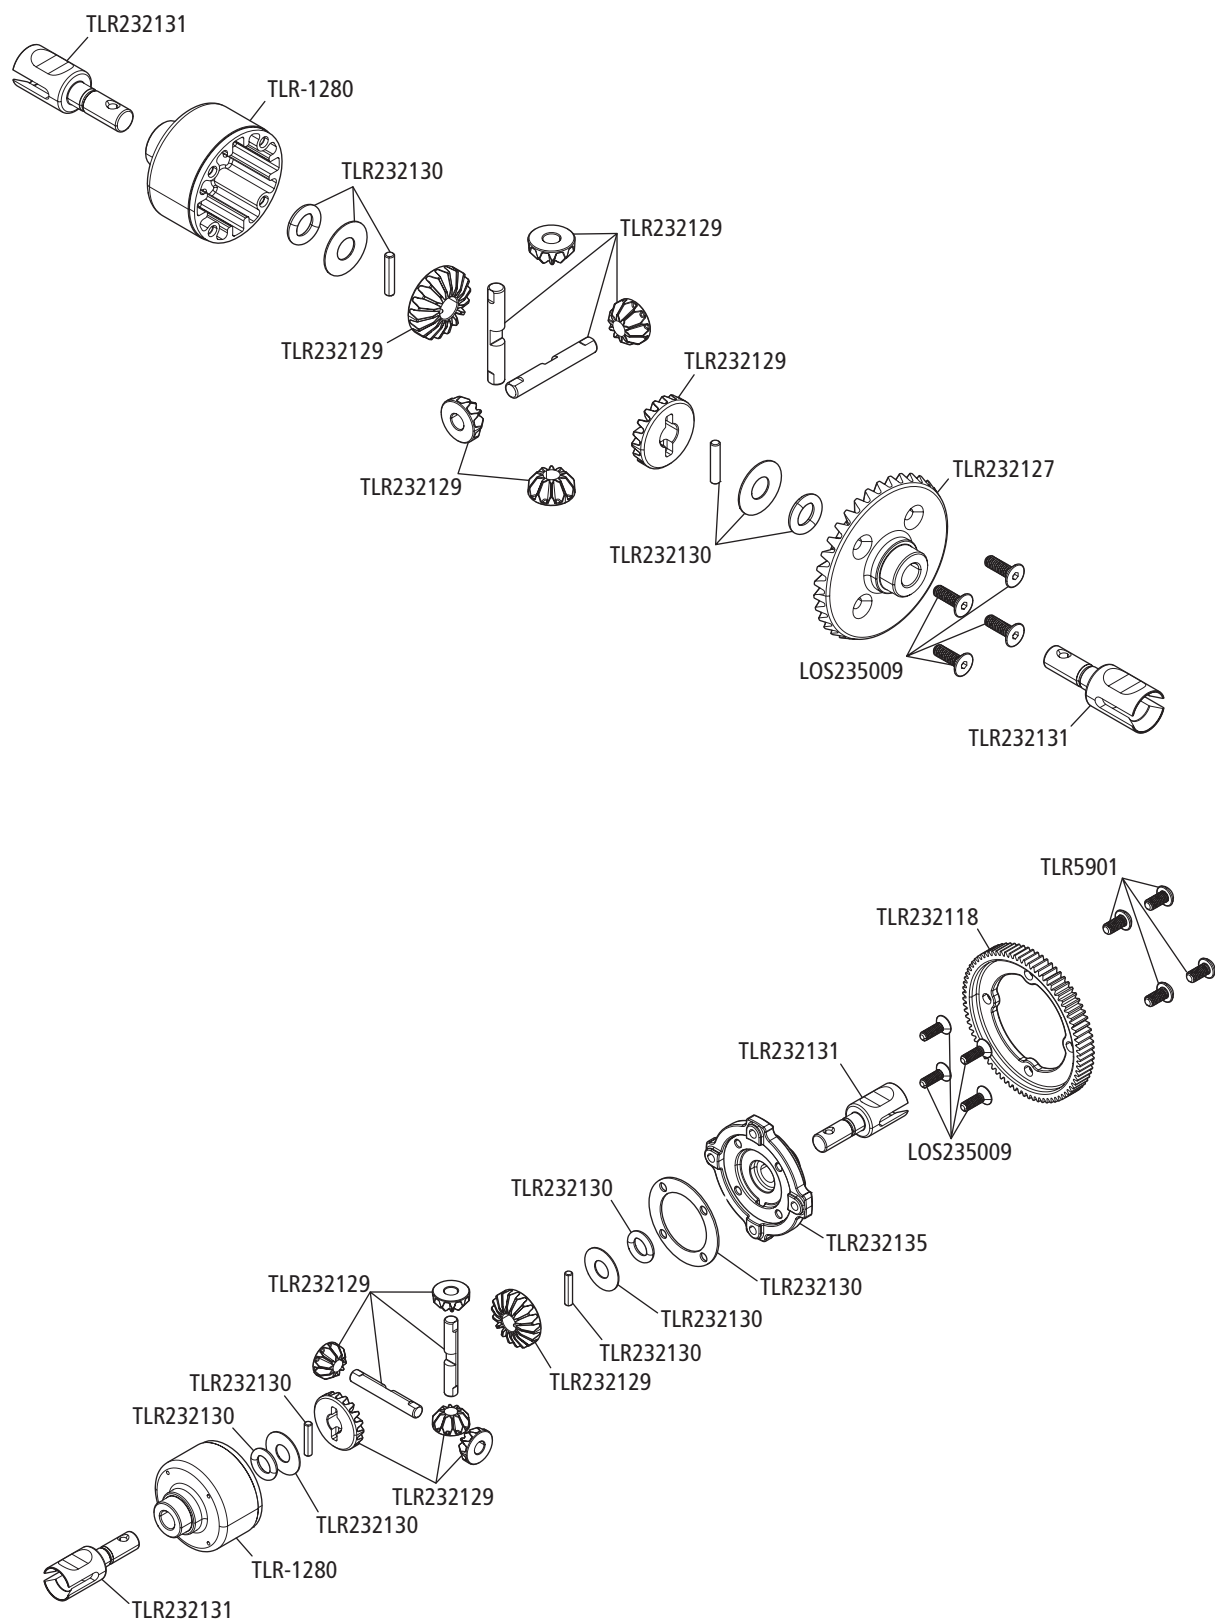

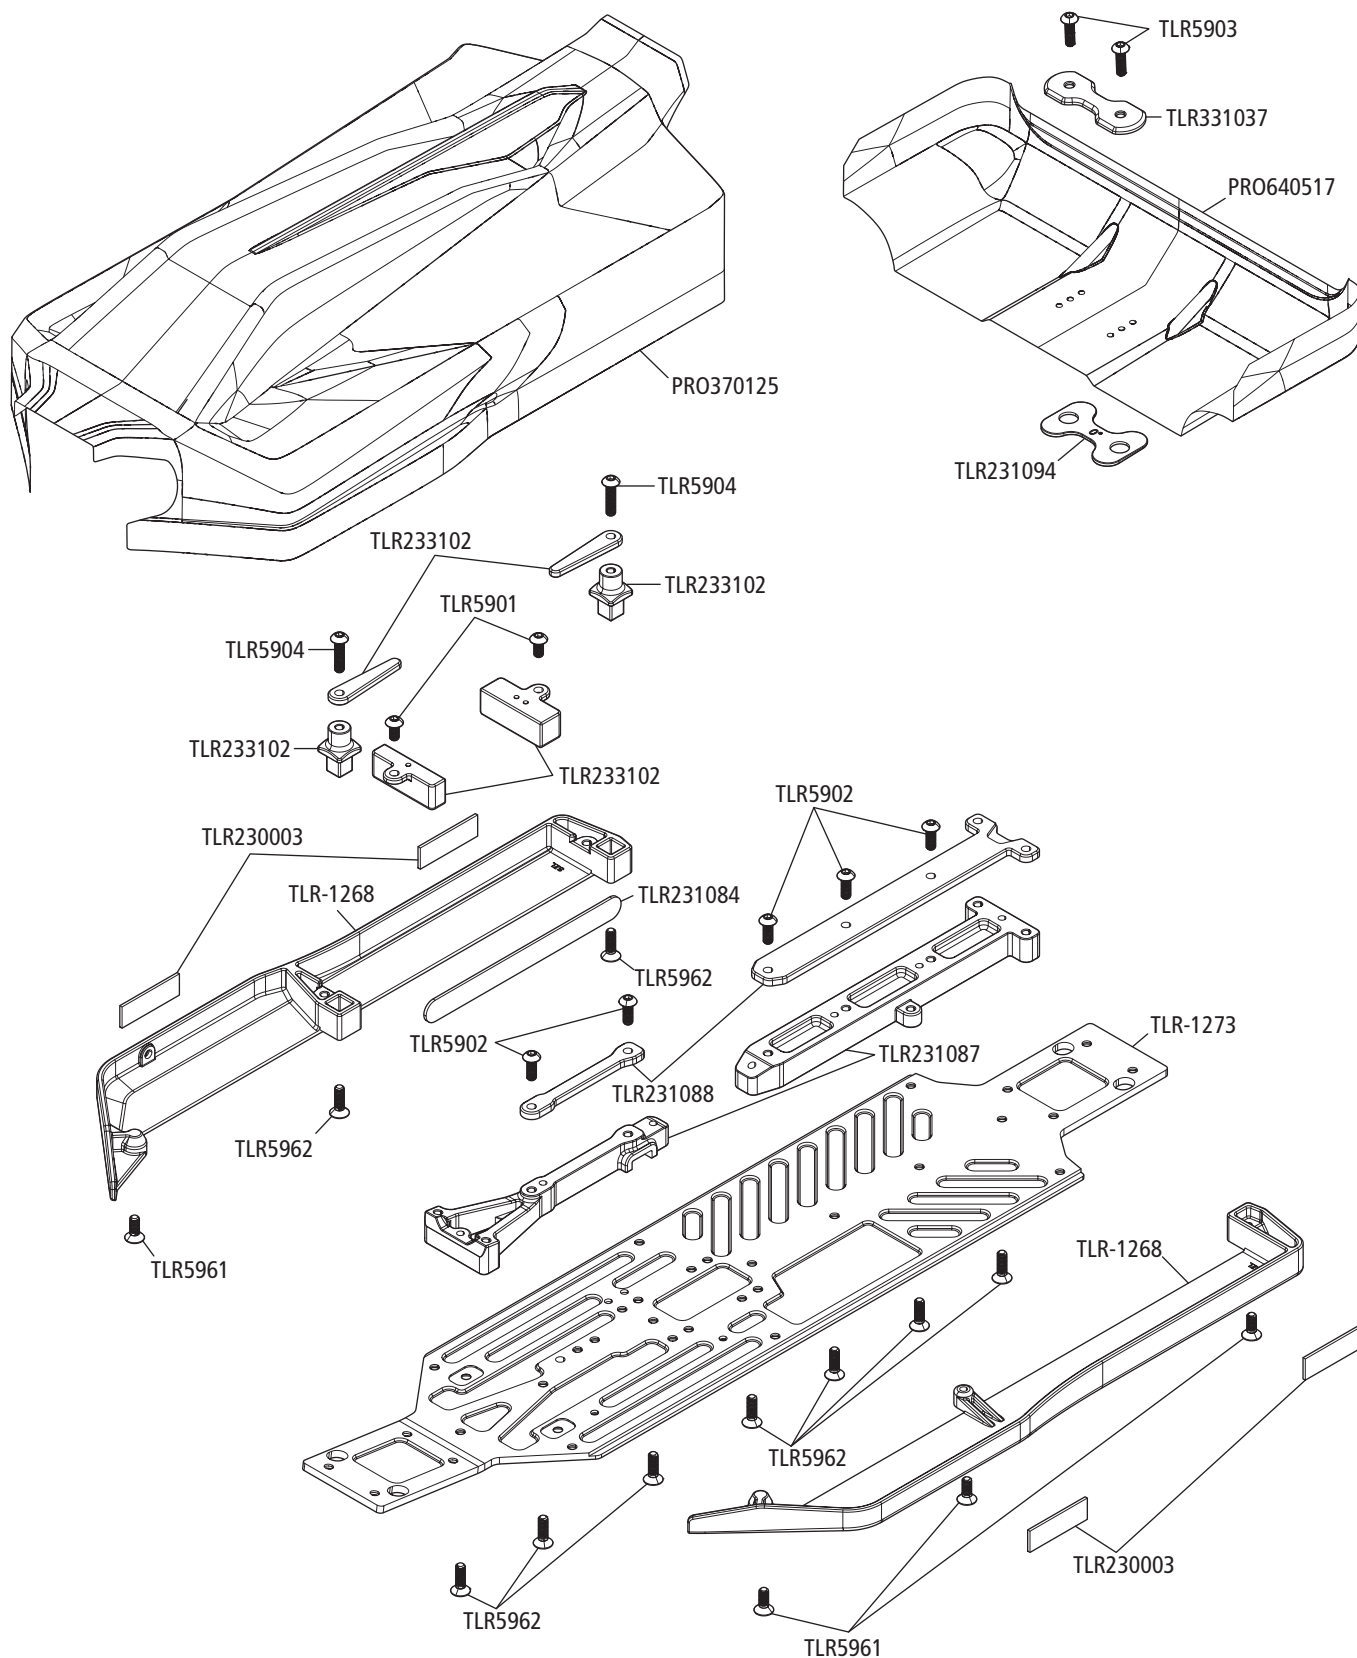

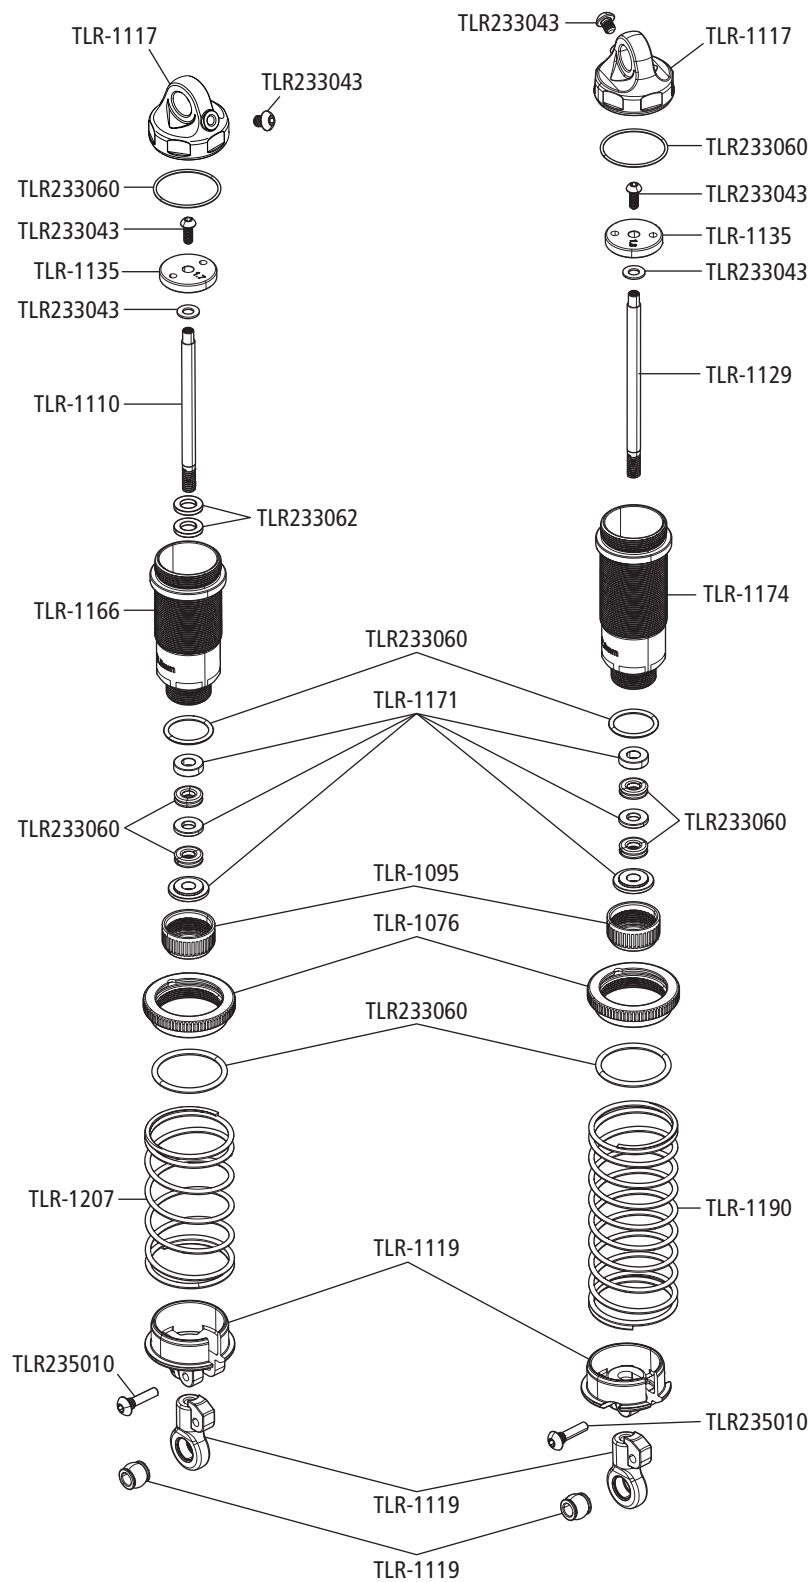

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
LOS-3466	Locknut, M2.5 x .45 x 5mm (6)	Mutter selbstsichernd M2.5 x .45 x 5mm (6)	Ecrou M2,5 x 0,45 x 5mm (6)	Dado autobloccante, M2.5 x .45 x 5mm (6)
LOS-3467	15 x 21 x 4 Shielded Ball Bearing(2)	15 x 21 x 4mm abgedichtetes Kugellager (2)	Roulement à billes blindé 15 x 21 x 4mm (2)	Cuscinetti a sfera schermati 15 x 21 x 4mm (2)
LOS-3468	Body Clips, Black (12): 22X-4 2.0	Karosserieklemmern Schwarz (12)	Clips de carrosserie noirs (12)	Clips carrozzeria, neri (12)
LOS-3469	Flat Head Screws, M3 x 6mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 6mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 6mm (10)	Viti a testa piatta M3 x 6mm (10)
LOS-3470	8x14x4 Rubber Sealed Ball Bearing (4)	8 x 14 x 4mm gummiuersiegeltes Kugellager (4)	Roulement à billes hermétique en caoutchouc 8 x 14 x 4mm (4)	Cuscinetti a sfera sigillati in gomma 8 x 14 x 4mm (4)
LOS235001	Cap Head Screws, M2 x 6mm (10)	Inbusschrauben M2 x 6mm (10)	Vis d'assemblage creuses M2 x 6mm (10)	Viti testa a brugola, M2 x 6mm (10)
LOS235009	Flat Head Screws M2.5 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben M2,5 x 8mm (10)	Vis à tête plate M2.5 x 8mm (10)	Viti a testa piatta, M2.5 x 8mm (10)
LOS235011	Set Screws, M3 x 3mm Cup Point(10)	Stellschrauben M3 x 3mm Ringschneide (10)	Vis de fixation M3 x 3mm Bout cuvette (10)	Grani, M3 x 3mm, punta tonda (10)
LOSA6937	5x10x4mm Shielded Ball Bearing(2)	5 x 10mm abgedichtetes Kugellager (2)	Roulement à billes blindé 5 x 10mm (2)	Cuscinetti a sfera schermati 5 x 10mm (2)
LOSA6943	10X15x4mm Sealed Ball Bearing (2)	10 X 15mm Kugellager gekapselt (2): 22	22 - Roulements étanches 10 x15mm (2)	10 x 15mm Cuscinetti stagni (2): 22
LOSA6955	5x13x4mm HD Clutch Bearings (2):8B/8T	5 x 13mm HD Kupplungslager (2):8B/8T	8B/8T - Roulements renforcés 5 x 13mm	5 x 13mm HD Cuscinetti frizione (2): 8B/8T
PRO273602	R Velocity 2.2 Hex Whl, Yel: LOS22, 12mm Hex B4.1	R Velocity 2.2 Sechskantaufnahme, Gelb: LOS22, 12 mm Sechskant B4.1	Roue hexagonale arrière Velocity 2.2, jaune : LOS22, hexagone 12 mm B4.1	Cerchio Velocity 2.2 post., Giallo: LOS22, esagono 12 mm B4.1
PRO273604	R Velocity 2.2 Hex Whl, Wht: LOS22, 12mm Hex B4.1	R Velocity 2.2 Sechskantaufnahme, Weiß: LOS22, 12 mm Sechskant B4.1	Roue hexagonale Velocity 2.2 arrière, blanche : LOS22, hexagone 12 mm B4.1	Cerchio Velocity 2.2 post., Bianco: LOS22, esagono 12 mm B4.1
PRO276702	Velocity 2.2 4WD Front Yellow Wheel (2) :XB4	Velocity 2.2 4WD Gelbes Vorderrad (2) :XB4	Velocity 2.2 4WD Roues avant jaunes (2) :XB4	Velocity 2.2 4WD Ruota anteriore gialla (2): XB4
PRO276704	Velocity 2.2 4WD Front White Wheel (2) : XB4	Velocity 2.2 4WD Weißes Vorderrad (2): XB4	Velocity 2.2 4WD Roues avant blanches (2) :XB4	Velocity 2.2 4WD Ruota anteriore bianca (2): XB4
PRO370125	22X-4 2.0 Sector Body	Sector transparentes Gehäuse für TLR 22X-4 2.0	Carrosserie transparente Sector pour TLR 22X-4 2.0	Carrozzeria trasparente Sector per TLR 22X-4 2.0
PRO640517	Pre-Cut Air Force 7" Clear Rear Wing (2) for 1:10 Buggy	Vorgeschnittener Air Force 7" Clear Heckflügel (2) für 1:10 Buggy	Aileron arrière transparent Air Force prédécoupé de 7 pouces (2) pour buggy 1:10	Alettone posteriore trasparente Air Force pretagliato da 7" (2) per buggy 1:10
TLR-1076	Threaded Spring Collar, 13mm (2): 22X	Federteller mit Gewinde, 13 mm (2): 22X	Collier à ressort fileté, 13 mm (2) : 22X	Collare molla filettata, 13 mm (2): 22X
TLR-1085	Steering Hardware Set: 22X	Hardwaresatz Lenkung: 22X	Ensemble de matériel de direction : 22X	Set bulloneria sterzo: 22X
TLR-1095	Shock Cap, Bottom, 13mm (2): 22X	Stoßdämpferkappe, unten, 13mm (2): 22X	Capuchons d'amortisseurs bas 13 mm (2) : 22X	Tappo amm., inferiore, 13 mm (2): 22X
TLR-1102	Rod End Set, 5.8mm: 22X	Stangenkopfsatz 5,8mm: 22X	Ensemble embout de bielle 5,8 mm : 22X	Set teste a snodo 5,8 mm: 22X
TLR-1107	VHA Rebuild Set, V2 (2): 22X	VHA-Umbausatz, V2 (2): 22X	Ensemble de reconstruction VHA, V2 (2) : 22X	Kit ricostruzione VHA, V2 (2): 22X
TLR-1110	Shock Shaft, 3mm x 42.7mm, TiNi, G3 (1)	Kolbenstange, 42,7 mm, TiCN, G3 3,5 (1)	Bras d'amortisseur, 42,7 mm, TiCN, G3 3,5 (1)	Albero ammortizzatore, 42,7 mm, TiCN, G3 3,5 (1)
TLR-1117	Shock Cap, Composite (2): 22X	Stoßdämpferkappe, Komposit, G3 (4): 22X	Capuchon d'amortisseur, composite, G3 (4): 22X	Tappo ammortizzatore, composito, G3 (4): 22X
TLR-1119	Spring Cups, Shock Ends, 13mm: 22X	Federteller, Stoßdämpferenden, 13mm: 22X	Coupelles de ressorts, extrémités d'amortisseurs, 13 mm : 22X	Scodellini molle, Terminali amm., 13 mm: 22X
TLR-1129	Shock Shaft, 3mm x 48.7mm, TiNi, G3 (1)	Kolbenstange, 3 mm x 48,7 mm, TiCN, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 3 mm x 48,7 mm, TiCN, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 3 mm x 48,7 mm, TiCN, G3 (1)
TLR-1134	Ball Stud, 5.8mm x 6mm (4): 22X	Kugelpfopf mit Gewinde 5,8 x 6mm (4): 22X	Rotules à visser 5,8 x 6mm (4): 22X	Perno sferico, 5,8 x 6mm (4): 22X
TLR-1135	13mm Shock Piston, Blank, 2.5mm (2)	13 mm Stoßdämpferkolben, leer, 2,5 mm (2)	Pistons d'amortisseur 13 mm, vierges, 2,5 mm (2)	Pistone amm. 13 mm, grezzo, 2,5 mm (2)
TLR-1149	Shock Bushing, Upper (2): 22X	Stoßdämpferbuchse, oben (2): 22X	Bagues d'amortisseurs, supérieures (2) : 22X	Boccola amm., Superiore (2): 22X
TLR-1166	13mm Shock Body, 36.5mm, G3, 3mm (1)	13 mm Stoßdämpfergehäuse, 36,5 mm, G3 3 mm (1)	Corps d'amortisseur 13 mm, 36,5 mm, G3, 3 mm (1)	Corpo amm. 13 mm, 36,5 mm, G3 3 mm (1)

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
TLR-1171	Shock Seal Bushings, Machined, Split, G3 3mm (4)	Stoßdämpferbuchsen, gefräst, G3 3 mm (4)	Bagues de joints d'amortisseurs, partagées, G3, 3 mm (4)	Boccole tenuta amm., Lavorate, Sdoppiate, G3 3 mm (4)
TLR-1174	13mm Shock Body, 42.0mm, G3, 3mm (1)	13 mm Stoßdämpfergehäuse, 42,0 mm, G3 3 mm (1)	Corps d'amortisseur 13 mm, 42,0 mm, G3, 3 mm (1)	Corpo amm. 13 mm, 42,0 mm, G3 3 mm (1)
TLR-1179	Shock Standoff, Arm (2): 22X	Stoßdämpfer-Standoff, Arm (2): 22X	Dispositifs d'espacement d'amortisseur, bras (2) : 22X	Distanziale amm., Braccio (2): 22X
TLR-1180	Ball Stud, 5.8mm x 8mm (4): 22X	Kugelpfopf mit Gewinde 5.8 x 8mm (4): 22X	Rotules à visser 5,8 x 8mm (4): 22X	Perno sferico, 5.8 x 8mm (4): 22X
TLR-1190	Rear Springs, Green, 2.22lb, 13mm (2)	Grüne Heckfedern, 2.22lb, 13mm (2)	Ressorts arrière, verts, 2.22lb, 13mm (2)	Molle posteriori, Verde, 2.22lb, 13mm (2)
TLR-1207	Front Springs, Green, 4.19lb, 13mm (2)	Grüne Frontfedern, 4,19lb, 13mm (2)	Ressorts avant, verts, 4,19 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Verde, 4.19 lb, 13 mm (2)
TLR-1209	Button Head Screw, M3 x 22mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 22mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 22mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 22mm (10)
TLR-1266	Caster Block Insert Set: 22X-4 2.0	Radblock Einbau-Set: 22X-4 2.0	Ensemble d'inserts, bloc de roulettes : 22X-4 2.0	Set inserti blocco caster: 22X-4 2.0
TLR-1267	Sticker Sheet: 22X-4 2.0	Stickerbogen: 22X-4 2.0	Autocollants : 22X-4 2.0	Foglio di adesivi: 22X-4 2.0
TLR-1268	Side Guard Set, Soft: 22X-4 2.0	Kortflügel. 22X-4 2.0	22X-4 2.0 - Bavettes	Set parafranghi: 22X-4 2.0
TLR-1269	Front Gear Box Set: 22X-4 2.0	Vorderes Getriebeset: 22X-4 2.0	Boîte de vitesses avant : 22X-4 2.0	Set cambio anteriore: 22X-4 2.0
TLR-1273	Chassis, Standard: 22X-4 2.0	Fahrwerk, STD: 22X-4 2.0	Châssis STD: 22X-4 2.0	Telaio, STD: 22X-4 2.0
TLR-1276	Center Dogbones 61mm 68mm: 22X-4 2.0	Mittlere Antriebsknochen 61 mm 68 mm: 22X-4 2.0	Dogbones centraux 61 mm 68 mm : 22X-4 2.0	Ossa centrali 61mm 68mm: 22X-4 2.0
TLR-1278	Carbon Bell Crank Plate: 22X-4 2.0	Carbon-Umlenkhebelplatte: 22X-4 2.0	Plateau de manivelle en carbone : 22X-4 2.0	Piastra della pedivella in carbonio: 22X-4 2.0
TLR-1280	HV Differential Housing (2): 22X-4 2.0	HV-Differentialgehäuse (2): 22X-4 2.0	Boîtier de différentiel HT (2) : 22X-4 2.0	Alloggiamento differenziale HV (2): 22X-4 2.0
TLR-1281	Rear Gear Box Set: 22X-4 2.0	Hinterradgetriebesatz: 22X-4 2.0	Boîte de vitesses arrière : 22X-4 2.0	Set cambio posteriore: 22X-4 2.0
TLR-1287	Center Dogbones 46mm 53mm: 22X-4 2.0	Mittlere Antriebsknochen 46 mm 53 mm: 22X-4 2.0	Dogbones centraux 46 mm 53 mm : 22X-4 2.0	Ossa centrali 46mm 53mm: 22X-4 2.0
TLR-1290	Servo Mount Set: 22X-4 2.0	Servohalterungssatz: 22X-4 2.0	Ensemble de montage servo : 22X-4 2.0	Set di montaggio servo: 22X-4 2.0
TLR-1292	Pinion Dogbone Axle (2): 22X-4 2.0	Ritzel-Dogbone-Achse (2): 22X-4 2.0	Axe Dogbone à pignon (2) : 22X-4 2.0	Pignone Asse Dogbone (2): 22X-4 2.0
TLR-1294	Ball Stud, 5.8mm x 10mm (4): 22X	Kugelpfopf mit Gewinde, 5.8 x: 10mm (4): 22X	22X - Rotules à visser 5,8 x 10mm (4)	Perno sferico, 5.8 x 10mm (4): 22X
TLR-1295	Differential Height Inserts: 22X-4 2.0	Einsätze mit unterschiedlicher Höhe: 22X-4 2.0	Inserts de hauteur différentielle : 22X-4 2.0	Inserti di altezza differenziale: 22X-4 2.0
TLR-1296	Sway Bar Bushing Set: 22X-4 2.0	Stabilisatorbuchsensatz: 22X-4 2.0	Jeu de bagues de barre stabilisatrice : 22 X-4 2.0	Set boccole barra stabilizzatrice: 22X-4 2.0
TLR-1297	Sway Bar Mount Set (2): 22X-4 2.0	Stabilisatorhalterungssatz (2): 22X-4 2.0	Ensemble de supports de barre stabilisatrice (2) : 22X-4 2.0	Set di montaggio barra stabilizzatrice (2): 22X-4 2.0
TLR-1300	Front Arm Set, Gullwing, Stiffezel: 22X-4 2.0	Vorderarmsatz, Flügeltürer, Stiffezel: 22X-4 2.0	Ensemble de bras avant, Gullwing, Stiffezel : 22X-4 2.0	Set braccio anteriore, Gullwing, Stiffezel: 22X-4 2.0
TLR-1301	Carbon Rear Shock Tower, STD: 22X-4 2.0	Hintere Carbon-Stoßdämpferbrücke, STD: 22X-4 2.0	Tour d'amortisseur arrière en carbone, STD: 22X-4 2.0	Torre amm in carbonio, pst, STD: 22X-4 2.0
TLR-1302	HD Turnbuckle Kit: 22X-4 2.0	Gewindestangenset : 22X-4 2.0	22X-4 2.0 - Set de biellettes	HD set tenditori: 22X-4 2.0
TLR-1303	Center Dogbones 93mm 96mm: 22X-4 2.0	Mittlere Antriebsknochen 93 mm 96 mm: 22X-4 2.0	Dogbones centraux 93 mm 96 mm : 22X-4 2.0	Ossa centrali 93mm 96mm: 22X-4 2.0
TLR-1304	Center Dogbones 100mm 103mm 106mm: 22X-4 2.0	Mittlere Antriebsknochen 100 mm 103 mm 106 mm: 22X-4 2.0	Dogbones centraux 100 mm 103 mm 106 mm : 22X-4 2.0	Ossa centrali 100 mm 103 mm 106 mm: 22X-4 2.0
TLR-1306	Carbon Front Shock Tower, -2mm: 22X-4 2.0	Vordere Carbon-Stoßdämpferbrücke, -2mm: 22X-4 2.0	Tour d'amortisseur avant en carbone, -2mm: 22X-4 2.0	Torre amm in carbonio, ant, -2mm: 22X-4 2.0
TLR-1307	Shock Tower Guards, Rear (2): 22X-4 2.0	Stoßdämpferschutz, hinten (2): 22X-4 2.0	Protections de tour d'amortisseur, arrière (2) : 22X-4 2.0	Protezioni della torre ammortizzatori, posteriori (2): 22X-4 2.0
TLR-1310	Caster Blocks: 22X-4 2.0	C.Hub : 22X-4 2.0	22X-4 2.0 - Set d'étriers porte fusées	Set blocco castor: 22X-4 2.0
TLR230003	Hook and Loop Body Mounting, 10 x 20mm: (8)	Klettband 10 x20mm (8)	Bandes auto-agrippantes pour fixation de carrosserie, 10x20mm (8)	Attacco a strappo per montaggio carrozzeria, 10 x 20mm: (8)
TLR231087	Chassis Brace Set: 22X-4	Chassishalter Set: 22X-4	22X-4 - Renforts de châssis	Set trapezio: 22X-4
TLR231089	Composite Steering Set: 22X-4	Verbundstoff-Lenkungssatz: 22X-4	Ensemble de direction composite : 22X-4	Kit sterzo in composito: 22X-4
TLR231091	Body, Antenna, Wire, Fan Mount Set: 22X-4	Karosserie, Antenne, Draht, Lüfterhalterungssatz: 22X-4	Ensemble carrosserie, antenne, câble, support de ventilateur : 22X-4	Kit carrozzeria, antenna, filo, supporto ventola: 22X-4

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
TLR231093	Front Bumper (2): 22X-4	Stoßfänger vorne (2): 22X-4	22x-4: Pare-choc avant (2)	Paraurti anteriore (2): 22X-4
TLR231094	Wing Mount & Washers: 22X-4	Flügelhalterung und Unterlegscheiben: 22X-4	Support d'aile et rondelles : 22X-4	Supporto e rondelle alettone: 22X-4
TLR231096	Carbon Spindle Arm Set, #1: 22X-4	Kohlefaser-Spindelarmsatz Nr. 1: 22X-4	Ensemble de bras d'axe en carbone, n° 1 : 22X-4	Kit bracci del fuso in carbonio, #1: 22X-4
TLR231098	Steering Posts (2): 22X-4	Lenksäule (2): 22X-4	Colonne de direction (2) : 22X-4	Supporto sterzo (2): 22X-4
TLR231101	Center Diff Fan Mount: 22X-4	Lüfterhalterung mittleres Differenzial: 22X-4	Fixation du ventilateur de différentiel central : 22X-4	Supporto ventola differenziale centrale: 22X-4
TLR231102	Carbon Tab Battery Mount Set: 22X-4	Carbon-Führung Akkuhalterungen: 22X-4	Fixations de la batterie à languettes en carbone 22X-4	Supporti batteria linguette in carbonio: 22X-4
TLR232104	CVA Driveshaft Bones, X74mm (2): 22X	CVA-Antriebsknochen, 74 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (74 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 74 mm: 22X
TLR232107	Front CVA Axle (2): 22X-4	CVA-Vorderachse (2): 22X-4	Axe CVA avant (2) : 22X-4	Assale CVA anteriore (2): 22X-4
TLR232110	Pinion Mounting Hardware (4): 22X-4	Ritzelhalterungshardware (4): 22X-4	Équipement de montage du pignon (4) : 22X-4	Bulloneria montaggio pignone (4): 22X-4
TLR232111	Wheel Hex, 12mm x 4mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 4 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 4 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 4 mm (2)
TLR232113	Wheel Hex, 12mm x 5mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 5 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 5 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 5 mm (2)
TLR232118	78T Spur Gear, Center Diff: 22X-4	Stirnrad 78T, mittleres Differential: 22X-4	Engrenage cylindrique 78T, Différentiel central : 22X-4	Corona 78T, diff. centrale: 22X-4
TLR232119	81T Spur Gear, Center Diff: 22X-4	Stirnrad 81T, mittleres Differential: 22X-4	Engrenage cylindrique 81T, Différentiel central : 22X-4	Corona 81T, diff. centrale: 22X-4
TLR232123	Motor Mount and Adapter: 22X-4	Motorhalter mit Adapter	Support moteur avec adaptateur	Supporto motore con adattatore
TLR232124	Center Bulkhead: 22X-4	Mittige Spritzwand: 22X-4	Cloison centrale : 22X-4	Paratia centrale: 22X-4
TLR232125	Carbon Center Bulkhead Brace: 22X-4	Mittige Kohlefaser-Spritzwandstrebe: 22X-4	Support de cloison centrale en carbone : 22X-4	Rinforzo paratia centrale in carbonio: 22X-4
TLR232126	Pinion Gear, Steel: 22X-4	Zahnradgetriebe, Stahl: 22X-4	Engrenage à pignons, acier : 22X-4	Pignone, acciaio: 22X-4
TLR232127	Ring Gear, Metal: 22X-4	Zahnradgetriebe, Metall: 22X-4	Engrenage à anneaux, métal : 22X-4	Corona dentata, metallo: 22X-4
TLR232130	Diff Seal & Hardware Set: 22X-4	Differentialgetriebedichtung und Hardwaresatz: 22X-4	Ensemble de joints et matériel pour différentiel : 22X-4	Kit bulloneria e guarnizioni diff.: 22X-4
TLR232131	Outdrive Set (2): 22X-4	Antriebsklauen Set (2): 22X-4	Noix de sortie de diff (2): 22X-4	Set trascinateur (2): 22X-4
TLR232132	CVA Sleeve, Composite (8): 22X	CVA-Hülse, Verbundstoff (8): 22X	Manchon CVA, composite (8) : 22X	Manicotto CVA, composito (8): 22X
TLR232135	Center Diff Cover: 22X-4	Abdeckung mittleres Differential: 22X-4	Cache de différentiel central : 22X-4	Coperchio diff. centrale: 22X-4
TLR233043	Shock Hardware, G3 (4)	Stoßdämpfer-Hardware, G3 (4)	Matériel d'amortisseur, G3 (4)	Bulloneria ammortizzatore, G3 (4)
TLR233060	Seal Set, X-Rings, G3 3mm V2 (4 shocks)	Dichtungssatz, X-Ringe, G3 V2 (4 Stoßdämpfer)	Ensemble de joints, toriques, G3 V2 (4 amortisseurs)	Set tenute, anelli a X, G3 V2 (4 ammortizzatori)
TLR234116	Front Spindle Set: 22X-4	Achsschenkelset vorne: 22X-4	22X-4 - Set de fusées avant	Set fuso anteriore: 22X-4
TLR234124	Hinge Pin Set, Polished: 22X-4	charnierstiftsatz, poliert: 22X-4	Ensemble de goupilles de charnière, poli : 22X-4	Kit perno di articolazione, lucido: 22X-4
TLR234125	Sway Bar Set, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4	Schwingen-Set, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4	Ensemble de barre stabilisatrice, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4	Set barra oscillante, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4
TLR234128	A Pivot Block, Aluminum: 22X-4	A-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot A, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante A, alluminio: 22X-4
TLR234129	B Pivot Block, Aluminum: 22X-4	B-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot B, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante B, alluminio: 22X-4
TLR234130	C Pivot Block, Aluminum: 22X-4	C-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot C, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante C, alluminio: 22X-4
TLR234131	D Pivot Block, Aluminum: 22X-4	D-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot D, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante D, alluminio: 22X-4
TLR234132	Insert Set, Adjustable Pivot, V2: 22	Einsatz-Set, anpassbarer Drehpunkt, V2: 22X-4	Ensemble d'inserts, pivot de réglage V2 : 22X-4	Set inserti, perno regolazione, V2: 22X-4
TLR235010	Screw, G3 Shock Cup (8)	Schraube, G3 Stoßdämpfer-Teller (8)	Vis, coupelle d'amortisseur G3 (8)	Vite, coppa ammortizzatore G3 (8)
TLR236006	10 x 14mm Shims, 0.1 & 0.2mm (5ea.)	Distanzscheiben 10x14 mm, 0,1 und 0,2 mm (je 5)	Set de cales 10x14mm, 0.1 et 0.2mm (5 pce)	Spessori 10x14 mm, 0,1 e 0,2 mm (5 cad.)
TLR236013	Axle Spacer Set, 2x1.3mm(2), 4x0.5mm (4)	Achsen-Abstandshalter, 5 x 1,3 mm (2), 5 x 0,5 mm (4)	Ensemble d'entretoise de l'axe, 5 x 1,3 mm (2), 5 x 0,5 mm (4)	Set distanziali assale, 5 x 1,3 mm (2), 5 x 0,5 mm (4)
TLR237000	5x8x2.5mm Bearings (2)	5 x 8 x 2.5mm Lager (2)	Roulements 5 x 8 x 2.5mm (2)	5 x 8 x 2.5mm cuscinetti (2)
TLR245012	Button Head Screws, M2.5x4mm (10)	Rundkopfschrauben, M2,5 x 4mm (10)	Vis à tête bombée, M2,5 x 4mm (10)	Viti a testa tonda, M2,5 x 4mm (10)

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
TLR245016	M3 Flanged Lock Nuts (10)	M3 Sicherungsmuttern mit Flansch (10)	Contre-écrous à collet M3 (10)	Dadi autobloccanti flangiati M3 (10)
TLR331037	Carbon Wing Washer (2): 22 5.0	Tragflächen-Unterlegscheibe, Karbon (2): 22 5.0	Rondelle d'aile en carbone (2) : 22 5.0	Rondella ala carbonio (2): 22 5.0
TLR331051	Clamping Servo Horn, Aluminum, 25T: 22X-4	Klemmservohorn, Aluminium 25T: 22X-4	Bras servo de serrage, aluminium 25T: 22X-4	braccio servo di serraggio, alluminio, 25T: 22X-4
TLR331057	Carbon Front Top Brace, Medium Flex: 22X-4	Vordere obere Carbon-Strebe, Med Flex: 22X-4	Arbre moyen de support supérieur avant en carbone : 22X-4	Rinf sup ant carbonio med flex:22X-4
TLR334074	VHA Camber Link Mount, Black: 22 5.0	VHA Nabensatz, Verbundstoff: 22 5.0	Ensemble de moyeux VHA, composite : 22 5.0	Set mozzo VHA, composito: 22 5.0
TLR334076	VHA Hinge Pin Insert Set: 22 5.0	VHA-Scharnierstifteinsatz-Satz: 22 5.0	Ensemble d'inserts de goupilles de charnière VHA : 22 5.0	Kit inserti perno di articolazione VHA: 22 5.0
TLR336000	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Black (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flansch Schwarz 6St.	Ecrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, noir (6)	Dado autobloccante seghettato 4mm, nero (6)
TLR336003	M4 Aluminum Serrated Nuts, Low Profile, Black (4)	M4 Aluminiumschrauben geriffelt schwarz (4)	Écrou strié M4 taille basse en aluminium, noir (4)	Dadi dentellati allum. M4, basso profilo, nero (4)
TLR336007	M3 x 6.5mm Aluminum Washer Set, Black (4ea)	M3 Radblock, Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium pour bloc de roulettes M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio blocco ghisa M3, nero (4ea)
TLR5901	Button Head Screws, M3 x 6mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 6mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 6mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 6mm (10)
TLR5902	Button Head Screws, M3 x 8mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 8mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 8mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 8mm (10)
TLR5903	Button Head Screws, M3 x 10mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 10mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 10mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 10mm (10)
TLR5904	Button Head Screws, M3 x 12mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 12mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 12mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 12mm (10)
TLR5910	Button Head Screws, M3 x 14mm (10)	Rundkopfschrauben M3 x 14mm (10)	Vis à tête bombée M3x14mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 14mm (10)
TLR5961	Flathead Screws, M3 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 8mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 8mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 8mm (10)
TLR5962	Flathead Screws, M3 x 10mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 10mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 10mm (10)
TLR5963	Flathead Screw, M3 x 12mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 12mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 12mm (10)
TLR6313	Locknut, M3 x .5 x 5.5mm (10)	TLR Mutter selbstsichernd M3 x .5 x 5.5mm (10)	Ecrou M3 x 0,5 x 5,5mm (10)	Dado autobloccante, M3 x .5 x 5.5mm (10)
TLR6352	Washers, M3 (10)	U-Scheibe, M3 (10)	Rondelles M3 (10)	Rodelle, M3 (10)
TLR77000	High-Pressure Black Grease, 8cc	High-Pressure Fett Schwarz/8cc	Graisse noire haute pression, 8cc	Grasso nero alta pressione, 8cc

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
LOS-3575	M3 Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminum Stopmmuttern Schwarz (10)	Écrou auto-freiné M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. M3, neri (10)
LOS-3576	M3 Flanged Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminium Stopmmutter mit Bund Schwarz (10)	Écrou auto-freiné épaulé M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. flangiati M3, neri (10)
REV1119	Revtech X-Factor 7.5T Modified Motor	Revtech X-Factor 7.5T Veränderter Motor	Moteur modifié Revtech X-Factor 7.5T	Motore Revtech X-Factor 7.5T Modificato
SPM5025	DX5 Pro DSMR TX w/SR2100	DX5 Pro DSMR TX w/SR2100	DX5 Pro DSMR TX w/SR2100	DX5 Pro DSMR TX w/SR2100
SPMSS6400	S6400 1/10 High Speed/Torque Servo 25T	S6400 1/10 Hochgeschwindigkeits-/Drehmomentservo 25T	Servo haute vitesse/couple 25T S6400 1/10	S6400 1/10 Servo ad alta velocità/coppia 25T
SPMXC2010	Smart S2200 G2 AC Charger, 2x200W	Smart S2200 G2 Wechselstrom-Ladegerät, 2x200 W	Chargeur c.a. G2 S2200 Smart, 2x200 W	Caricabatterie Smart S2200 G2 CA, 2x200 W
SPMXC2020	Smart S1200 G2 AC Charger; 1x200W	Smart S1200 G2 Wechselstrom-Ladegerät; 1x200W	Chargeur Smart CA S1200 G2, 1 x 200 W	Caricabatterie Smart S1200 G2 CA, 1x200 W
TLR-1123	Slipper Adjustment Tool, 5.5mm: 22X	Gleiter-Einstellwerkzeug, 5,5mm: 22X	Outil d'ajustement de sabot, 5,5 mm : 22X	Strumento regolazione antisaltellamento, 5,5 mm: 22X
TLR-1130	Ball Stud, 5.8mm x 12mm, Titanium (2): 22X	Kugelzapfen, 5,8 x 12 mm, Titan (2): 22X	Piton à rotule, 5,8 x 12 mm, titane (2): 22X	Viti a sfera, 5,8 x 12 mm, titanio (2): 22X
TLR-1141	13mm Shock Piston, Blank, 2mm (2)	13 mm Stoßdämpferkolben, leer, 2 mm (2)	Pistons d'amortisseur 13 mm, vierges, 2 mm (2)	Pistone amm. 13 mm, grezzo, 2 mm (2)
TLR-1143	13mm Shock Piston, 2 x 1.8mm, 2mm (2)	3Mm Stoßdämpferkolben, 2 x 1,8 mm, 2 mm (2)	Pistons amortisseurs 13 mm, 2 x 1,8 mm, 2 mm (2)	Pistone amm. 13 mm, 2x1,8 mm, 2 mm (2)
TLR-1145	13mm Shock Piston, 2 x 2.0mm, 2mm (2)	13Mm Stoßdämpferkolben, 2 x 2,0 mm, 2 mm (2)	Pistons amortisseurs 13 mm, 2 x 2,0 mm, 2 mm (2)	Pistone amm. 13 mm, 2x2,0 mm, 2 mm (2)
TLR-1146	13mm Kashima Shock Body, 36.5mm, G3, 3mm (1)	13mm Kashima Stoßdämpfergehäuse, 36,5 mm, G3, 3 mm (1)	Corps d'amortisseur Kashima 13 mm, 36,5 mm, G3, 3 mm (1)	Corpo amm. Kashima 13 mm, 36,5 mm, G3, 3 mm (1)
TLR-1155	13mm Shock Piston, 2 x 1.9mm, 2mm (2)	13Mm Stoßdämpferkolben, 2 x 1,9mm, 2mm (2)	Pistons amortisseurs 13 mm, 2 x 1,9 mm, 2 mm (2)	Pistone amm. 13 mm, 2x1,9 mm, 2 mm (2)
TLR-1159	Ball Stud, 5.8mm x 6mm, Titanium (2): 22X	Kugelzapfen, 5,8 x 6 mm, Titan (2): 22X	Piton à rotule, 5,8 x 6 mm, titane (2): 22X	Viti a sfera, 5,8 x 6 mm, titanio (2): 22X
TLR-1161	Wheel Hex 12mm x 8.0mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 8,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 8,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 8,0 mm (2)
TLR-1169	Wheel Hex 12mm x 7.0mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 7,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 7,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 7,0 mm (2)
TLR-1170	13mm Shock Piston, 2 x 1.7mm, 2mm (2)	13Mm Stoßdämpferkolben, 2 x 1,7mm, 2mm (2)	Pistons amortisseurs 13 mm, 2 x 1,7 mm, 2 mm (2)	Pistone amm. 13 mm, 2x1,7 mm, 2 mm (2)
TLR-1172	Ball Stud, 5.8mm x 8mm, Titanium (2): 22X	Kugelzapfen, 5,8 x 8 mm, Titan (2): 22X	Piton à rotule, 5,8 x 8 mm, titane (2): 22X	Viti a sfera, 5,8 x 8 mm, titanio (2): 22X
TLR-1176	13mm Kashima Shock Body, 42.0mm, G3, 3mm (1)	13mm Kashima Stoßdämpfergehäuse, 42,0 mm, G3, 3 mm (1)	Corps d'amortisseur Kashima 13 mm, 42,0 mm, G3, 3 mm (1)	Corpo amm. Kashima 13 mm, 42,0 mm, G3, 3 mm (1)
TLR-1177	Shock Standoff, Arm, Titanium (2): 22X	Stoßdämpfer-Standoff, Arm, Titan (2): 22X	Dispositifs d'espacement d'amortisseur, bras, titane (2) : 22X	Distanziale amm., Braccio, Titanio (2): 22X
TLR-1188	Rear Springs, Yellow, 2.10lb, 13mm (2)	Gelbe Heckfedern, 2,10lb, 13mm (2)	Ressorts arrière, jaunes, 2,10 lb, 13 mm (2)	Molle posteriori, Giallo, 2.10 lb, 13 mm (2)
TLR-1189	Rear Springs, Orange, 1.98lb, 13mm (2)	Orange Heckfedern, 1,98lb, 13mm (2)	Ressorts arrière, orange, 1,98 lb, 13 mm (2)	Molle posteriori, Arancione, 1.98 lb, 13 mm (2)
TLR-1199	Front Springs, Red, 3.56lb, 13mm (2)	Rote Frontfedern, 3,56lb, 13mm (2)	Ressorts avant, rouges, 3,56 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Rosso, 3.56 lb, 13 mm (2)
TLR-1200	Front Springs, Brown, 3.39lb, 13mm (2)	Braune Frontfedern, 3,39lb, 13mm (2)	Ressorts avant, marron, 3,39 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Marrone, 3.39 lb, 13 mm (2)
TLR-1202	Rear Springs, Red, 1.87lb, 13mm (2)	Rote Heckfedern, 1,87lb, 13mm (2)	Ressorts arrière, rouges, 1,87 lb, 13 mm (2)	Molle posteriori, Rosso, 1.87 lb, 13 mm (2)
TLR-1203	Front Springs, Purple, 4.75lb, 13mm (2)	Violette Frontfedern, 4,75lb, 13mm (2)	Ressorts avant, violets, 4,75 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Viola, 4.75 lb, 13 mm (2)
TLR-1204	Front Springs, Yellow, 3.95lb, 13mm (2)	Gelbe Frontfedern, 3,95lb, 13mm (2)	Ressorts avant, jaunes, 3,95 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Giallo, 3.95 lb, 13 mm (2)
TLR-1205	Front Springs, Orange, 3.75lb, 13mm (2)	Orange Frontfedern, 3,75lb, 13mm (2)	Ressorts avant, orange, 3,75 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Arancione, 3.75 lb, 13 mm (2)
TLR-1206	Front Springs, Blue, 4.45lb, 13mm (2)	Blaue Frontfedern, 4,45lb, 13mm (2)	Ressorts avant, bleus, 4,45 lb, 13 mm (2)	Molle anteriori, Blu, 4.45 lb, 13 mm (2)

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
TLR-1208	Rear Springs, Purple, 2.54lb, 13mm (2)	Violette Heckfedern, 2,54lb, 13mm (2)	Ressorts arrière, violets, 2,54 lb, 13 mm (2)	Molle posteriori, Viola, 2.54 lb, 13 mm (2)
TLR-1270	Outdrive, Front, Decoupled Slipper: 22X-4 2.0	Outdrive, Front, entkoppelter Slipper: 22X-4 2.0	Transmission extérieure, avant, découpée, glissement : 22X-4 2.0	Fuoribordo, anteriore, disaccoppiato, antisaltellamento: 22X-4 2.0
TLR-1271	Shock Standoff, Titanium, Snap Fit (2): 22X-4 2.0	Stoßdämpfer-Abstandshalter, Titan, Schnappverschluss (2): 22X-4 2.0	Entretoises d'amortisseur, titane, à encliquetage (2) : 22X-4 2.0	Distanziale ammortizzatore, titanio, a scatto (2): 22X-4 2.0
TLR-1272	Front Arm Set, Standard, Gullwing: 22X-4 2.0	Vorderer Querlenkersatz, Standard, Gullwing: 22X-4 2.0	Ensemble de bras avant, standard, Gullwing : 22X-4 2.0	Set braccio anteriore, standard, Gullwing: 22X-4 2.0
TLR-1274	Slipper Plate, Main, Decoupled Slipper: 22X-4 2.0	Slipperplatte, Haupt-, entkoppelter Slipper: 22X-4 2.0	Plaque de glissement, principale, glissement découpé : 22X-4 2.0	Piastra di scorrimento, principale, disaccoppiata: 22X-4 2.0
TLR-1275	D Pivot Block Aluminum, AC: 22X-4	D-Zapfenlager, Aluminium, AC: 22X-4	Bloc pivot D, aluminium, AC : 22X-4	Blocco pivotante D, alluminio, AC: 22X-4
TLR-1277	CVA Driveshaft Bones 46mm 53mm: 22X-4 2.0	CVA-Antriebsknochen, 46 mm/53 mm: 22X-4 2.0	Os de l'arbre de transmission (46 mm/53 mm) : 22X-4 2.0	Dogbone albero di trasmissione CVA, 46 mm/53 mm: 22X-4 2.0
TLR-1279	Chassis, +3mm: 22X-4 2.0	Fahrwerk, +3mm: 22X-4 2.0	Châssis +3mm: 22X-4 2.0	Telaio, +3mm: 22X-4 2.0
TLR-1282	Outdrive, Rear, Decoupled Slipper: 22X-4 2.0	Außenantrieb, hinten, entkoppelter Slipper: 22X-4 2.0	Transmission extérieure, arrière, découpée, glissement : 22X-4 2.0	Fuoribordo, posteriore, disaccoppiato, antisaltellamento: 22X-4 2.0
TLR-1283	Shock Cap, Snap Fit, Composite (2): 22X-4 2.0	Stoßdämpferkappe, Schnappverschluss, Verbundwerkstoff (2): 22X-4 2.0	Capuchon d'amortisseur, à encliquetage, composite (2) : 22X-4 2.0	Tappo ammortizzatore, a scatto, composito (2): 22X-4 2.0
TLR-1284	Carbon Front Shock Tower, STD: 22X-4 2.0	Vordere Carbon-Stoßdämpferbrücke, STD: 22X-4 2.0	Tour d'amortisseur avant en carbone, STD: 22X-4 2.0	Torre amm in carbonio, ant, STD: 22X-4 2.0
TLR-1285	Carbon Rear Shock Tower, -2mm: 22X-4 2.0	Hintere Carbon-Stoßdämpferbrücke, -2mm: 22X-4 2.0	Tour d'amortisseur arrière en carbone, -2mm: 22X-4 2.0	Torre amm in carbonio, pst, -2mm: 22X-4 2.0
TLR-1286	Carbon Spindle Arm Set #2: 22X-4 2.0	Carbon-Spindelarm-Set Nr. 2: 22X-4 2.0	Ensemble de bras de broche en carbone n° 2 : 22 X-4 2.0	Set di bracci per perno in carbonio n. 2: 22X-4 2.0
TLR-1288	Brace, Spacer, Decoupled Slipper: 22X-4 2.0	Strebe, Abstandshalter, entkoppelter Slipper: 22X-4 2.0	Entretoise, entretoise, chausson découpé : 22X-4 2.0	Rinforzo, distanziatore, pantofola disaccoppiata: 22X-4 2.0
TLR-1289	Decoupled Slipper Springs, Collar, Screw: 22X-4 2.0	Entkoppelte Gleitfedern, Kragen, Schraube: 22X-4 2.0	Ressorts de glissement découpés, collier, vis : 22X-4 2.0	Molle antisaltellamento disaccoppiate, collare, vite: 22X-4 2.0
TLR-1291	CVA Driveshaft Bones 96mm 103mm 106mm: 22X-4 2.0	CVA-Antriebsknochen, 96 mm/103 mm/106mm: 22X-4 2.0	Os de l'arbre de transmission (96 mm/103 mm 106mm) : 22X-4 2.0	Dogbone albero di trasmissione CVA, 96 mm/103 mm 106mm: 22X-4 2.0
TLR-1293	Shock Standoff, Snap Fit (2): 22X-4 2.0	Stoßdämpfer-Abstandshalter, Schnappbefestigung (2): 22X-4 2.0	Entretoise d'amortisseur, à encliquetage (2) : 22X-4 2.0	Distanziale ammortizzatore, a scatto (2): 22X-4 2.0
TLR-1298	Decoupled Slipper Assembly, Complete: 22X-4 2.0	Entkoppelte Slipper-Baugruppe, komplett: 22X-4 2.0	Ensemble de patins découpés, complet : 22X-4 2.0	Gruppo pistone disaccoppiato, completo: 22X-4 2.0
TLR-1299	Side Guard Set, Stiffzel: 22X-4 2.0	Kortflügel. 22X-4 2.0	22X-4 2.0 - Bavettes, Stiffezel	Set parafanghi: 22X-4 2.0
TLR-1305	C Pivot Block Aluminum, AC: 22X-4	C-Zapfenlager, Aluminium, AC: 22X-4	Bloc pivot C, aluminium, AC : 22X-4	Blocco pivotante C, alluminio, AC: 22X-4
TLR-1308	Center Bulkhead, Decoupled Slipper: 22X-4 2.0	Mittelschott, entkoppelter Slipper: 22X-4 2.0	Cloison centrale, slipper découpé : 22X-4 2.0	Paratia centrale, pantofola disaccoppiata: 22X-4 2.0
TLR-1309	Slipper Pad, Plate, Sml, Decoupled Slipper: 22X-4 2.0	Slipper-Pad, Platte, klein, entkoppelter Slipper: 22X-4 2.0	Coussinet de protection, plaque, petit, chausson découpé : 22X-4 2.0	Pattino, piastra, piccolo, pantofola disaccoppiata: 22X-4 2.0
TLR-1311	Chassis, -3mm: 22X-4 2.0	Fahrwerk, -3mm: 22X-4 2.0	Châssis, -3 mm : 22X-4 2.0	Telaio, -3 mm: 22X-4 2.0
TLR-1313	HD Turnbuckle Kit Titanium: 22X-4 2.0	Gewindestangenset Titan: 22X-4 2.0	22X-4 2.0 - Set de biellettes en titane	HD set tenditori, titanio: 22X-4 2.0
TLR231088	Carbon Chassis Brace Support Set: 22X-4	Kohlefaser-Karosseriestrebensatz: 22X-4	Ensemble de support de châssis en carbone : 22X-4	Kit montanti di supporto in carbonio: 22X-4
TLR231104	Carbon Chassis Brace Supports, 1.5 & 3.5mm: 22X-4	Carbon-Karosseriestrebe 1.5 & 3.5 22X-4	Support de châssis en carbone 1.5&3.5 22X-4	Rinforzo telaio in carbonio 1.5&3.5 22X-4
TLR232105	CVA Driveshaft Bones, X68mm/X93mm: 22X	CVA-Antriebsknochen, 68 mm/93 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (68 mm/93 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 68 mm/93 mm: 22X
TLR232106	CVA Driveshaft Bones, X61mm/X100mm: 22X	CVA-Antriebsknochen, 61 mm/100 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (61 mm/100 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 61 mm/100 mm: 22X
TLR232109	Pinion CVA Axle (2): 22X-4	Ritzel CVA-Achse (2): 22X-4	Axe CVA du pignon (2) : 22X-4	Assale CVA pignone (2): 22X-4
TLR232112	Wheel Hex, 12mm x 4.5mm (2)	Sechskanrad, 12 mm x 4,5 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 4,5 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 4,5 mm (2)
TLR232116	78T Spur Gear, Slipper: 22X-4	Stirnrad 78T: 22X-4	Engrenage cylindrique 78T : 22X-4	Corona 78T : 22X-4
TLR232117	81T Spur Gear, Slipper: 22X-4	Stirnrad 81T: 22X-4	Engrenage cylindrique 81T : 22X-4	Corona 81T : 22X-4
TLR232120	Slipper Outdrive Set: 22X-4	Antriebsklauen Set : 22X-4	Noix de sortie de diff : 22X-4	Set trascinatore : 22X-4
TLR232121	Slipper Plate Set: 22X-4	Gleiterplatten: 22X-4	Plaques de sabot : 22X-4	Piastra antisaltellamento: 22X-4
TLR232122	Slipper Hardware Set: 22X-4	Gleiterhardwaresatz: 22X-4	Ensemble de quincaillerie pour pantouffles : 22X-4	Set di ferramenta per pantofole: 22X-4

PART #	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO
TLR232137	Slipper Assembly, Complete: 22X-4	Gleiterbaugruppe, komplett: 22X-4	Ensemble de sabot, complet : 22X-4	Gruppo antisaltellamento completo: 22X-4
TLR234126	Sway Bar Set, 1.6/1.8/2.0mm (3): 22X-4	Schwingen-Set, 1.6/1.8/2.0mm (3): 22X-4	Ensemble de barre stabilisatrice, 1.6/1.8/2.0mm (3): 22X-4	Set barra oscillante, 1.6/1.8/2.0mm (3): 22X-4
TLR331048	Carbon Electronics Mounting Plate: 22X-4	Elektronik-Halterungsplatte, Karbon: 22X-4	Plaque de montage électronique en carbone : 22X-4	Piastra di montaggio elettronica carbonio: 22X-4
TLR331052	Drag Link, Aluminum: 22X-4	Lenkzwischenstange, Aluminium: 22X-4	Barre d'accouplement, aluminium : 22X-4	Tirante longitudinale, alluminio: 22X-4
TLR331060	Carbon Receiver Mounting Plate: 22X-4	Carbon-Empfänger-Montageplatte: 22X-4	Plaque de montage du récepteur en carbone: 22X-4	Piastra di montaggio del ricevitore in carbonio: 22X-4
TLR332079	Center Bulkhead, Aluminum: 22X-4	Mittige Spritzwand, Aluminium: 22X-4	Cloison centrale, aluminium : 22X-4	Paratia centrale, alluminio: 22X-4
TLR332080	Center Diff Cover, Aluminum: 22X-4	Abdeckung mittleres Differential, Aluminium: 22X-4	Cache de différentiel central, aluminium : 22X-4	Coperchio diff. centrale, alluminio: 22X-4
TLR332081	LCD Drive Set (2): 22X-4	LCD-Antriebssatz (2): 22X-4	Ensemble de transmission LCD (2) : 22X-4	Kit trascinamento LCD (2): 22X-4
TLR332083	Ring and Pinion, Composite(Center Diff Only):22X-4	Ring- und Ritzelsatz, Verbundstoff: 22X-4	Ensemble d'anneaux et de pignons, composite : 22X-4	Kit pignone e corona, composito: 22X-4
TLR332084	Internal Diff Gear Set, Composite: 22X-4	Interner Differentialgetriebesatz, Verbundstoff: 22X-4	Ensemble d'engrenage de différentiel interne, composite : 22X-4	Kit ingr. diff. interno, composito: 22X-4
TLR332085	Center Diff Complete, Metal: 22X-4	Mittiges Differential vollständig, Metall: 22X-4	Différentiel central complet, métal : 22X-4	Diff. centrale completo, metallo: 22X-4
TLR334078	VHA Hub Set, Aluminum: 22X-4	VHA Nabensatz, Aluminium: 22X-4	Ensemble de moyeux VHA, aluminium : 22X-4	Kit mozzo VHA, alluminio: 22X-4
TRI-1050	Slot Machine 2 13.5 SPEC Class Brushless Motor	Slot Machine 2 13.5 SPEZ Klasse bürstenloser Motor	Moteur sans balais catégorie de spéc. 13,5 Slot Machine 2	Motore Slot Machine 2 13.5 SPEC Class Brushless
TRI-1051	Slot Machine 2 13.5 Certified Brushless Motor	Slot Machine 2 13.5 Zertifizierter bürstenloser Motor	Moteur sans balais certifié 13,5 Slot Machine 2	Motore Slot Machine 2 13.5 Brushless Certificato
TRI-1071	4500mah 2S 7.4V 130C Shorty Battery 5mm Bullets	4500mah 2S 7,4V 130C Shorty Akku 5mm Steckbuchsen	Batterie Shorty 130C 7,4 V 2S 4 500 mAh connecteurs cylindriques 5 mm	Batteria corta 4500 mAh 2S 7,4 V 130C 5 mm cilindrici
TRI-1072	5200mah 2S 7.6V 130C Shorty 5mm Bullet	5200mah 2S 7,6V 130C Shorty 5mm Steckbuchse	Shorty 130C 7,6 V 2S 5 200 mAh connecteur cylindrique 5 mm	Batteria corta 5200 mAh 2S 7,6 V 130C 5 mm cilindrico
TRI-1079	MX10 Gen 3 160 Amp ESC	MX10 Gen 3 160 Amp ESC	Variateur ESC 160 A MX10 Gen 3	MX10 Gen 3 160 A ESC
TRI-1122	6400mah 2S 7.6V 130C Shorty 5mm Bullets	6400mah 2S 7,6V 130C Shorty 5mm Steckbuchsen	Shorty 130C 7,6 V 2S 6 400 mAh connecteurs cylindriques 5 mm	Batteria corta 6400 mAh 2S 7,6 V 130C 5 mm cilindrici
TRI-1123	4300mah 2S 7.4V 130C Shorty 5mm Bullets	4300mah 2S 7,4V 130C Shorty 5mm Steckbuchsen	Shorty 130C 7,4 V 2S 4 300 mAh connecteurs cylindriques 5 mm	Batteria corta 4300 mAh 2S 7,4 V 130C 5 mm cilindrici



Name: Kit Setup - Dirt/Clay Date: Event: Track:

TRACK CONDITIONS

☐ Indoor ☐ Clay ☐ Carpet ☐ Tight ☐ Smooth ☐ Hard Packed ☐ Blue Groove ☐ Wet **Bite:** ☐ Low ☐ Med ☐ High **Other:** _____
☐ Outdoor ☐ Dirt ☐ Astro ☐ Open ☐ Rough ☐ Loose/Loamy ☐ Dry ☐ Dusty **Tread:** ☐ Pin ☐ Ghost ☐ Slicks



FRONT SUSPENSION

Ride Height	16mm
Camber	-2°
Toe	+5°
Sway Bar/Insert	1.2mm/1.4
Notes:	

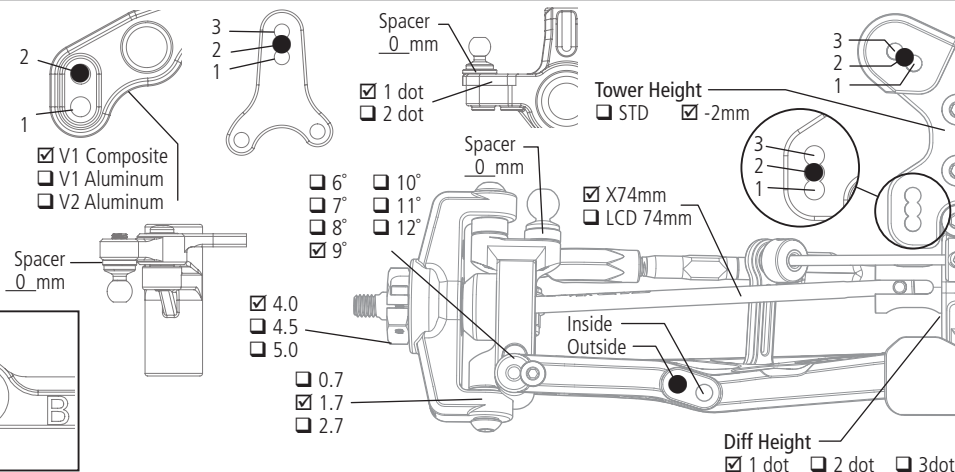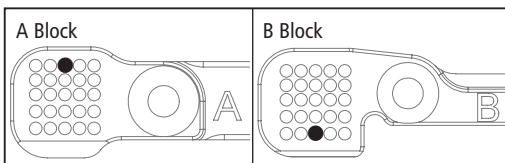

REAR SUSPENSION

Ride Height	16mm
Camber	-2°
Sway Bar/Insert	1.2mm/1.4
Notes:	

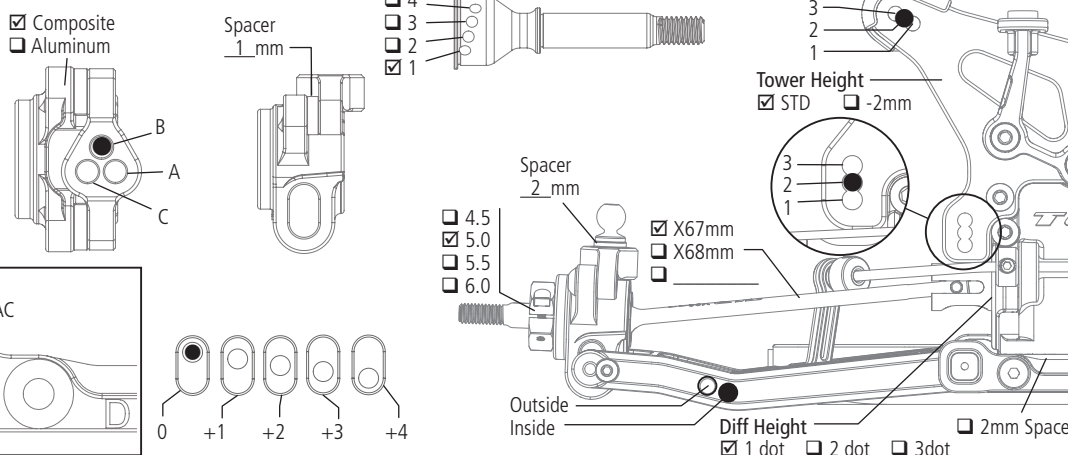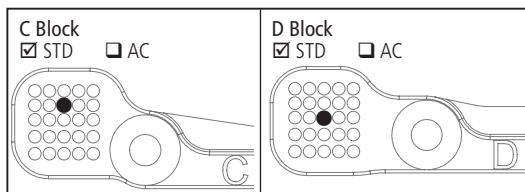

DIFFERENTIALS

	Front	Center	Rear
Fluid/Setting	7,000	500,000	5,000
Int Gears	☒ Stl ☐ Comp	☒ Stl ☐ Comp	☒ Stl ☐ Comp
Weight	20.2g	20.2g	20.2g
Ring/Pin	☒ Stl ☐ Comp		☒ Stl ☐ Comp
Center Diff Cover		☒ Composite ☐ Aluminum	
Center Drive		☐ Dec Slip ☐ Slip ☒ Diff	

AERODYNAMICS


Body	PL Sector
Fr Scoop	
Rr Wing	PL AF 7.0"
Wicker	bottom line
Angle	4°
Notes	

TIRES

	Front	Rear
Brand		
Tread		
Compound		
Insert		
Sauce		
Wheel		
Notes		

SHOCKS

	Front	Rear
Oil	40 wt	32.5 wt
Piston Holes	2 x 1.7mm	2 x 1.8mm
Piston	☐ 2mm ☒ 2.5mm	☐ 2mm ☒ 2.5mm
Limiter, Int	2mm	
Shaft Dia	☒ 3.0mm ☐ 3.5mm	☒ 3.0mm ☐ 3.5mm
Limiter, Ext		
Stroke	21.75mm	30.5mm
Eyelet	☒ Std ☐ +2mm	☒ Std ☐ +2mm
Spring	TLR Green	TLR Green
Spring Cup	☐ Low ☒ Mid ☐ High	☐ Low ☐ Mid ☐ High

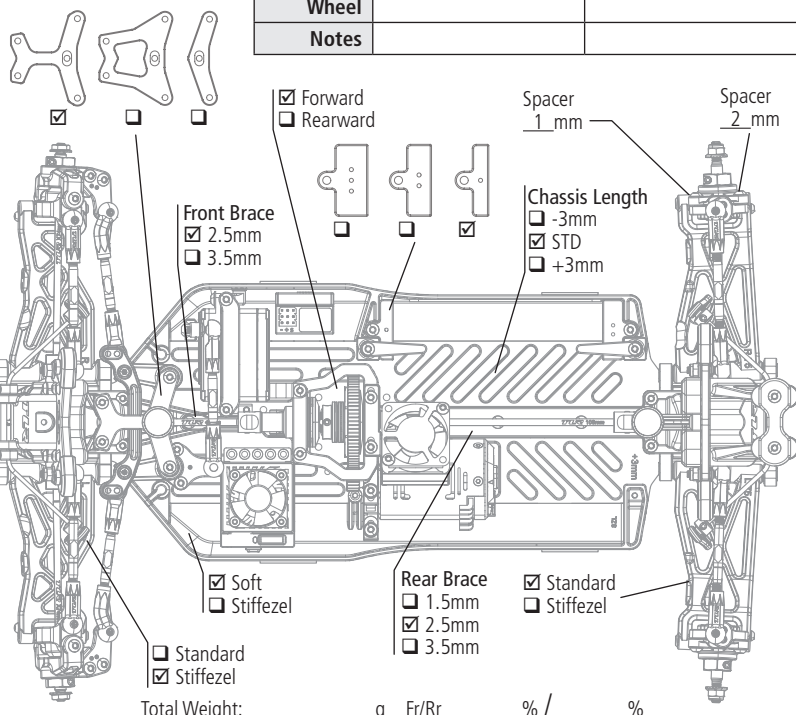

ELECTRONICS

Radio		ESC	
Servo		Thro Prof	
Battery		Timing Adv	
Battery Wt	g	Initial Brake	
Motor		Drag Brake	
Gearing	/	Thr/Bra EPA	/

Name: _____	Date: _____	Event: _____	Track: _____
TRACK CONDITIONS			
☐ Indoor	☐ Clay	☐ Carpet	☐ Tight
☐ Outdoor	☐ Dirt	☐ Astro	☐ Open
☐ Smooth	☐ Hard Packed	☐ Blue Groove	☐ Wet
☐ Rough	☐ Loose/Loamy	☐ Dry	☐ Dusty
Bite: ☐ Low ☐ Med ☐ High Tread: ☐ Pin ☐ Ghost ☐ Slicks			Other: _____

FRONT SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Toe	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

A Block

B Block

Spacer ____mm

☐ 1 dot ☐ 2 dot

☐ 6° ☐ 7° ☐ 8° ☐ 9°

☐ 10° ☐ 11° ☐ 12°

☐ X74mm ☐ LCD 74mm

Inside Outside

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

REAR SUSPENSION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ride Height</td><td>mm</td></tr> <tr><td>Camber</td><td>°</td></tr> <tr><td>Sway Bar/Insert</td><td></td></tr> <tr><td>Notes:</td><td></td></tr> </table> C Block D Block	Ride Height	mm	Camber	°	Sway Bar/Insert		Notes:		Spacer ____mm ☐ Composite ☐ Aluminum ☐ STD ☐ AC ☐ STD ☐ AC 0 +1 +2 +3 +4 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 ☐ X67mm ☐ X68mm Outside Inside Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot ☐ 2mm Spacer
Ride Height	mm								
Camber	°								
Sway Bar/Insert									
Notes:									

DIFFERENTIALS			
	Front	Center	Rear
Fluid/Setting			
Int Gears	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp
Weight	g	g	g
Ring/Pin	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp
Center Diff Cover		☐ Composite ☐ Aluminum	
Center Drive		☐ Dec Slip ☐ Slip ☐ Diff	

AERODYNAMICS	
Body	
Fr Scoop	
Rr Wing	
Wicker	
Angle	
Notes	

TIRES		
	Front	Rear
Brand		
Tread		
Compound		
Insert		
Sauce		
Wheel		
Notes		

SHOCKS		
	Front	Rear
Oil		
Piston Holes		
Piston	☐ 2mm ☐ 2.5mm	☐ 2mm ☐ 2.5mm
Limiter, Int		
Shaft Dia	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm
Limiter, Ext		
Stroke	mm	mm
Eyelet	☐ Std ☐ +2mm	☐ Std ☐ +2mm
Spring		
Spring Cup	☐ Low ☐ Mid ☐ High	☐ Low ☐ Mid ☐ High

Forward Rearward

Spacer ____mm

Spacer ____mm

Front Brace ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

Chassis Length ☐ -3mm ☐ STD ☐ +3mm

Rear Brace ☐ 1.5mm ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

☐ Soft ☐ Stiffezel

☐ Standard ☐ Stiffezel

Total Weight: _____ g Fr/Rr _____ % / _____ %

ELECTRONICS			
Radio		ESC	
Servo		Thro Prof	
Battery		Timing Adv	
Battery Wt	g	Initial Brake	
Motor		Drag Brake	
Gearing	/	Thr/Bra EPA	/

Name: _____	Date: _____	Event: _____	Track: _____
TRACK CONDITIONS			
☐ Indoor	☐ Clay	☐ Carpet	☐ Tight
☐ Outdoor	☐ Dirt	☐ Astro	☐ Open
☐ Smooth	☐ Hard Packed	☐ Blue Groove	☐ Wet
☐ Rough	☐ Loose/Loamy	☐ Dry	☐ Dusty
Bite: ☐ Low ☐ Med ☐ High Tread: ☐ Pin ☐ Ghost ☐ Slicks			Other: _____

FRONT SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Toe	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

A Block

B Block

Spacer ____mm

☐ 1 dot ☐ 2 dot

☐ 6° ☐ 7° ☐ 8° ☐ 9°

☐ 10° ☐ 11° ☐ 12°

☐ 4.0 ☐ 4.5 ☐ 5.0

☐ 0.7 ☐ 1.7 ☐ 2.7

Tower Height ☐ STD ☐ -2mm

☐ X74mm ☐ LCD 74mm

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

REAR SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

C Block

D Block

Spacer ____mm

☐ Composite ☐ Aluminum

☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1

☐ 4.5 ☐ 5.0 ☐ 5.5 ☐ 6.0

Tower Height ☐ STD ☐ -2mm

☐ X67mm ☐ X68mm

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

☐ 2mm Spacer

DIFFERENTIALS			
	Front	Center	Rear
Fluid/Setting			
Int Gears	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp
Weight	g	g	g
Ring/Pin	☐ Stl ☐ Comp		☐ Stl ☐ Comp
Center Diff Cover		☐ Composite ☐ Aluminum	
Center Drive		☐ Dec Slip ☐ Slip ☐ Diff	

AERODYNAMICS	
Body	
Fr Scoop	
Rr Wing	
Wicker	
Angle	
Notes	

TIRES		
	Front	Rear
Brand		
Tread		
Compound		
Insert		
Sauce		
Wheel		
Notes		

SHOCKS		
	Front	Rear
Oil		
Piston Holes		
Piston	☐ 2mm ☐ 2.5mm	☐ 2mm ☐ 2.5mm
Limiter, Int		
Shaft Dia	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm
Limiter, Ext		
Stroke	mm	mm
Eyelet	☐ Std ☐ +2mm	☐ Std ☐ +2mm
Spring		
Spring Cup	☐ Low ☐ Mid ☐ High	☐ Low ☐ Mid ☐ High

ELECTRONICS			
Radio		ESC	
Servo		Thro Prof	
Battery		Timing Adv	
Battery Wt	g	Initial Brake	
Motor		Drag Brake	
Gearing	/	Thr/Bra EPA	/

Spacer ____mm

☐ Forward ☐ Rearward

Front Brace ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

Chassis Length ☐ -3mm ☐ STD ☐ +3mm

Rear Brace ☐ 1.5mm ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

☐ Soft ☐ Stiffezel

☐ Standard ☐ Stiffezel

Total Weight: _____ g Fr/Rr _____ % / _____ %

Name: _____	Date: _____	Event: _____	Track: _____
TRACK CONDITIONS			
☐ Indoor	☐ Clay	☐ Carpet	☐ Tight
☐ Outdoor	☐ Dirt	☐ Astro	☐ Open
☐ Smooth	☐ Hard Packed	☐ Blue Groove	☐ Wet
☐ Rough	☐ Loose/Loamy	☐ Dry	☐ Dusty
Bite: ☐ Low ☐ Med ☐ High Tread: ☐ Pin ☐ Ghost ☐ Slicks			Other: _____

FRONT SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Toe	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

A Block

B Block

Spacer ____mm

☐ 1 dot ☐ 2 dot

☐ 6° ☐ 7° ☐ 8° ☐ 9°

☐ 10° ☐ 11° ☐ 12°

☐ 4.0 ☐ 4.5 ☐ 5.0

☐ 0.7 ☐ 1.7 ☐ 2.7

Tower Height ☐ STD ☐ -2mm

☐ X74mm ☐ LCD 74mm

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

REAR SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

C Block

D Block

Spacer ____mm

☐ Composite ☐ Aluminum

☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1

☐ 4.5 ☐ 5.0 ☐ 5.5 ☐ 6.0

Tower Height ☐ STD ☐ -2mm

☐ X67mm ☐ X68mm

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

☐ 2mm Spacer

DIFFERENTIALS			
	Front	Center	Rear
Fluid/Setting			
Int Gears	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp
Weight	g	g	g
Ring/Pin	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp
Center Diff Cover	☐ Composite ☐ Aluminum		
Center Drive	☐ Dec Slip ☐ Slip ☐ Diff		

AERODYNAMICS	
Body	
Fr Scoop	
Rr Wing	
Wicker	
Angle	
Notes	

TIRES		
	Front	Rear
Brand		
Tread		
Compound		
Insert		
Sauce		
Wheel		
Notes		

SHOCKS		
	Front	Rear
Oil		
Piston Holes		
Piston	☐ 2mm ☐ 2.5mm	☐ 2mm ☐ 2.5mm
Limiter, Int		
Shaft Dia	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm
Limiter, Ext		
Stroke	mm	mm
Eyelet	☐ Std ☐ +2mm	☐ Std ☐ +2mm
Spring		
Spring Cup	☐ Low ☐ Mid ☐ High	☐ Low ☐ Mid ☐ High

ELECTRONICS		
Radio		ESC
Servo		Thro Prof
Battery		Timing Adv
Battery Wt	g	Initial Brake
Motor		Drag Brake
Gearing	/	Thr/Bra EPA

Spacer ____mm

Spacer ____mm

Front Brace ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

Chassis Length ☐ -3mm ☐ STD ☐ +3mm

Rear Brace ☐ 1.5mm ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

☐ Soft ☐ Stiffezel

☐ Standard ☐ Stiffezel

Total Weight: _____ g Fr/Rr _____ % / _____ %

Name: _____	Date: _____	Event: _____	Track: _____
TRACK CONDITIONS			
☐ Indoor	☐ Clay	☐ Carpet	☐ Tight
☐ Outdoor	☐ Dirt	☐ Astro	☐ Open
☐ Smooth	☐ Hard Packed	☐ Blue Groove	☐ Wet
☐ Rough	☐ Loose/Loamy	☐ Dry	☐ Dusty
Bite: ☐ Low ☐ Med ☐ High Tread: ☐ Pin ☐ Ghost ☐ Slicks			Other: _____

FRONT SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Toe	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

A Block

B Block

Spacer ____mm

☐ 1 dot ☐ 2 dot

☐ 6° ☐ 7° ☐ 8° ☐ 9°

☐ 10° ☐ 11° ☐ 12°

☐ X74mm ☐ LCD 74mm

Inside Outside

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

REAR SUSPENSION

Ride Height	mm
Camber	°
Sway Bar/Insert	
Notes:	

C Block
☐ STD ☐ AC

D Block
☐ STD ☐ AC

Spacer ____mm

☐ Composite ☐ Aluminum

☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1

☐ 4.5 ☐ 5.0 ☐ 5.5 ☐ 6.0

☐ X67mm ☐ X68mm

Outside Inside

Diff Height ☐ 1 dot ☐ 2 dot ☐ 3dot

☐ 2mm Spacer

DIFFERENTIALS			
	Front	Center	Rear
Fluid/Setting			
Int Gears	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp	☐ Stl ☐ Comp
Weight	g	g	g
Ring/Pin	☐ Stl ☐ Comp		☐ Stl ☐ Comp
Center Diff Cover		☐ Composite ☐ Aluminum	
Center Drive		☐ Dec Slip ☐ Slip ☐ Diff	

AERODYNAMICS	
Body	
Fr Scoop	
Rr Wing	
Wicker	
Angle	
Notes	

TIRES		
	Front	Rear
Brand		
Tread		
Compound		
Insert		
Sauce		
Wheel		
Notes		

SHOCKS		
	Front	Rear
Oil		
Piston Holes		
Piston	☐ 2mm ☐ 2.5mm	☐ 2mm ☐ 2.5mm
Limiter, Int		
Shaft Dia	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm	☐ 3.0mm ☐ 3.5mm
Limiter, Ext		
Stroke	mm	mm
Eyelet	☐ Std ☐ +2mm	☐ Std ☐ +2mm
Spring		
Spring Cup	☐ Low ☐ Mid ☐ High	☐ Low ☐ Mid ☐ High

ELECTRONICS			
Radio		ESC	
Servo		Thro Prof	
Battery		Timing Adv	
Battery Wt	g	Initial Brake	
Motor		Drag Brake	
Gearing	/	Thr/Bra EPA	/

Spacer ____mm

☐ Forward ☐ Rearward

Front Brace ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

Chassis Length ☐ -3mm ☐ STD ☐ +3mm

Rear Brace ☐ 1.5mm ☐ 2.5mm ☐ 3.5mm

☐ Soft ☐ Stiffezel

☐ Standard ☐ Stiffezel

Total Weight: _____ g Fr/Rr _____ % / _____ %

EN LIMITED WARRANTY

What this Warranty Covers

Horizon Hobby, LLC, (Horizon) warrants to the original purchaser that the product purchased (the "Product") will be free from defects in materials and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase.

What is Not Covered

This warranty is not transferable and does not cover (i) cosmetic damage, (ii) damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or due to improper use, installation, operation or maintenance, (iii) modification of or to any part of the Product, (iv) attempted service by anyone other than a Horizon Hobby authorized service center, (v) Product not purchased from an authorized Horizon dealer, (vi) Product not compliant with applicable technical regulations, or (vii) use that violates any applicable laws, rules, or regulations.

OTHER THAN THE EXPRESS WARRANTY ABOVE, HORIZON MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT THEY ALONE HAVE DETERMINED THAT THE PRODUCT WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THE PURCHASER'S INTENDED USE.

Purchaser's Remedy

Horizon's sole obligation and purchaser's sole and exclusive remedy shall be that Horizon will, at its option, either (i) service, or (ii) replace, any Product determined by Horizon to be defective. Horizon reserves the right to inspect any and all Product(s) involved in a warranty claim. Service or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon. Proof of purchase is required for all warranty claims. SERVICE OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY.

Limitation of Liability

HORIZON SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY, REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM IS BASED IN CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EVEN IF HORIZON HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Further, in no event shall the liability of Horizon exceed the individual price of the Product on which liability is asserted. As Horizon has no control over use, setup, final assembly, modification or misuse, no liability shall be assumed nor accepted for any resulting damage or injury. By the act of use, setup or assembly, the user accepts all resulting liability. If you as the purchaser or user are not prepared to accept the liability associated with the use of the Product, purchaser is advised to return the Product immediately in new and unused condition to the place of purchase.

Law

These terms are governed by Illinois law (without regard to conflict of law principals). This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Horizon reserves the right to change or modify this warranty at any time without notice.

WARRANTY SERVICES

Questions, Assistance, and Services

Your local hobby store and/or place of purchase cannot provide warranty support or service. Once assembly, setup or use of the Product has been started, you must contact your local distributor or Horizon directly. This will enable Horizon to better answer your questions and service you in the event

that you may need any assistance. For questions or assistance, please visit our website at www.horizonhobby.com, submit a Product Support Inquiry, or call the toll free telephone number referenced in the Warranty and Service Contact Information section to speak with a Product Support representative. Inspection or Services

If this Product needs to be inspected or serviced and is compliant in the country you live and use the Product in, please use the Horizon Online Service Request submission process found on our website or call Horizon to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Pack the Product securely using a shipping carton. Please note that original boxes may be included, but are not designed to withstand the rigors of shipping without additional protection. Ship via a carrier that provides tracking and insurance for lost or damaged parcels, as Horizon is not responsible for merchandise until it arrives and is accepted at our facility. An Online Service Request is available at http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center. If you do not have internet access, please contact Horizon Product Support to obtain a RMA number along with instructions for submitting your product for service. When calling Horizon, you will be asked to provide your complete name, street address, email address and phone number where you can be reached during business hours. When sending product into Horizon, please include your RMA number, a list of the included items, and a brief summary of the problem. A copy of your original sales receipt must be included for warranty consideration. Be sure your name, address, and RMA number are clearly written on the outside of the shipping carton.

NOTICE: Do not ship LiPo batteries to Horizon. If you have any issue with a LiPo battery, please contact the appropriate Horizon Product Support office.

Warranty Requirements

For Warranty consideration, you must include your original sales receipt verifying the proof-of-purchase date. Provided warranty conditions have been met, your Product will be serviced or replaced free of charge. Service or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon.

Non-Warranty Service

Should your service not be covered by warranty, service will be completed and payment will be required without notification or estimate of the expense unless the expense exceeds 50% of the retail purchase cost. By submitting the item for service you are agreeing to payment of the service without notification. Service estimates are available upon request. You must include this request with your item submitted for service. Non-warranty service estimates will be billed a minimum of ½ hour of labor. In addition you will be billed for return freight. Horizon accepts money orders and cashier's checks, as well as Visa, MasterCard, American Express, and Discover cards. By submitting any item to Horizon for service, you are agreeing to Horizon's Terms and Conditions found on our website http://www.horizonhobby.com/content/service-center_render-service-center.

ATTENTION: Horizon service is limited to Product compliant in the country of use and ownership. If received, a non-compliant Product will not be serviced. Further, the sender will be responsible for arranging return shipment of the un-serviced Product, through a carrier of the sender's choice and at the sender's expense. Horizon will hold non-compliant Product for a period of 60 days from notification, after which it will be discarded.

10/2015

WARRANTY AND SERVICE CONTACT INFORMATION

COUNTRY OF PURCHASE	HORIZON HOBBY	CONTACT INFORMATION	ADDRESS
United States of America	Horizon Service Center (Repairs and Repair Requests)	servicecenter.horizonhobby.com/RequestForm/	2904 Research Rd Champaign, Illinois, 61822 USA
	Horizon Product Support (Product Technical Assistance)	productsupport@horizonhobby.com 877-504-0233	
	Sales	websales@horizonhobby.com 800-338-4639	
EU	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.eu	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany
	Sales: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

COMPLIANCE INFORMATION FOR THE EUROPEAN UNION

EU Manufacturer of Record:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA

EU Importer of Record:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany

WEEE NOTICE:



This appliance is labeled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning waste of electrical and electronic equipment (WEEE). This label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling.



Garantiezeitraum

Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

- Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.
- Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.
- Ansprüche des Käufers – Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus.

Ausgeschlossen sind auch Fälle die bedingt durch (vii) eine Nutzung sind, die gegen geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstoßen haben. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der Folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen

Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufsstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon.

Rücksendungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www.horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service von Horizon.

Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvorschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

10/2015

GARANTIE UND SERVICE KONTAKTINFORMATIONEN

LAND DES KAUF	HORIZON HOBBY	TELEFON/E-MAIL ADRESSE	ADRESSE
Europäische Union	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany

KONFORMITÄTSHINWEISE FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION

Offizieller EU-Hersteller:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA

Offizieller EU-Importeur:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany

WEEE-HINWEIS:



Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer entsprechenden Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Limitations de la garantie

- (a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.
- (b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.
- (c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dommages

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisies par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document. Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d'origine.

Indications relatives à la sécurité

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi

que mentales. L'incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d'utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. C'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des blessures et des dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

Questions, assistance et réparations

Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d'éligibilité à l'application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d'une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation

Si votre produit doit faire l'objet d'une maintenance ou d'une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que le carton d'emballage d'origine ne suffit pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie proposant une fonction de suivi et une assurance, puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour l'expédition du produit jusqu'à sa réception acceptée. Veuillez joindre une preuve d'achat, une description détaillée des défauts ainsi qu'une liste de tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d'une adresse complète, d'un numéro de téléphone (pour demander des renseignements) et d'une adresse de courriel.

Garantie et réparations

Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d'une preuve d'achat originale émanant d'un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle figurent le nom de l'acheteur ainsi que la date d'achat. Si le cas de garantie est confirmé, le produit sera réparé. Cette décision relève uniquement de Horizon Hobby.

Réparations payantes

En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la confirmation du revendeur. Le prix de la réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations payantes, nous facturons au minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. En l'absence d'un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours, nous nous réservons la possibilité de détruire le produit ou de l'utiliser autrement.

ATTENTION: nous n'effectuons de réparations payantes que pour les composants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l'acheteur lui-même.

10/2015

COORDONNÉES DE GARANTIE ET RÉPARATIONS

PAYS D'ACHAT	HORIZON HOBBY	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE/E-MAIL	ADRESSE
Union européenne	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.eu +49 (0) 4121 2655 100	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ POUR L'UNION EUROPÉENNE**Fabricant officiel de l'UE :**

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA

Importateur officiel de l'UE :

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany

DIRECTIVE DEEE :

L'étiquette de cet appareil respecte la directive européenne 2012/19/UE en matière de déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans une installation appropriée afin de permettre sa récupération et son recyclage.

Limiti della garanzia

- (a) La garanzia è limitata all'acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L'acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.
- (b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto a particolari previsti dall'utente. È sola responsabilità dell'acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.
- (c) Richiesta dell'acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. queste sono le uniche rivalse a cui l'acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso.

Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione avvengono solo in base alla sua discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamentazione o disposizione applicabile, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto. Questa garanzia non copre danni dovuti ad una installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La restituzione del prodotto a cura dell'acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

Limiti di danno

Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull'utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l'utilizzo e il montaggio del prodotto l'utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede. Qualora l'utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all'uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

Indicazioni di sicurezza

Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà

manipolato in maniera sicura e responsabile potrebbero risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto o all'ambiente circostante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza una diretta supervisione di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo errato e di preverranno incidenti, lesioni o danni.

Domande, assistenza e riparazioni

Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di assistenza o riparazione senza previo colloquio con Horizon. questo vale anche per le riparazioni in garanzia. Quindi in tale casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in contatto subito con Horizon per prendere una decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.

Manutenzione e riparazione

Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato o direttamente ad Horizon. il prodotto deve essere Imballato con cura. Bisogna far notare che i box originali solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna effettuare una spedizione via corriere che fornisce una tracciabilità e un'assicurazione, in quanto Horizon non si assume alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto in una busta assieme ad una descrizione dettagliata degli errori e ad una lista di tutti i singoli componenti spediti. Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero di telefono per chiedere ulteriori domande e di un indirizzo e-mail.

Garanzia a riparazione

Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento

Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.

10/2015

GARANZIA E ASSISTENZA INFORMAZIONI PER I CONTATTI

STATO DI ACQUISTO	HORIZON HOBBY	TELEFONO/INDIRIZZO E-MAIL	INDIRIZZO
Unione Europea	Horizon Technischer Service	service@horizonhobby.de	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany
	Sales: Horizon Hobby GmbH	+49 (0) 4121 2655 100	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER L'UNIONE EUROPEA

Produttore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA

Importatore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany

AVVISO RAE:



Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentirne il recupero e il riciclaggio.



TLRACING.COM

ENGINEERED
IN CALIFORNIA

© 2025 Horizon Hobby, LLC. Team Losi Racing, TLR, TLR-Lok, Proline and 22 are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

All other trademarks, service marks or logos are property of their respective owners. Patents Pending